

HAAS
+
SOHN



ECO DESIGN 2022

www.haasohn-rukov.pl

WYJĄTKOWE CHWILE
Z naszymi kominkami



HOME

25

26

WYJĄTKOWE CHWILE
Z naszymi kominkami





SERWIS

Twój serwis Plus	4
Przegląd piktogramów / Objaśnienia	5


PIECE WOLNOSTOJĄCE

Najważniejsze cechy produktu	9
Piece kominkowe	7

PIECE WOLNOSTOJĄCE

Z WODNYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA

Najważniejsze cechy produktu	48
Piece kominkowe z wymiennikiem ciepła	47

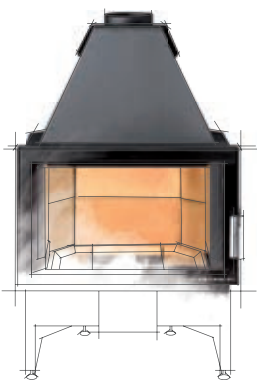

ZESTAWY KOMINKOWE

Instrukcje montażu	64
Zestawy kominkowe	65


WKŁADY KOMINKOWE

Wkłady kominkowe	71
------------------	----

WKŁADY KOMINKOWE

Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA

Piece wolnostojące z wodnym wymiennikiem ciepła	76
--	----



GRILL

Grill	78
-------	----

AKCESORIA

Wymienniki ciepła, nasady, węzownice schładzające	63
Przewody kominowe, kolanka i nasady, przewody kominowe do pieców na pellet, kosze na drewno, narzędzia kominkowe, spraye naprawcze, spraye czyszczące	79-80
Podstawy szklane pod kominek, przewody elastyczne do dolotu powietrza	81

Parametry techniczne	82
----------------------	----

www.haassohn-rukov.pl

Odwiedź nas również na     



ECODESIGN 2022

MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI

Ogień zawsze działa według tych samych zasad. Potrzebna jest odpowiednia ilość powietrza we właściwym miejscu. W HAAS+SOHN potrafimy to zapewnić. Dolot powietrza wpływa na emisję zanieczyszczeń z pieca oraz zużycie paliwa. Czyste środowisko jest ważne dla nas i naszych dzieci. Dlatego nasze piece posiadają wiele wlotów powietrza, które są tak rozmieszczone i regulowane, aby spalanie było zawsze jak najbardziej wydajne i czyste. Od 2018 roku wszystkie nasze produkty spełniają unijne normy ECODESIGN 2022 i są wyraźnie oznaczone klasą energetyczną. Informacje te zawsze znajdziesz na każdym piecu w formie etykiety energetycznej.



TWÓJ SERWIS - PLUS

NASZA OBIETNICA

Dokładamy wszelkich starań, abyś mógł cieszyć się swoim piecem nawet po upływie 15 lat. Dlatego nadal będziemy w zasięgu ręki po pierwszym uruchomieniu kominka. Potrzebujesz porady? A może Twój kominek nie działa tak, jak powinien? Napisz do nas na adres poradna@haassohn.com. Jesteśmy tutaj, aby pomóc, bez względu na to, ile lat ma Twoja Kominek.



WYJĄTKOWE CHWILE
Z naszymi kominkami

PRZEGLĄD PIKTOGRAMÓW



Łatwa i wygodna obsługa

Łatwa kontrola procesu spalania – wygodna regulacja dołotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora



Spalanie trzeciorzędowe – dopalanie

doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska - mniejsze zużycie drewna



Wyjątkowo cicha praca



Zamykany zewnętrzny dołot powietrza

centralny system zamykania dołotu powietrza z zewnątrz – brak strat ciepła



Zewnętrzny dołot powietrza do spalania

Idealny dla domów energooszczędnych



Duża przeszklona powierzchnia



Wymienny wymiennik

możliwość zastąpienia wymiennika zaślepką



Automatyczny regulator powietrza do spalania

zapobiega problemom podczas przerw w dostawie prądu



Technologia emaliowania



Wężownica schładzająca

ochrona przed przegrzaniem wymiennika wodnego



WLAN

Opcjonalna funkcja WLAN  Local &  Global



Szkoło refleksyjne



Czyszczenie wymiennika ciepła

proste i czyste



W pełni automatyczna kontrola temp.

zapewnia optymalną temperaturę w pomieszczeniu dokładnie wtedy, gdy jest ona potrzebna



Aplikacja HAAS+SOHN

Wygodne sterowanie za pomocą smartfona



Akumulacja ciepła

dla długotrwałego promieniowania ciepła



Przyjazny dla alergików



Certyfikowana gazoszczelność

nie wymaga powietrza z pomieszczenia do spalania



Ikona w katalogu, która identyfikuje kominki odpowiednie dla domów niskoenergetycznych.

Zapewnia szybką orientację przy wyborze kominków o niskiej mocy z zewnętrznym dołotem powietrza, odpowiednich do domów niskoenergetycznych i pasywnych.



UWAGI OBJAŚNIAJĄCE



Tylny wylot spalin (Ø mm)



Waga (kg)



Pellet



Górny wylot spalin (Ø mm)



Wymiary piekarnika h × w × d (mm)



Polana (maks. długość w cm)



Tylny dołot powietrza z zewnątrz (Ø mm)



Ciąg kominowy (Pa)



Brykiety



Dolny dołot powietrza z zewnątrz (Ø mm)



Prasowane brykiety z węgla brunatnego

Wydajność grzewcza:

Jest określana na podstawie obowiązujących norm i konkretnego rocznego zużycia energii przez typowy dom niskoenergetyczny o wysokości pomieszczeń 2,5 m wybudowany w latach 2002-2008. Należy pamiętać, że roczne zużycie energii zależy od wielu czynników, takich jak wysokość pomieszczenia, wiek i stan muru i izolacji, powierzchnia okien, orientacja domu, różnice temperatur i inne aspekty. Wartość ta może się różnić.



MIESIĘCY
GWARANCJI



Twoje korzyści

PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI

Jak uzyskać dodatkowy rok usługi za darmo? Z naszą gwarancją przedłużoną do 36 miesięcy. Wystarczy **zarejestrować się w aplikacji HAAS+SOHN** na smartfony (patrz kody QR poniżej) **w ciągu czterech tygodni od zakupu**. W ramach przedłużonej **gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne będą bezpłatne**, bez konieczności **płacenia za części zamienne lub pracę serwisantów**. **Z przedłużonej gwarancji można korzystać po wygaśnięciu gwarancji prawnej.**

HAAS+SOHN APP



Android



iOS





PIECE WOLNOSTOJĄCE

Ekonomiczny + wydajny

TWOJE KORZYŚCI

- + prosta i bezpieczna obsługa
- + niska ilość sadzy dzięki nowym technologiom spalania, łatwe i wygodne czyszczenia
- + mniejsze zanieczyszczenie cząstkami stałymi
- + maksymalna oszczędność kosztów ogrzewania
- + zwiększona wydajność - więcej ciepła przy mniejszej ilości drewna
- + niezakłócony widok ognia dzięki ciągłemu czyszczeniu przedniej szyby

PIECE WOLNOSTOJĄCE NA DREWNO Z NOWOCZESNĄ TECHNOLOGIĄ



Regulacja powietrza

Łatwa i wygodna obsługa (Easy Control)

Easy Control pomoże Ci prawidłowo sterować ogrzewaniem. Możesz sterować dolotem powietrza (pierwotnego, wtórnego, trzeciorzędowego) do paleniska za pomocą jednego sterownika.



1. Start

Naciśnij przycisk „Start”, aby zapewnić wystarczający dolot powietrza do ognia, aż zacznie się równomiernie palić.



2. Ogrzewanie

Po rozpaleniu ognia obróć regulator do górnej pozycji „Burning”, aby uzyskać czyste i wydajne spalanie.



3. Zamykanie

Gdy zdecydujesz się zakończyć ogrzewanie, a ogień zgaśnie, możesz przełączyć sterownik do pozycji „0”, aby utrzymać ciepło wewnątrz pomieszczenia. Dzięki zamykanemu dopływowi powietrza, ciepło z wkładu kominkowego pozostaje wewnątrz pomieszczenia i można się nim cieszyć dłużej.

**EASY
CONTROL**





ALYTUS II 
Strona 11



ANTIC 
Strona 12



ARKTIC
Strona 13



ARKTIC 12 z płytą grzewczą
Strona 14



AURORA 
Strona 15



AVESTA II 
Strona 16



AXON 
Strona 17



ČIČMANY
Strona 19



EBOLI
Strona 20



EMBER
Strona 21



EMPOLI
Strona 22



FARO 
Strona 23



FIREPOT 
Strona 24



FORESTA
Strona 25



GLOW 
Strona 26



JONSBO
Strona 27



JONSBO z piekarnikiem
Strona 28



LAROS
Strona 29



LEVANGER
Strona 30



LIRA
Strona 31

NEW



LIVORNO II
Strona 32



MADEIRA
Strona 33



MANTA
Strona 34



MATERA
Strona 35



NORDBY
Strona 36



ORBA
Strona 37



SALERNO II
Strona 38



SARA
Strona 39



SKARNES
Strona 40



SKIVE II
Strona 41



TREVISO MINI
Strona 42



UKA
Strona 43



VENTO
Strona 44



VISTA
Strona 45



Akumulacja ciepła

Długotrwałe promieniowanie ciepła.

Po 2 godzinach pracy piec emituje ciepło jeszcze przez kolejne 10 godzin.



Opcjonalne akcesorium do wkładów kominkowych ANTIC, EMBER, FARO, LAROS, MATERA i ORBA. Nowy zestaw akumulacyjny HAAS+SOHN wykonany z magnezytu ma dwukrotnie większą pojemność akumulacyjną niż steatyt. Zestaw akumulacyjny można dodać w dowolnym momencie. Instalacja jest bardzo prosta.



Wymowalny wymiennik

W każdej chwili można dodać wymiennik do pieca lub go usunąć go i zastąpić zaślepionym kołnierzem. Umożliwia to dodatkowe podłączenie do systemu grzewczego (centralne ogrzewanie) lub ponowne przystosowanie do pracy z gorącym powietrzem.



Zamykany dopływ powietrza

Jeśli piecyk nie jest używany do ogrzewania, można zamknąć dopływ powietrza. Zapobiegnie to wydostawaniu się ciepłego powietrza przez piec.



Spalanie trzeciorzędowe

Spalanie uwalnia łatwopalne gazy z paliwa. Dzięki spalaniu trzeciorzędowemu gazy te nie wydostaną się przez komin, lecz spalą się i przekształcą w ciepło. Każda kłoda lub brykiety zostaną całkowicie wykorzystane. Oznacza to większą wydajność i niższe zużycie paliwa.



Doprowadzenie zewnętrznego dołotu powietrza (CPV)

Opcjonalny dopływ powietrza z zewnątrz. Wewnątrz można lepiej oddychać, ponieważ piec nie spala powietrza, które zostało już raz ogrzane. Idealny do domów z izolacją termiczną, niezbędną w budynkach pasywnych i nisko-energetycznych.



Szyba refleksyjna

Dla większej wydajności wymiennika ciepła. Szyba refleksyjna odbija ciepło z powrotem do paleniska. Dzięki temu więcej ciepła przepływa do wody w wymienniku, a mniej do pomieszczenia.




Technologia emaliowania

Długotrwała odporność na zarysowania, łatwość czyszczenia.

Wykres akumulacji ciepła:

Po 2 godzinach pracy piec emituje ciepło przez kolejne 10 godzin. 10 kolejnych godzin.

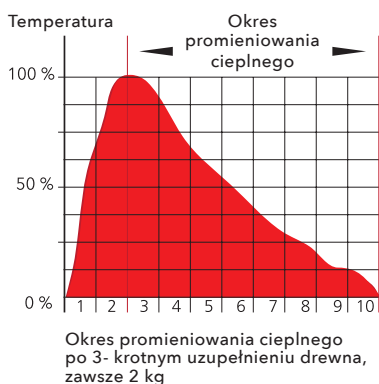



HOME



ALYTUS II

Highlights



Spalanie trzeczorzędowe - dopalanie

doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska - mniejsze zużycie drewna



Zewnętrzny dołot powietrza do spalania

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Zamykany zewnętrzny dołot powietrza

centralny system zamykania dołotu powietrza z zewnątrz - brak strat ciepła

Wydajność	3-8,1 kW	
Sprawność	80 % A⁺	
Wydajność grzewcza	maks. 144 m ³	
Wymiary h / w / d	1003 / 552 / 505 mm	
Waga	135 kg	
Zużycie paliwa / h	1,9 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		


Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.



new

ALYTUS II
czarna, havana płytka
0424637710000

ALYTUS II
czarna, biała płytka
0424637700000

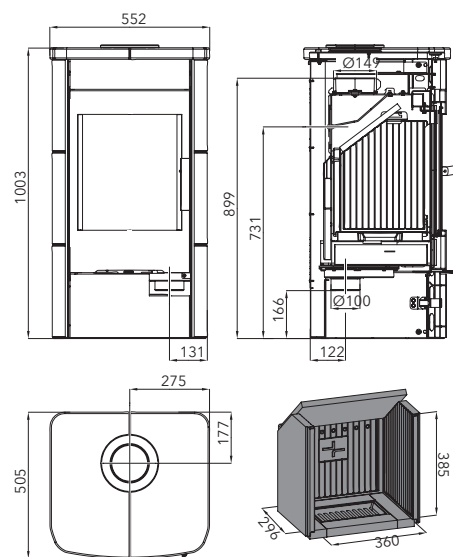

Zaślepka w przypadku korzystania z tylnego przewodu kominowego

- Dachówka w kolorze białym 0435015006100
- Kolor płytek havana 0435015016100

Płytki - kolor może się różnić lub może zawierać pęknięcia.

PIECE WOLNOSTOJĄCE



HOME

ANTIC

Highlights



Łatwa i wygodna obsługa

łatwa kontrola procesu spalania – wygodna regulacja dołotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora



EXTRA AIR

Spalanie trzeciorzędowe – dopalanie

doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska – mniejsze zużycie drewna



Zewnętrzny dołot powietrza do spalania

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Akumulacja ciepła

dla długotrwałego promieniowania ciepła

Wydajność	2,9–6,5 kW	
Sprawność	80% A	
Wydajność grzewcza	maks. 117 m ³	
Wymiary h / w / d	1171 / 540 / 579 mm	
Waga	145 kg	
Zużycie paliwa / h	1,9 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo	 33 cm	
 Ø 100 mm		 Ø 150 mm

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.




ANTIC
antracyt, białe boki
0420915620000



ANTIC
antracyt, czarny
0420915610000



ZESTAW AKUMULACYJNY
53 kg (brak w zestawie)
0420915500000

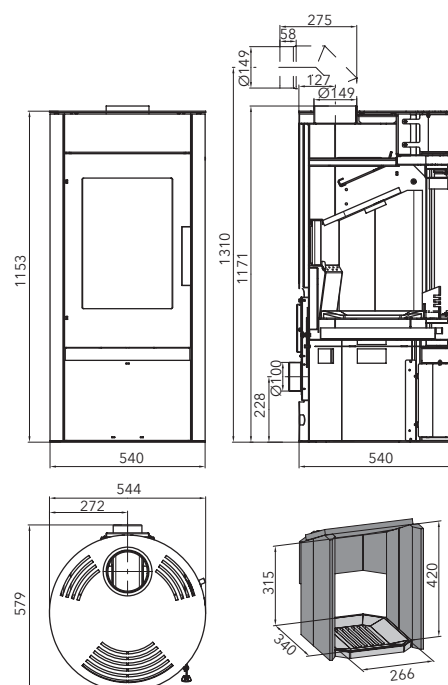



HOME

ARKTIC

Highlights



Spalanie trzeciorzędowe - dopalanie

doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska - mniejsze zużycie drewna




ARKTIC
czarny
0470315000000



Wydajność	3,3-12,1 kW
Sprawność	80 % A
Wydajność grzewcza	maks. 218 m ³
Wymiary h / w / d	806 / 670 / 409 mm
Waga	92 kg
Zużycie paliwa / h	3,5 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	50 cm
	Ø 150 mm Ø 150 mm

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

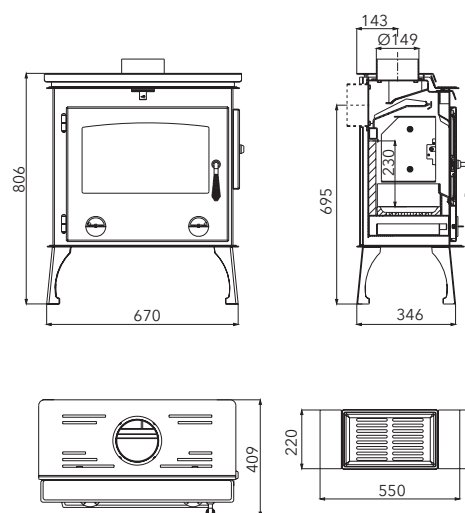

PIECE WOLNOSTOJĄCE



HOME

ARKTIC 12 z płytą grzewczą

Highlights



Spalanie trzeciorzędowe - dopalanie

doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska - mniejsze zużycie drewna



Wymienny wymiennik

możliwość zastąpienia wymiennika zaślepką


Wydajność	4-12,3 kW
Sprawność	76 % A
Wydajność grzewcza	maks. 218 m ³
Wymiary h / w / d	827 / 649 / 574 mm
Waga	132 kg
Zużycie paliwa / h	0,8-3,7 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	 50 cm 
⌚ Ø 150 mm	

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.



ARKTIC 12 z płytą grzewczą
czarny

0470615100000

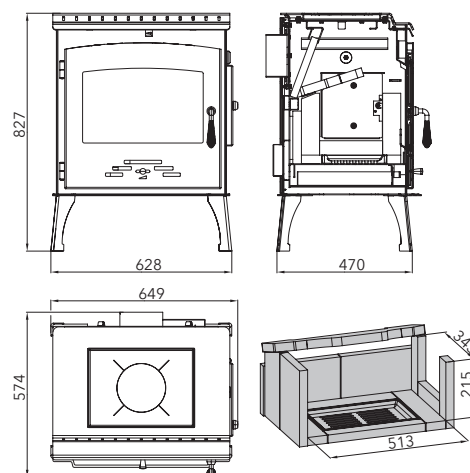



HOME

AURORA

Highlights



Spalanie trzeciorzędowe - dopalanie
doprowadzenie powietrza bezpośrednio do
paleniska - mniejsze zużycie drewna



Zewnętrzny dołot powietrza do spalania
idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Zamykany zewnętrzny dołot powietrza
centralny system zamykania dołotu
powietrza z zewnątrz - brak strat ciepła

Wydajność	3-6,3 kW	
Sprawność	80 % A⁺	
Wydajność grzewcza	maks. 114 m ³	
Wymiary h / w / d	916 / 500 / 419 mm	
Waga	85 kg	
Zużycie paliwa / h	1,9 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		


Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.



AURORA
czarny
0424637500000



ZEWNĘTRZNY DOŁOT POWIETRZA
(brak w zestawie)
0424637501300

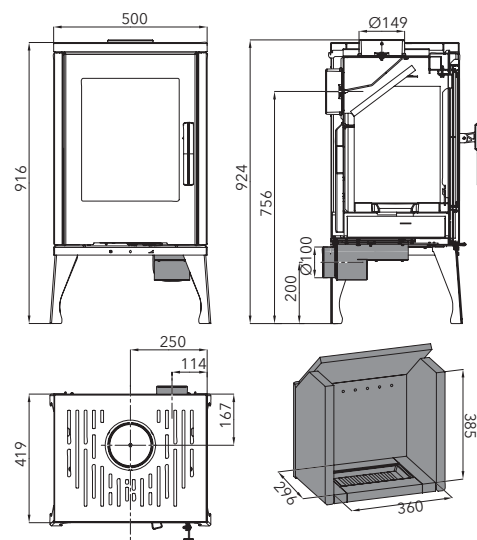

PIECE WOLNOSTOJĄCE



HOME

AVESTA II

Highlights



Spalanie trzeciorzędowe - dopalanie

doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska - mniejsze zużycie drewna



Zewnętrzny dolot powietrza do spalania

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Zamykany zewnętrzny dolot powietrza

centralny system zamykania dolotu powietrza z zewnątrz - brak strat ciepła


Wydajność	3–8,1 kW	
Sprawność	80 %	A ⁺
Wydajność grzewcza	maks. 144 m ³	
Wymiary h / w / d	963 / 570 / 504 mm	
Waga	169 kg	
Zużycie paliwa / h	1,9 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.



new

AVESTA II
czarny, Woodstone Prestige
0424637600000

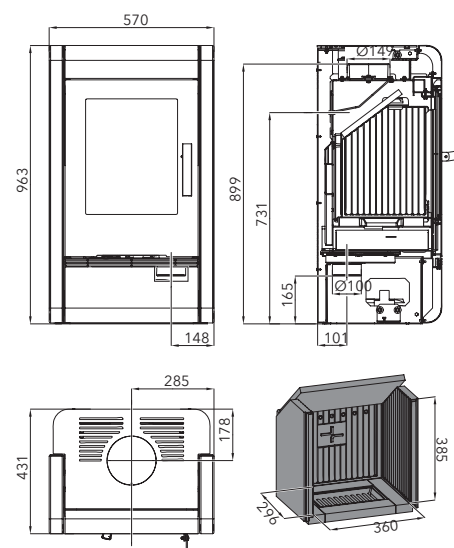

Kamień naturalny - kolor/struktura mogą się różnić.



HOME

AXON

Highlights



Spalanie trzeciorzędowe – dopalanie doprowadzanie powietrza bezpośrednio do płomienia oszczędza paliwo



Zewnętrzny dopływ powietrza do spalania idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Łatwa i wygodna obsługa
łatwa kontrola procesu spalania –
wygodna regulacja dołotu powietrza
z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora



Zamykany zewnętrzny dołot powietrza
centralny system zamykania dołotu
powietrza z zewnątrz – brak strat ciepła


Wydajność	3–7 kW		
Sprawność	82 % A⁺		
Wydajność grzewcza	maks. 126 m ³		
Wymiary h / w / d	1254 / 858 / 379 mm		
Waga	165 kg		
Zużycie paliwa / h	2 kg		
Ciąg kominowy	11 Pa		
Paliwo	 50 cm		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	
 Ø 100 mm			

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

new




AXON
czarny
0433120000000



ZESTAW AKUMULACYJNY DLA AXON
92 kg
(brak w zestawie)
0433120000099



SIEDZENIE
czarny
(brak w zestawie)
0433120001135

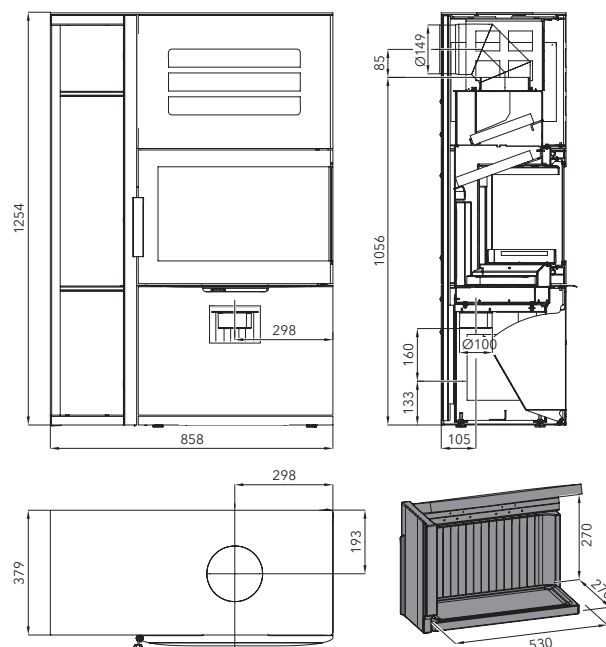

PIECE WOLNOSTOJĄCE


WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE

Tradycyjny czy współczesny? Wybór należy do Ciebie.

Wszyscy lubimy różne rzeczy - różne kolory, różne ozdoby i mamy różne gusta. Podobnie jak nasza oferta wkładów kominkowych. U nas każdy ma wybór - rygorystyczny minimalizm, styl rustykalny lub tradycyjne klasyczne kafle. Wszystkie piece są certyfikowane przez niezależny organ i spełniają wymagania dyrektyw UE związanych z ECODESIGN 2022. Pamiętaj jednak, że aby piec dobrze Ci służył, musi przede wszystkim mieć odpowiednią moc.

WYJĄTKOWE CHWILE

Z naszymi kominkami

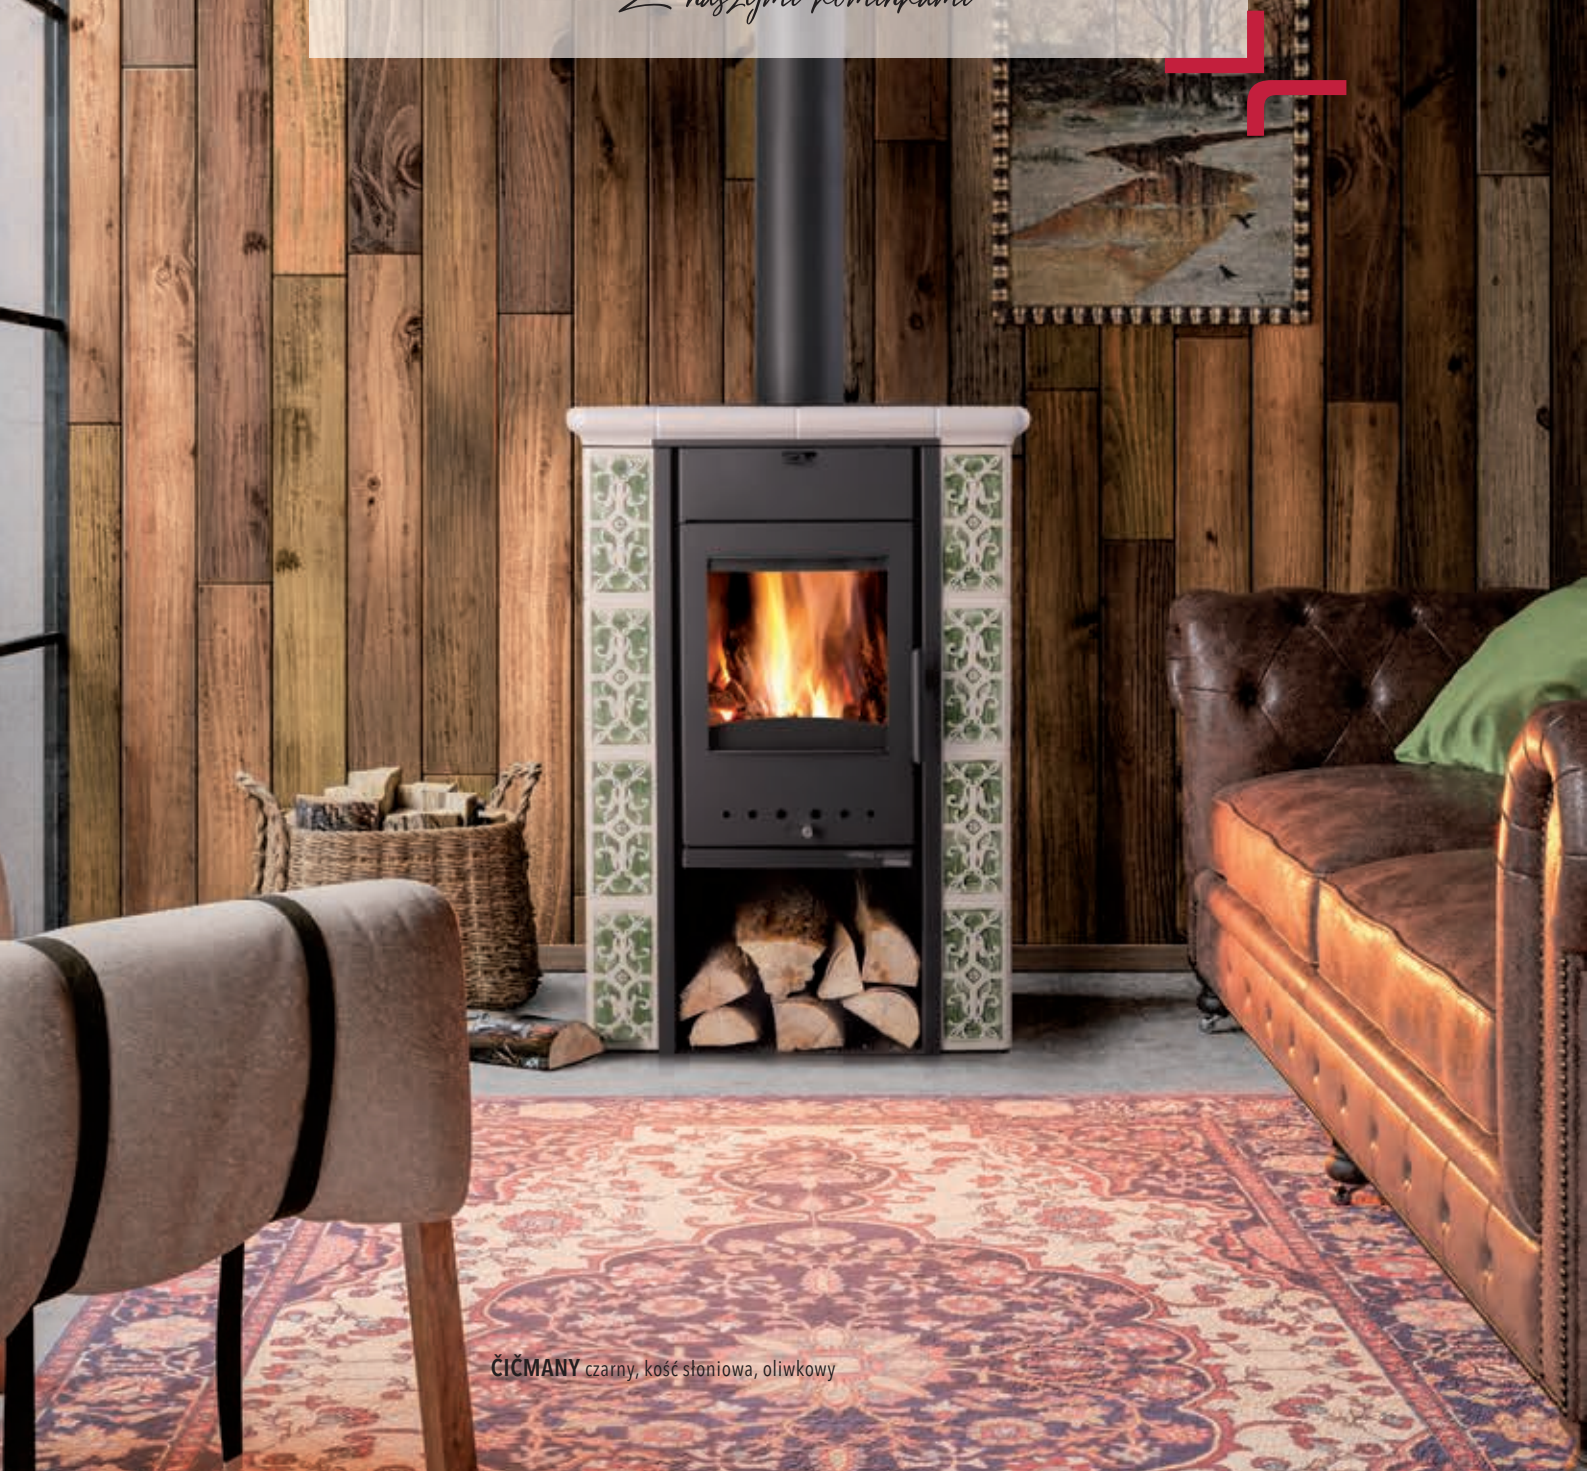

ČIČMANY czarny, kość słoniowa, oliwkowy



HOME

ČIČMANY

CZY WIESZ, ŻE ...?

Kafle piecowe nie są przywilejem tylko kominków? Można je również znaleźć w piecach wolnostojących na pellet. Co więcej, mogą one mieć nowoczesny i metaliczny design; można wybrać coś więcej niż klasyczny styl.

Wydajność	2-6,3 kW
Sprawność	80 % A
Wydajność grzewcza	maks. 114 m ³
Wymiary h / w / d	956 / 669 / 356 mm
Waga	117 kg
Zużycie paliwa / h	1,83 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	 33 cm 
	 Ø 130 mm


Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.



ČIČMANY
czarny, kość słoniowa, oliwkowy
0434325000000



ČIČMANY
czarny, kość słoniowa, brązowy
0434325010000

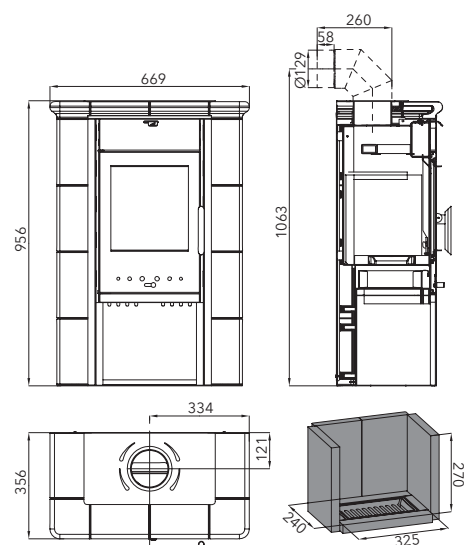

Płytki - kolor może się różnić lub może zawierać pęknięcia.

PIECE WOLNOSTOJĄCE



HOME

EBOLI

Highlights

**Spalanie trzeczorzędowe – dopalanie**

doprowadzenie powietrza bezpośredniego do paleniska – mniejsze zużycie drewna



EBOLI
czarna, płytka tabak
0332215760000



EBOLI
czarna, karmelowa płytka
0332215740000




EBOLI
czarna, zielona płytka
0332215710000



EBOLI
czarna, brązowa płytka
0332215700000

Wydajność	2,6–8,4 kW
Sprawność	76 % A
Wydajność grzewcza	maks. 144 m ³
Wymiary h / w / d	992 / 695 / 504 mm
Waga	156 kg
Zużycie paliwa / h	0,7–2,4 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	33 cm
	Ø 150 mm

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

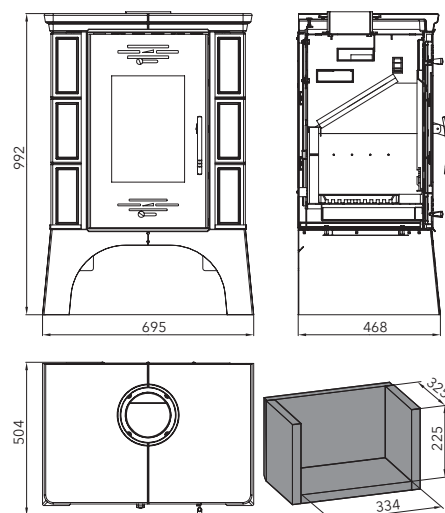**ZAŚLEPKA w przypadku korzystania z tylnego kanału dymowego**

- Kolor płytek tabak 0332215066103
- Kolor płytek karmel 0332215046103
- Kolor płytek zielony 0332215016103
- Kolor płytek brązowy 0332215006103

Płytki – kolor może się różnić lub może zawierać pęknięcia.



HOME

EMBER

Highlights



Spalanie trzeciorzędowe
- **dopalenie** doprowadzanie powietrza bezpośrednio do płomienia oszczędza paliwo
Zamykany wlot powietrza z zewnątrz
centralny system zamykania dołotu powietrza z zewnątrz
- brak strat ciepła



Zewnętrzny dołot powietrza do spalania idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Akumulacja ciepła
dla długotrwałego promieniowania ciepła



Certyfikat szczelności gazowej
nie wymaga powietrza z pomieszczenia do spalania

Wydajność	3,4–6,7 kW	
Sprawność	80 % A⁺	
Wydajność grzewcza	maks. 120 m ³	
Wymiary h / w / d	1201 / 526 / 386 mm	
Waga	123 kg	
Zużycie paliwa / h	2 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

CZY WIESZ, ŻE ...?

Piec EMBER umożliwia podłączenie do komina koncentrycznego, który zapewnia zarówno odprowadzenie spalin, jak i doprowadzenie powietrza do spalania.




EMBER
czarny
0435315100000



**ZESTAW
AKUMULACYJNY 80 kg**
(brak w zestawie)
0435315100099



**KOŁNIERZ DO
KONCENTRYCZNEGO
PRZEWODU
KOMINOWEGO**
(brak w zestawie)
0494015006025

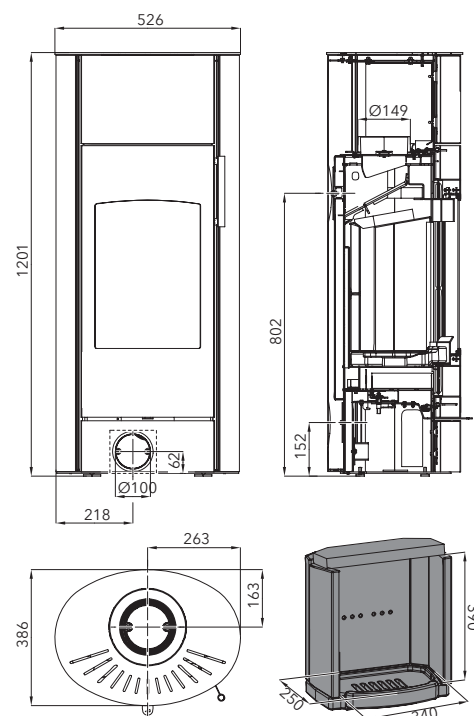

PIECE WOLNOSTOJĄCE



HOME

EMPOLI

Highlights



Spalanie trzeczorzędowe - dopalanie

doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska
- mniejsze zużycie drewna



EMPOLI
czarny, karmelowa płytka
0332215640000



EMPOLI
czarny, brązowa płytka
0332215600000




EMPOLI
czarny, bordowa płytka
0332215620000



EMPOLI
czarny, zielona płytka
0332215610000

Wydajność	2,6-8,4 kW
Sprawność	76 % A
Wydajność grzewcza	maks. 144 m ³
Wymiary h / w / d	992 / 695 / 504 mm
Waga	156 kg
Zużycie paliwa / h	0,7-2,4 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	33 cm
	Ø 150 mm
	Ø 150 mm

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

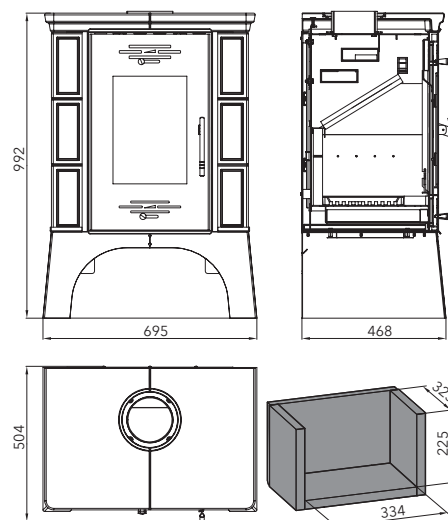

ZAŚLEPKA w przypadku korzystania z tylnego przewodu kominowego

	Kolor płytek karmelowy	0332215046103
	Kolor płytek brązowy	0332215006103
	Kolor płytek bordowy	0332215026103
	Kolor płytek zielony	0332215016103

Płytki - kolor może się różnić lub może zawierać pęknięcia.



HOME

FARO

Highlights



Akumulacja ciepła
dla długotrwałego
promieniowania ciepła



Zewnętrzny dolot powietrza do spalania
idealne rozwiązanie dla domów
energooszczędnych



Łatwa i wygodna obsługa
łatwa kontrola procesu spalania
– wygodna regulacja dolotu
powietrza z zewnątrz przy użyciu
tylko regulatora



Zamykany zewnętrzny dolot powietrza
uzavření centrálního přívodu vzduchu
– nedochází k tepelným ztrátám



FARO
czarny, ciasto miodowe
0424637000000




FARO
czarny, zielona płytka
0424637010000



FARO
czarny, kość słoniowa
0424637020000




FARO
czarny, brązowa płytka
0424637030000



ZESTAW AKUMULACYJNY
65 kg
(brak w zestawie)
0424637001800

Wydajność	3–6,3 kW		
Sprawność	80 % A		
Wydajność grzewcza	maks. 113 m ³		
Wymiary h / w / d	1100 / 745 / 451 mm		
Waga	169 kg		
Zużycie paliwa / h	1,9 kg		
Ciąg kominowy	12 Pa		
Paliwo	 33 cm		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	
 Ø 100 mm			

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

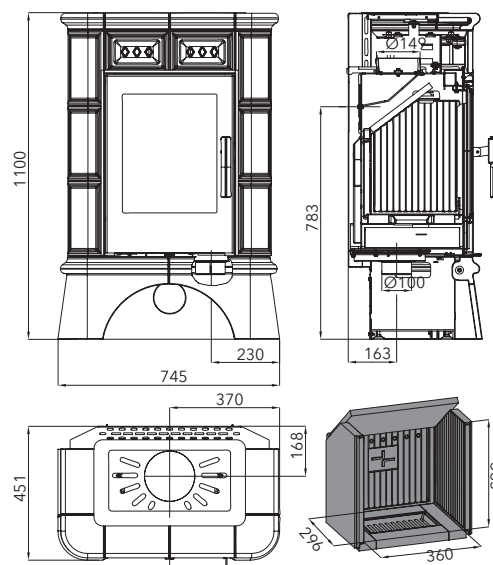

Płytki – kolor może się różnić lub może zawierać pęknięcia.

PIECE WOLNOSTOJĄCE



HOME

FIREPOT z płytą szklano-ceramiczną

Highlights



Łatwa i wygodna obsługa

łatwa kontrola procesu spalania – wygodna regulacja dołotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora



Zewnętrzny dołot powietrza do spalania

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych

CZY WIESZ, ŻE ...?

Czy można mieć również płytę szklano-ceramiczną na piecu opalanym drewnem? Z piecem kominkowym FIREPOT masz podwójne WYJĄTKOWE CHWILE, czyli ciepło z widokiem na ogień i płytę grzewczą, na której możesz przygotować swoje ulubione potrawy.

Wydajność	3-6,4 kW	
Sprawność	81 % A	
Wydajność grzewcza	maks. 115 m3	
Wymiary h / w / d	912 / 540 / 489 mm	
Waga	134 kg biały, czarny 130 kg nierdzewny	
Zużycie paliwa / h	1,9 kg	
Ciąg kominowy	11 Pa	
Paliwo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	
 Ø 100 mm		

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.




FIREPOT
czarna, biała
płyta szklanoceramiczna
0424618020000



FIREPOT
czarny
płyta szklanoceramiczna
0424618010000



FIREPOT
czarny, nierdzewna
płyta szklanoceramiczna
0424618030000

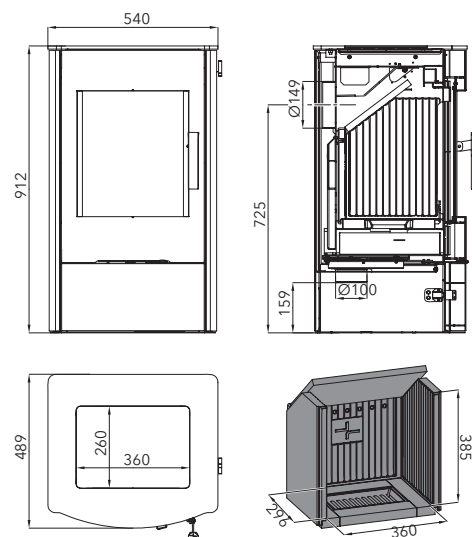



HOME

FORESTA

Highlights



Łatwa i wygodna obsługa

łatwa kontrola procesu spalania – wygodna regulacja dołotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora



Spalanie trzeciorzędowe – dopalanie

doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska – mniejsze zużycie drewna

Wydajność	2,7-8,1 kW
Sprawność	76 % A
Wydajność grzewcza	maks. 146 m ³
Wymiary h / w / d	692 / 610 / 321 mm
Waga	72 kg
Zużycie paliwa / h	2,5 kg
Ciąg kominowy	11 Pa
Paliwo	50 cm
	⌀ 120 mm


Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.



FORESTA

czarna płytka z dekiem drewna

0470815100000

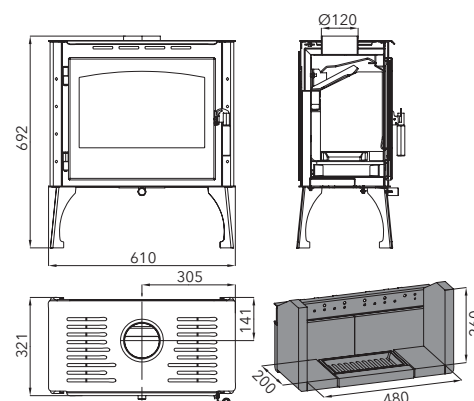

PIECY WOLNOSTOJĄCE

Płytki podłogowe – kolor może się różnić.



HOME

GLOW

Highlights



Spalanie trzeciorzędowe
- **dopalenie** doprowadzanie powietrza bezpośrednio do płomienia oszczędza paliwo



Zewnętrzny dołot powietrza do spalania idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Zamykany wlot powietrza z zewnątrz
centralny system zamykania dołotu powietrza z zewnątrz
- brak strat ciepła



Certyfikat szczelności gazowej
nie wymaga powietrza z pomieszczenia do spalania

Wydajność	3,4–6,7 kW	
Sprawność	81 %	A ⁺
Wydajność grzewcza	maks. 120 m ³	
Wymiary h / w / d	945 / 526 / 386 mm	
Waga	113 kg	
Zużycie paliwa / h	2 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

CZY WIESZ,
ŻE ...?


Piec GLOW umożliwia podłączenie do kominia koncentrycznego, który zapewnia zarówno odprowadzanie spalin, jak i doprowadzanie powietrza do spalania.



GLOW
czarny
0435315200000



KOŁNIERZ DO KONCENTRYCZNEGO PRZEWODU KOMINOWEGO
(brak w zestawie)
0494015006025

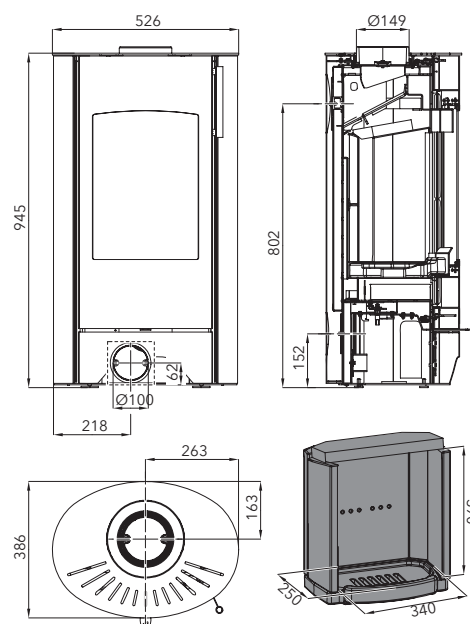



HOME

JONSBO

Highlights



Spalanie trzeciorzędowe
– **dopalenie** doprowadzanie powietrza bezpośrednio do płomienia oszczędza paliwo
łatwa i wygodna obsługa
– wygodna regulacja dołotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora



Zewnętrzny dołot powietrza do spalania
idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Zamykany zewnętrzny dołot powietrza
centralny system zamykania dołotu powietrza z zewnątrz – brak strat ciepła



JONSBO
czarny, Speckstein
0434716110000



JONSBO
czarny, kość słoniowa
0434716000000




JONSBO
czarny, szary
0434716010000



JONSBO
czarny, Woodstone Prestige
0434716100000

Wydajność	4,1–8,2 kW	
Sprawność	80 %	A ⁺
Wydajność grzewcza	maks. 147 m ³	
Wymiary h / w / d (kachle)	837 / 697 / 453 mm	
Wymiary h / w / d (kámen)	849 / 688 / 453 mm	
Waga (kachle / kámen)	148 / 181 kg	
Zużycie paliwa / h	2,5 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo	 50 cm  	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

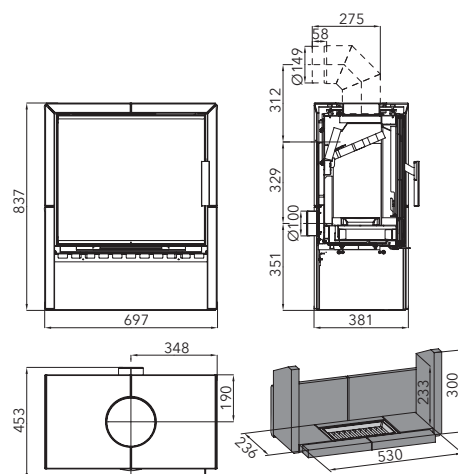

ZAŚLEPKA w przypadku korzystania z tylnego przewodu kominowego

	Kolor płytek szary	0434716005009
	Kolor płytek kość słoniowa	0434715035009
	Kolor płytek Speckstein	0434716111110
	Kolor płytek Woodstone	0434716101110

Płytki – kolor może się różnić lub może zawierać pęknięcia.
Kamień naturalny – kolor/struktura mogą się różnić.

PIECE WOLNOSTOJĄCE



HOME

JONSBO z piekarnikiem

Highlights

**Spalanie trzeciorzędowe - dopalanie**

doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska - mniejsze zużycie drewna

**Łatwa i wygodna obsługa**

łatwa kontrola procesu spalania - wygodna regulacja dolotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora

**Zewnętrzny dolot powietrza do spalania**

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych

**Zamykany zewnętrzny dolot powietrza**


centralny system zamykania dolotu powietrza z zewnątrz - brak strat ciepła

Wydajność	4-8,1 kW
Sprawność	88 % A⁺
Wydajność grzewcza	maks. 146 m ³
Wymiary h / w / d	1229 / 690 / 460 mm
Waga	195 kg
Zużycie paliwa / h	2,2 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	50 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm
Ø 100 mm	

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.



JONSBO
antracyt
0434715350000

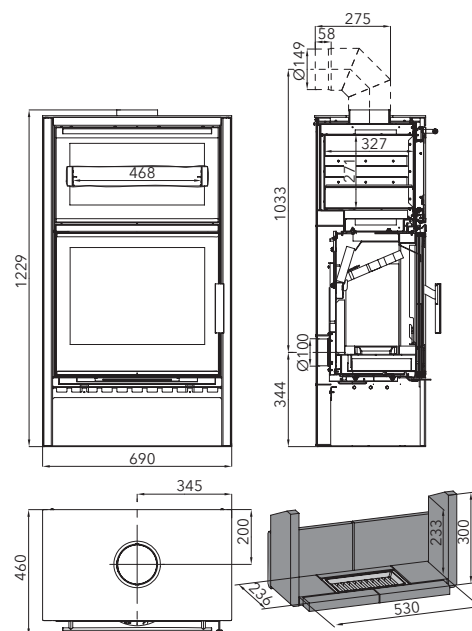

Wymiary piekarnika
468 / 271 / 327 mm



HOME

LAROS

Highlights

**Zamykany zewnętrzny dołot powietrza**

centralny system zamykania dołotu powietrza z zewnątrz – brak strat ciepła

**Łatwa i wygodna obsługa**

łatwa kontrola procesu spalania – wygodna regulacja dołotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora

**Zewnętrzny dołot powietrza do spalania**

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych

**Spalanie trzeciorzędowe – dopalanie**

doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska – mniejsze zużycie drewna

Wydajność	3–6,4 kW	
Sprawność	81 %	A ⁺
Wydajność grzewcza	maks. 115 m3	
Wymiary h / w / d (Piccolo)	964 / 589 / 482 mm	
Wymiary h / w / d (Grande)	1177 / 589 / 482 mm	
Waga (Piccolo / Grande)	126 kg / 141 kg	
Zużycie paliwa / h	1,9 kg	
Ciąg kominowy	11 Pa	
Paliwo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		


Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

**LAROS PICCOLO**czarna, boczna okładzina z blachy
0424617500000**LAROS GRANDE**czarna, boczna okładzina z blachy
0424617400000**ZESTAW AKUMULATORÓW DO LAROS GRANDE**

57 kg

(brak w zestawie)

0424617401000

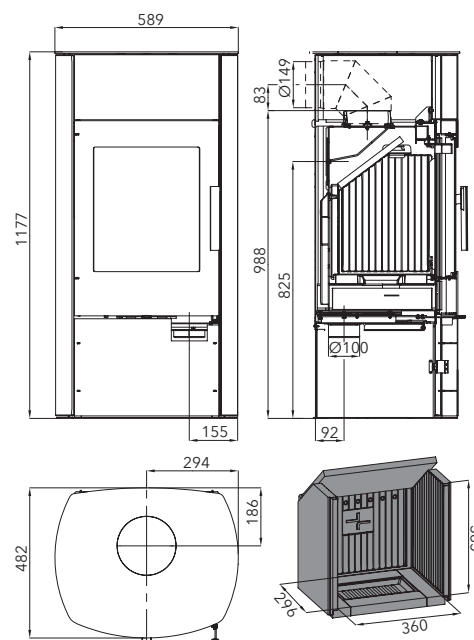**DRZWI DOLNE LAROS PICCOLO**(brak w zestawie)
0424617401330**LAROS GRANDE**

PIECE WOLNOSTOJĄCE



HOME

LEVANGER

Highlights



Łatwa i wygodna obsługa

łatwa kontrola procesu spalania – wygodna regulacja dołotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora



Zewnętrzny dołot powietrza do spalania

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych

Wydajność	2-6,2 kW	
Sprawność	77 % A	
Wydajność grzewcza	maks. 111 m3	
Wymiary h / w / d	900 / 490 / 401 mm	
Waga	108 kg	
Zużycie paliwa / h	1,8 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 130 mm	 Ø 130 mm

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.




LEVANGER
czarny
0434817600000



**ZEWNĘTRZNY WŁOT
POWIETRZA**
(brak w zestawie)
0434817001320



ADAPTER 130/150
(brak w zestawie)
0434815005450

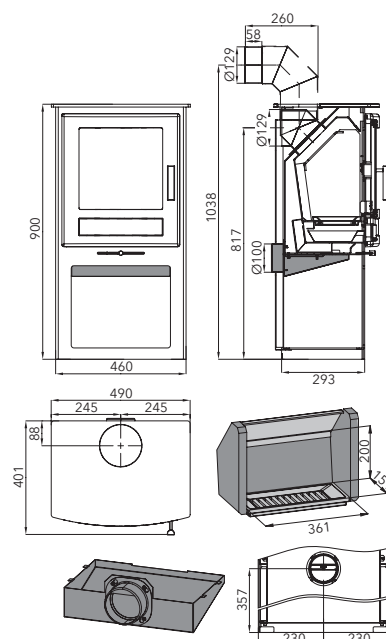



HOME

LIRA

Highlights



Łatwa i wygodna obsługa

Łatwa kontrola procesu spalania – wygodna regulacja dołotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora



Zewnętrzny dołot powietrza do spalania

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych

Wydajność	2-6,2 kW	
Sprawność	77 % A	
Wydajność grzewcza	maks. 111 m3	
Wymiary h / w / d	575 / 460 / 350 mm	
Waga	75 kg	
Zużycie paliwa / h	1,8 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 130 mm	 Ø 130 mm

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

new



LIRA

czarny

0434815700000



**ZEWNĘTRZNY WŁOT
POWIERZA**

(brak w zestawie)


0434815701320



ADAPTER 130/150

(brak w zestawie)

0434815005450

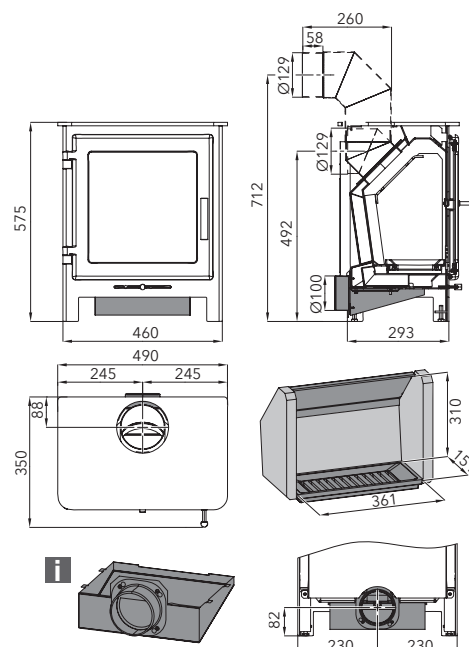

PIECE WOLNOSTOJĄCE



HOME

LIVORNO II

Highlights



Spalanie trzeciorzędowe - dopalanie

doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska - mniejsze zużycie drewna



Zewnętrzny dołot powietrza do spalania

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Zamykany zewnętrzny dołot powietrza

centralny system zamykania dołotu powietrza z zewnątrz - brak strat ciepła

Wydajność	3–8,1 kW		
Sprawność	80 % A⁺		
Wydajność grzewcza	maks. 144 m ³		
Wymiary h / w / d	1027 / 550 / 479 mm		
Waga	142 kg		
Zużycie paliwa / h	1,9 kg		
Ciąg kominowy	12 Pa		
Paliwo	 33 cm		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	
 Ø 100 mm			

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

CZY WIESZ, ŻE ...?

Dzięki unikalnemu ułożeniu, okładzina z naturalnego piaskowca sprawia, że każdy piec jest oryginalny. Co więcej, pochłania on ciepło i emituje je do pomieszczenia nawet wtedy, gdy w piecu przestało się palić.


new



LIVORNO
czarny, piaskowiec
0424637800000



LIVORNO
czarny, brązowy kamień
0424637810000

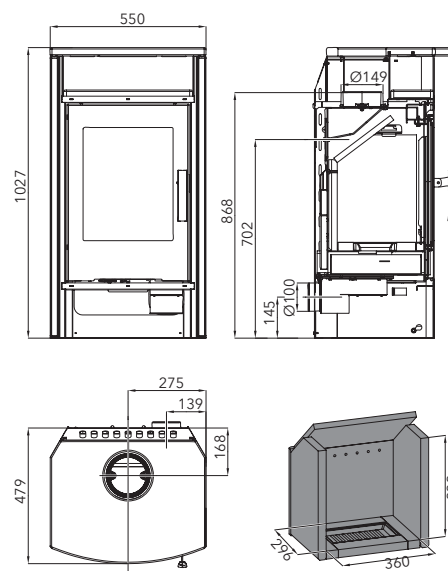

Kamień naturalny - kolor/struktura mogą się różnić.



HOME

MADEIRA

Highlights

**Łatwa i wygodna obsługa**

łatwa kontrola procesu spalania – wygodna regulacja dołotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora

**Zewnętrzny dołot powietrza do spalania**

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych

**Zamykany zewnętrzny dołot powietrza**

centralny system zamykania dołotu powietrza z zewnątrz – brak strat ciepła

**Spalanie trzeciorzędowe – dopalanie**

doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska – mniejsze zużycie drewna

Wydajność	3–6,4 kW	
Sprawność	82 % A⁺	
Wydajność grzewcza	maks. 115 m ³	
Wymiary h / w / d	996 / 606 / 530 mm	
Waga (Speckstein / Woodstone)	136 kg / 130 kg	
Zużycie paliwa / h	1,6 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm


Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.



MADEIRA
czarny, Speckstein antik
0429617520000



MADEIRA
czarny, Woodstone Prestige
0429617500000

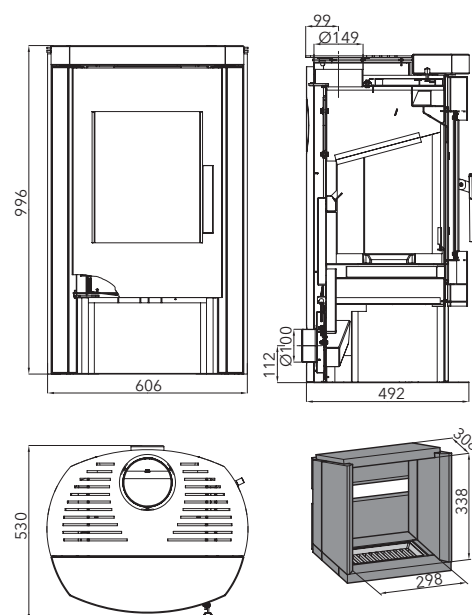

Kamień naturalny - kolor/struktura mogą się różnić.

PIECE WOLNOSTOJĄCE



HOME

MANTA Płyta górna wyłożona płytkami MANTA + cokół

Highlights



Spalanie trzeciorzędowe - dopalanie

doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska - mniejsze zużycie drewna



Zewnętrzny dołot powietrza do spalania

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych

Wydajność	2,3-7,2 kW	
Sprawność	81 % A⁺	
Wydajność grzewcza	maks. 126 m3	
Wymiary h / w / d	856 / 740 / 547 mm	
Waga	131 kg	
Zużycie paliwa / h	2,2 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo	 33 cm  	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

ZAŚLEPKA w przypadku korzystania z tylnego kanału dymowego

-  Kolor kafła zielony 0434215026111
-  Kolor kafła brązowy 0434215006111
-  Kolor kafła miodowy 0434215016111




MANTA
czarny, zielona płytki
0434215020000



MANTA
czarny, brązowa płytki
0434215000000



MANTA
czarny, miodowe ciasto
0434215010000

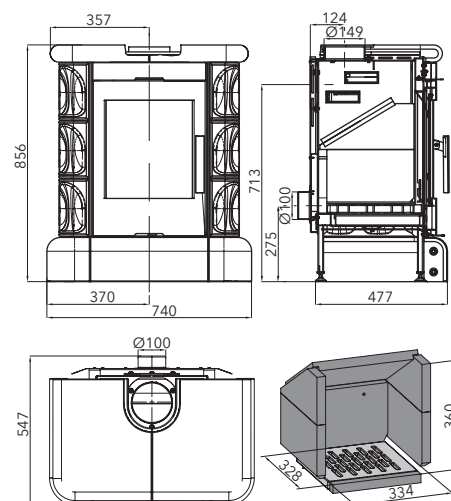

Płytki - kolor może się różnić lub może zawierać pęknięcia.



HOME

MATERA

Highlights

**Łatwa i wygodna obsługa**

łatwa kontrola procesu spalania – wygodna regulacja dolotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora

**Spalanie trzeciorzędowe – dopalanie**

doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska – mniejsze zużycie drewna



Zewnętrzny dolot powietrza do spalania idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych

**Wymienny wymiennik**

możliwość zastąpienia wymiennika zaślepką

**MATERA**

czarny, zieloną (tylko na zamówienie)

0435215300000

**MATERA**

czarny, miodowe ciasto

0435215100000


**MATERA**

czarny, kość słoniowa

0435215200000

Wydajność	4–7,9 kW
Sprawność	78 % A
Wydajność grzewcza	maks. 142 m ³
Wymiary h / w / d	1100 / 963 / 622 mm
Waga	287 kg
Zużycie paliwa / h	2,4 kg
Ciąg kominowy	11 Pa
Paliwo	 50 cm
 Ø 100 mm	 Ø 160 mm

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

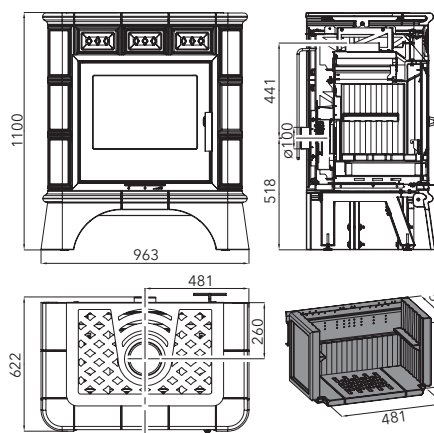**ZESTAW AKUMULATORÓW DO MATERA**

92 kg (brak w zestawie)

0435215100099

Płytki – kolor może się różnić lub może zawierać pęknięcia.

PIECE WOLNOSTOJĄCE



HOME

NORDBY

Highlights



Łatwa i wygodna obsługa

łatwa kontrola procesu spalania – wygodna regulacja dolotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora



Spalanie trzeciorzędowe – dopalanie

doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska – mniejsze zużycie drewna



Zewnętrzny dolot powietrza do spalania

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Zamykany zewnętrzny dolot powietrza

centralny system zamykania dolotu powietrza z zewnątrz – brak strat ciepła



SKRZYŃKA NA DREWNO

czarna

(brak w zestawie)

0422017600000



NORDBY
czarny, niebieski Denim
0422017560000




NORDBY
czarny, Woodstone Prestige
0422017500000



NORDBY
czarny, Speckstein antic*
0422017510000

Wydajność	2-6,4 kW	
Sprawność	80 % A	
Wydajność grzewcza	maks. 113 m3	
Wymiary h / w / d	1025 / 701 / 367 mm	
Waga (Woodstone / Speckstein)	174 / 186 kg	
Zużycie paliwa / h	1,8 kg	
Ciąg kominowy	11 Pa	
Paliwo	 33 cm  	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

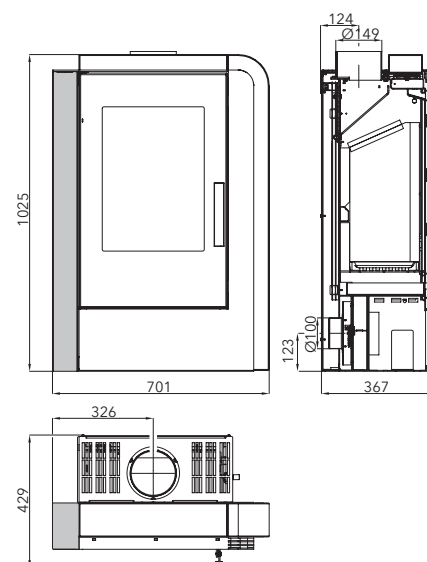

Kamień naturalny – kolor/struktura mogą się różnić.
*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.



HOME

ORBA

Highlights



Spalanie trzeciorzędowe - dopalanie doprowadzanie powietrza bezpośrednio do płomienia oszczędza paliwo



Zamykany wlot powietrza z zewnątrz
centralny system zamykania dołotu powietrza z zewnątrz - brak strat ciepła



Zewnętrzny dołot powietrza do spalania
idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Akumulacja ciepła
dla długotrwałego promieniowania ciepła

RLU

Certyfikat szczelności gazowej
nie wymaga powietrza z pomieszczenia do spalania

Wydajność	3,4–6,7 kW	
Sprawność	80 %	A ⁺
Wydajność grzewcza	maks. 120 m ³	
Wymiary h / w / d	1377 / 710 / 556 mm	
Waga	143 kg	
Zużycie paliwa / h	2 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.


new



ORBA
czarna, biała matowa płytka
043531560000




ORBA
czarna, piaskowa matowa płytka
0435315610000



**ZESTAW AKUMULACYJNY
DLA ORBA**
40 kg
(brak w zestawie)
0435315600099



ZAŚLEPKA
(w zestawie)

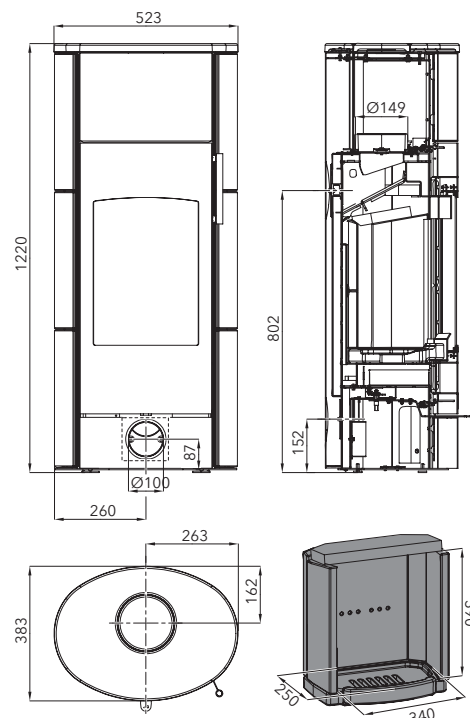

PIECE WOLNOSTOJĄCE



HOME



SALERNO II

Highlights



Łatwa i wygodna obsługa

łatwa kontrola procesu spalania – wygodna regulacja dolotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora



Spalanie trzeciorzędowe – dopalanie

doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska – mniejsze zużycie drewna



Zewnętrzny dolot powietrza do spalania

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Zamykany zewnętrzny dolot powietrza

centralny system zamykania dolotu powietrza z zewnątrz – brak strat ciepła

Wydajność	2,1–4,4 kW	
Sprawność	84 % A⁺	
Wydajność grzewcza	maks. 79 m ³	
Wymiary h / w / d (antracyt)	993 / 506 / 427 mm	
Wymiary h / w / d (czarny)	984 / 512 / 427 mm	
Waga	92 kg	
Zużycie paliwa / h	1,1 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo	 29 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 120 mm	 Ø 120 mm


Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.



SALERNO II
antracyt, szary odcień
0420414500000



SALERNO II
czarny, szklana płyta górna
0420414580000

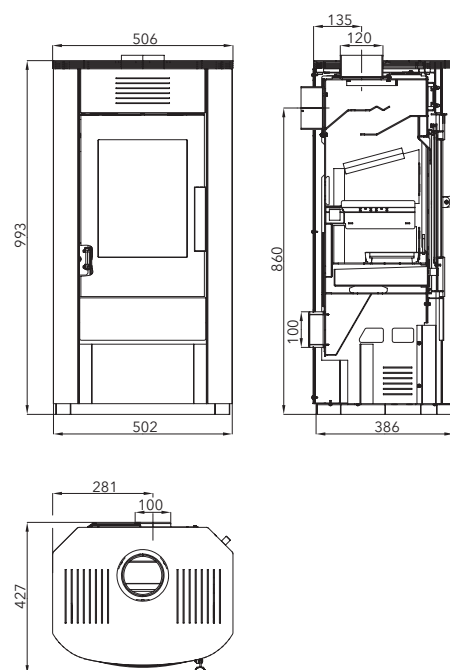



HOME

SARA

CZY WIESZ, ŻE ...?

Jesteśmy tu nie tylko przed wyborem i zakupem kominka, ale także po nim. Nasz zespół obsługi klienta jest gotowy do pomocy, niezależnie od tego, czy pytania dotyczą konserwacji, zapobiegania czy zamawiania części zamiennych. Wystarczy napisać na adres **poradna@haassohn.com**

Wydajność	2-6,3 kW
Sprawność	80 % A
Wydajność grzewcza	maks. 114 m ³
Wymiary h / w / d	782 / 489 / 344 mm
Waga	91 kg
Zużycie paliwa / h	1,8 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	 30 cm 
	 Ø 130 mm


Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.



SARA
czarny, miodowe ciasto
0434315010000



SARA
czarny, cappuccino
0434315020000

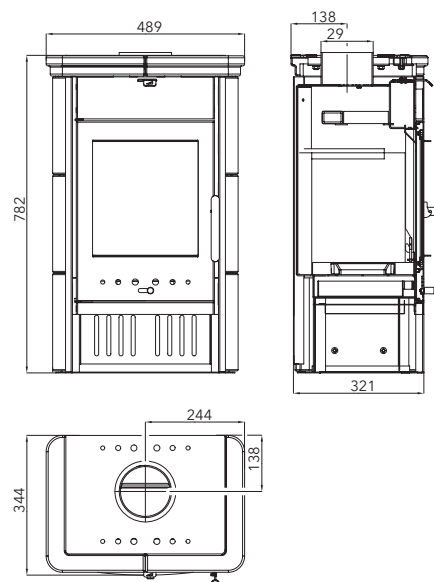

Płytki - kolor może się różnić lub może zawierać pęknięcia.

PIECIE WOLNOSTOJĄCE



HOME



SKARNES

Highlights



Łatwa i wygodna obsługa

łatwa kontrola procesu spalania - wygodna regulacja dolotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora



Zewnętrzny dołot powietrza do spalania

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych

Wydajność	2,7-8,3 kW	
Sprawność	75 % A	
Wydajność grzewcza	maks. 149 m3	
Wymiary h / w / d	900 / 595 / 412 mm	
Waga	126 kg	
Zużycie paliwa / h	2,5 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo	 50 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.




SKARNES
czarny

0434818600000

ZEWNĘTRZNY WŁOT POWIETRZA
(brak w zestawie)

0434818001320

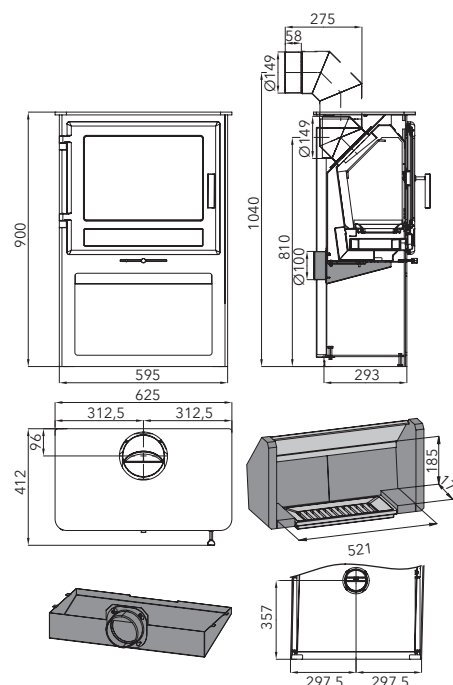



HOME

SKIVE II

Highlights



Łatwa i wygodna obsługa

łatwa kontrola procesu spalania – wygodna regulacja dolotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora



Spalanie trzeciorzędowe – dopalanie

doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska – mniejsze zużycie drewna



Zewnętrzny dolot powietrza do spalania

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Zamykany zewnętrzny dolot powietrza


centralny system zamykania dolotu powietrza z zewnątrz – brak strat ciepła

Wydajność	4–12,3 kW	
Sprawność	77 % A	
Wydajność grzewcza	maks. 221 m ³	
Wymiary h / w / d	810 / 632 / 455 mm	
Waga	125 kg	
Zużycie paliwa / h	3,1 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo	 50 cm 	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.



SKIVE II
czarny
0434715650000

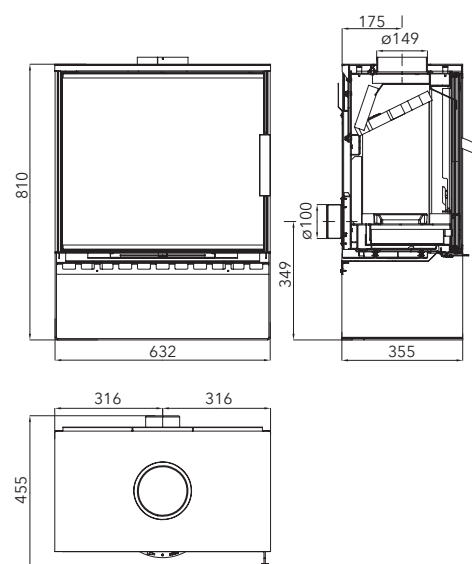

PIECE WOLNOSTOJĄCE



HOME

TREVISO MINI

CZY WIESZ, ŻE ...?

Niektóre elementy, takie jak uszczelka, okładzina szamotowa z ogniotrwałej gliny czy ruszt, zużywają się z czasem i mogą ulec zniszczeniu. Można je nadal zamawiać jako części zamienne do modeli, które nie znajdują się już w aktualnej ofercie.

Wydajność	2-6,3 kW
Sprawność	80 % A
Wydajność grzewcza	maks. 114 m ³
Wymiary h / w / d	823 / 693 / 366 mm
Waga	115 kg
Zużycie paliwa / h	1,8 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	 33 cm 
	 Ø 130 mm


Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.



TREVISO MINI
czarny, zielona płytka
0434320000000



TREVISO MINI
czarny, kość słoniowa
0434320010000

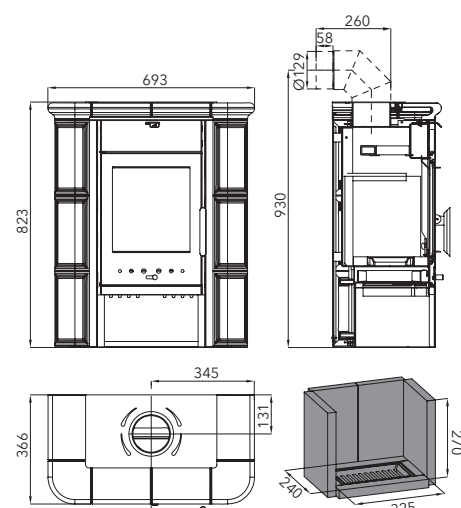

Płytki - kolor może się różnić lub może zawierać pęknięcia.



HOME

UKA

Highlights



Łatwa i wygodna obsługa

Łatwa kontrola procesu spalania – wygodna regulacja dołotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora



Zewnętrzny dołot powietrza do spalania

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych

Wydajność	2-6,2 kW	
Sprawność	77 % A	
Wydajność grzewcza	maks. 111 m3	
Wymiary h / w / d	625 / 460 / 401 mm	
Waga	86 kg	
Zużycie paliwa / h	1,8 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 130 mm	 Ø 130 mm

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.




UKA
czarny
0434815100000



**ZEWNĘTRZNY WŁOT
POWIERZCHA**
(brak w zestawie)
0434817001320



ADAPTER 130/150
(brak w zestawie)
0434815005450

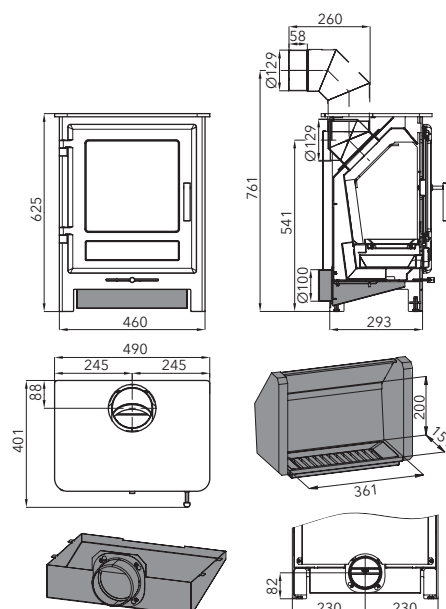

PIECIE WOLNOSTOJĄCE



HOME



VENTO

Highlights

**Spalanie trzeciorzędowe - dopalanie**doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska
- mniejsze zużycie drewna**Zewnętrzny dołot powietrza do spalania**

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych

**Zamykany zewnętrzny dołot powietrza**

centralny system zamykania dołotu powietrza z zewnątrz - brak strat ciepła

Wydajność	3-6,3 kW	
Sprawność	80 %	A ⁺
Wydajność grzewcza	maks. 114 m3	
Wymiary h / w / d	935 / 500 / 419 mm	
Waga	94 kg	
Zużycie paliwa / h	1,9 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

**VENTO**


czarna płytka z dekokiem drewna

0424637520000

**ZEWNĘTRZNY WŁOT POWIETRZA**

(brak w zestawie)

0424637501300

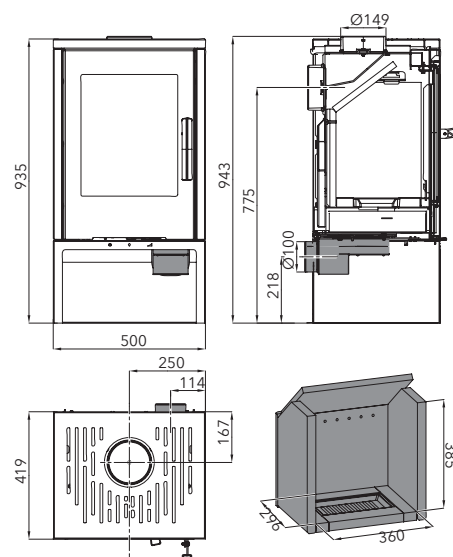

Płytki podłogowe - kolor może się różnić.



HOME

VISTA

Highlights



Spalanie trzeczorzędowe - dopalanie

doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska
- mniejsze zużycie drewna



Zewnętrzny dołot powietrza do spalania

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Zamykany zewnętrzny dołot powietrza

centralny system zamykania dołotu powietrza z zewnątrz - brak strat ciepła

Wydajność	3-6,3 kW	
Sprawność	80 % A⁺	
Wydajność grzewcza	maks. 114 m3	
Wymiary h / w / d	1145 / 500 / 419 mm	
Waga	97 kg	
Zużycie paliwa / h	1,9 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.



VISTA

czarna płytka z dekiem drewna


0424637550000



ZEWNĘTRZNY WLOT POWIETRZA

(brak w zestawie)

0424637501300

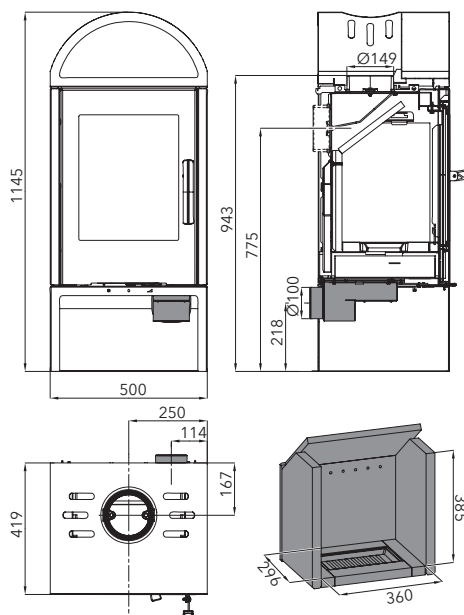

Płytki podłogowe - kolor może się różnić.

PIECE WOLNOSTOJĄCE

DLA KOMFORTOWEGO OGRZEWANIA CAŁEGO DOMU

Ciepło, które widać

Nie ma to jak mieć ciepło w całym domu. A jest to łatwe dzięki wkładowi kominkowemu z wymiennikiem ciepła. Aż 70 % mocy można wykorzystać do ogrzania wody krążącej w grzejnikach lub przechowywanej w zbiorniku akumulacyjnym. A Ty możesz czytać książkę lub obserwować kojącą grę płomieni w swoim kominku.



WYJĄTKOWE CHWILE
Z naszymi kominkami





ADRIA II z wymiennikiem
Strona 50



ALMO II z wymiennikiem
Strona 51



ALYTUS II z wymiennikiem
Strona 52



ANDRUS z wymiennikiem
Strona 53



AVESTA II z wymiennikiem
Strona 54



EBOLI AL II z wymiennikiem
Strona 55



EMPOLI AL II z wymiennikiem
Strona 57



MANTOVA AL II z wymiennikiem
Strona 58



MATERA z wymiennikiem
Strona 59



NIVALA z wymiennikiem
Strona 60



TREVISO II z wymiennikiem
Strona 61




WERFEN 9 z wymiennikiem
Strona 62

PIECE WOLNOSTOJĄCE

Z WODNYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA

Inteligentne ogrzewanie

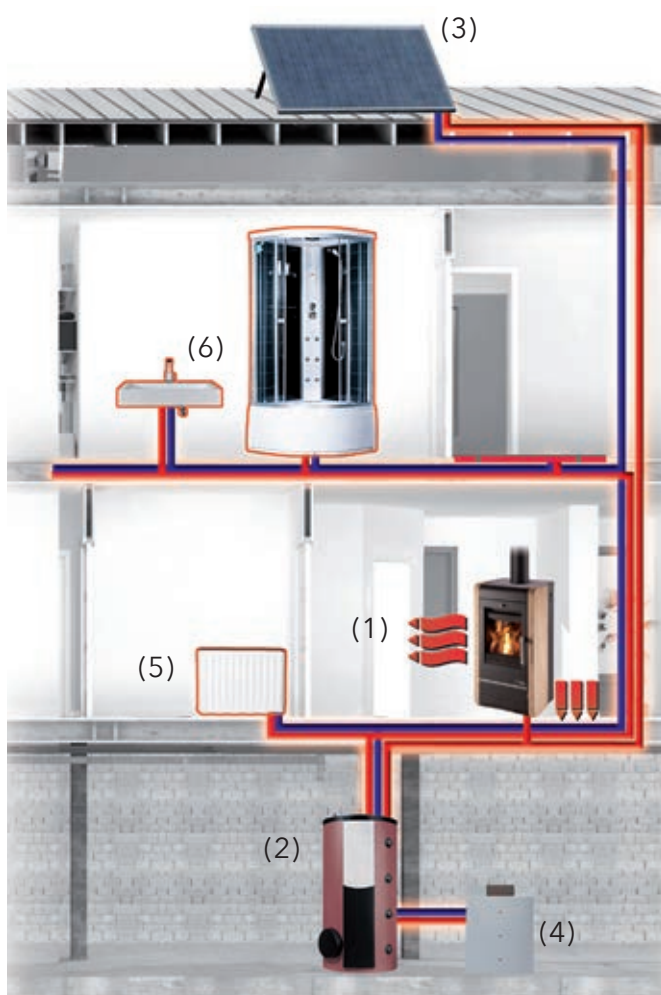

Część ciepła jest wykorzystywana do ogrzewania pomieszczenia, w którym zainstalowany jest piec (1). Reszta jest przechowywana w zbiorniku akumulacyjnym (2), który może być również zasilany z innych źródeł ciepła, np. kotłów (4), paneli słonecznych (3). W razie potrzeby ciepło ze zbiornika może zostać dostarczone do systemu grzewczego (grzejniki) (5) lub może zostać wykorzystane do podgrzania wody użytkowej (6).

Ostrzeżenie:

Wymiennik nie może być używany bez podłączenia do systemu grzewczego. Tylko wyspecjalizowana firma może wykonać takie podłączenie.



Inteligentne ogrzewanie z HAAS+SOHN

Piec może być czymś więcej niż tylko dodatkiem do wnętrza, może ogrzewać cały dom. Kominki z wymiennikiem ciepła mogą być podłączone do centralnego ogrzewania i ogrzewać wodę w grzejnikach. Wysokiej jakości wymiennik ciepła może przekazać 70% ciepła do wody. Nasze piecyki z wymiennikami mają wystarczającą moc, aby podgrzać również wodę użytkową. Kilka pól może nie tylko zapewnić ciepło, ale także przygotować ciepłą wodę użytkową.



Opatentowane czyszczenie wymiennika

Czyszczenie wymiennika jest łatwe nawet przy zamkniętych drzwiczkach. Zanieczyszczenia z rur można usunąć po prostu przesuwając wycieraczkę.



Wymowalny wymiennik ciepła

W każdej chwili można dodać wymiennik do pieca lub wyjąć go i zastąpić zaślepką. Umożliwia to dodatkowe podłączenie do instalacji grzewczej (centralnego ogrzewania) lub ponowne przystosowanie do pracy z gorącym powietrzem.




Automatyczny sterownik powietrza pierwotnego do spalania

Zapobieganie przegrzaniu pieca po awarii zasilania. Po awarii zasilania pompa obiegowa, która pompuje wodę do grzejników, przestaje działać. Ciepło gromadzi się w wymienniku i istnieje ryzyko jego przegrzania (temperatura wody w układzie jest bliska temperatury wrzenia). Gdy woda w wymienniku osiągnie temperaturę 95°C, zawór termostatyczny odetnie dopływ powietrza pierwotnego. Zmniejszy to spalanie i zapobiegnie wzrostowi temperatury.

SCHEMAT POŁĄCZEŃ PODCZAS UŻYWANIA UPS

Schemat informacyjny systemu grzewczego.
ochrona przed przegrzaniem podczas awarii zasilania elektrycznego za pomocą
zasilacza awaryjnego (UPS)..

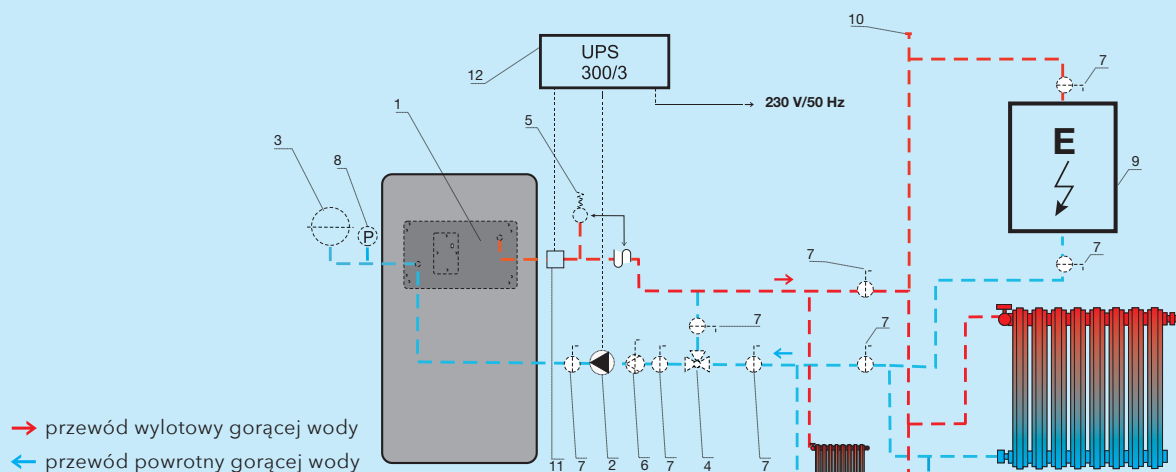


LEGENDA:

- | | | |
|---|----------------------------|--|
| 1. kominki z wymiennikiem | 5. zawór bezpieczeństwa | 11. dołączony termostat |
| 2. pompa obiegowa | 6. filtr zamykający | 12. UPS („zasilanie awaryjne“) |
| 3. zbiornik wyrównawczy | 7. kulowy zawór odcinający | 13. odpowietrznik |
| 4. zawór termoregulacyjny,
np. ESBE TV 25 (60-75 °C) | 8. manometr | A. podłączenie do całego systemu
grzewczego |
| | 9. bojler elektryczny | B. podłączenie do części systemu
grzewczego |
| | 10. zawór odpowietrzający | |

DIAGRAM POŁĄCZENIA Z WĘŻOWNICĄ SCHŁADZAJĄCĄ

Schemat informacyjny połączenia wymiennika z wężownicą schładzającą do wymiennika
ciepłej wody, przed przegrzaniem w przypadku zaniku zasilania elektrycznego.

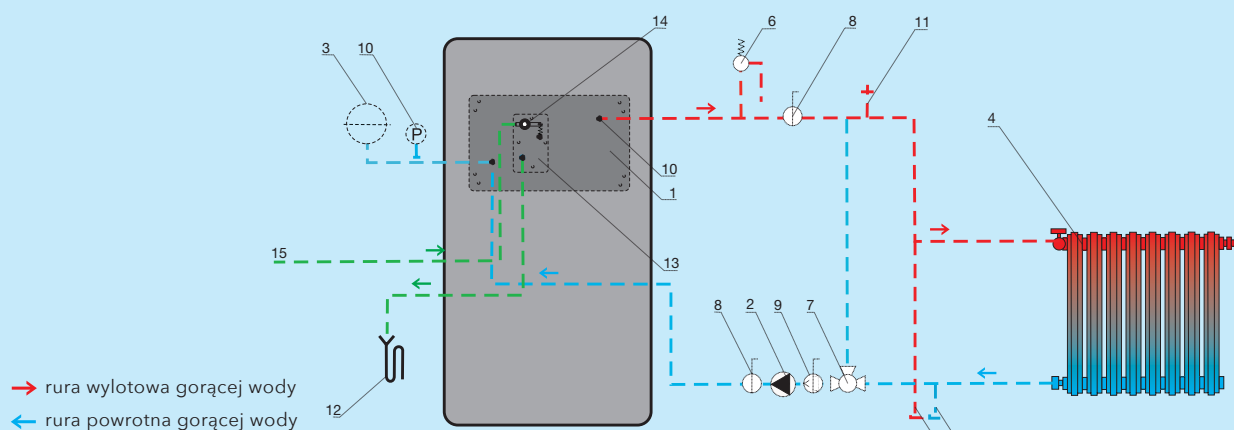

LEGENDA:

- | | | |
|-------------------------|--|--|
| 1. wymiennik | 6. zawór bezpieczeństwa | 11. zawór wentylacyjny |
| 2. pompa cyrkulacyjna | 7. zawór termoregulacyjny, np. ESBE TV 25 (60-75 °C) | 12. ścieki |
| 3. zbiornik wyrównawczy | 8. kulowy zawór odcinający | 13. wymiennik chłodzenia (pętla) |
| 4. chłodnica | 9. filtr zamykający BALL | 14. nadmiarowy zawór ciepła |
| 5. odpowietrznik | 10. manometr | 15. podłączony do linii zimnej wody
z sieci |



HOME

ADRIA II z wymiennikiem ciepła

Highlights



Spalanie trzeciorzędowe – dopalanie

doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska – mniejsze zużycie drewna



Wymienny wymiennik

możliwość zastąpienia wymiennika zaślepką



Wężownica schładzająca

ochrona przed przegrzaniem wymiennika wodnego, brak w zestawie (może być opcjonalnie dodany)

Wydajność (w grzejnikach)	3,4–10,5 kW (5 kW)
Sprawność	81 % A⁺
Wydajność grzewcza	maks. 181 m ³
Wymiary h / w / d	1050 / 560 / 442 mm
Waga	136 kg
Zużycie paliwa / h	2,9 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	 33 cm 

 Ø 150 mm

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.



ADRIA II


czarna, beżowa ceramika

0431015000000

WĘŻOWNICA SCHŁADZAJĄCA

(brak w zestawie)

0436819005019

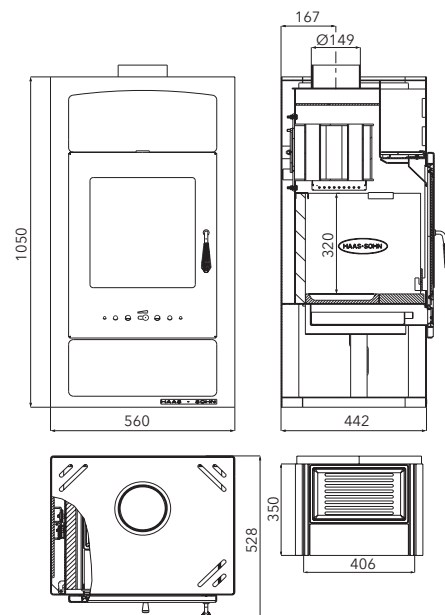

Płytki podłogowe – kolor może się różnić.



HOME

ALMO II z wymiennikiem ciepła

Highlights



Pętla chłodząca

ochrona przed przegrzaniem wymiennika wodnego, brak w zestawie (może być opcjonalnie dodany)



Spalanie trzeciorzędowe - dopalanie

doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska - mniejsze zużycie drewna



Czyszczenie wymiennika ciepła

proste i czyste



Zewnętrzny dołot powietrza do spalania

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych

Wydajność (w grzejnikach)	3,3-10,2 kW (7,8 kW)
Sprawność	79 % A
Wydajność grzewcza	maks. 184 m ³
Wymiary h / w / d	983 / 492 / 527 mm
Waga	142 kg
Zużycie paliwa / h	3,1 kg
Ciąg kominowy	11 Pa
Paliwo	 33 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.



ALMO II

czarny


0434518020000



WĘŻOWNICA SCHŁADZAJĄCA

(brak w zestawie)

0434515006108

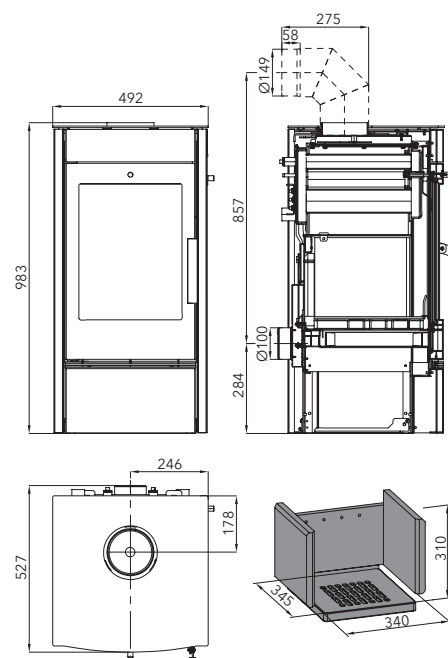

PIECE WOLNOSTOJĄCE Z WODNYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA



HOME

ALYTUS II z wymiennikiem ciepła

Highlights



Wężownica schładzająca

ochrona przed przegrzaniem wymiennika wodnego,
brak w zestawie (może być opcjonalnie dodany)



Spalanie trzeciorzędowe - dopalanie

doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska - mniejsze
zużycie drewna



Czyszczenie wymiennika ciepła

proste i czyste



Zewnętrzny dołot powietrza do spalania

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych

Wydajność (w grzejnikach)	3,3-10,2 kW (7,8 kW)
Sprawność	79 % A
Wydajność grzewcza	maks. 184 m ³
Wymiary h / w / d	1002 / 551 / 539 mm
Waga	153 kg
Zużycie paliwa / h	3,1 kg
Ciąg kominowy	11 Pa
Paliwo	 33 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm


Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.



ALYTUS II
antracyt, płytka havana
0434517700000



ALYTUS II
czarna, biała płytka
0434517600000

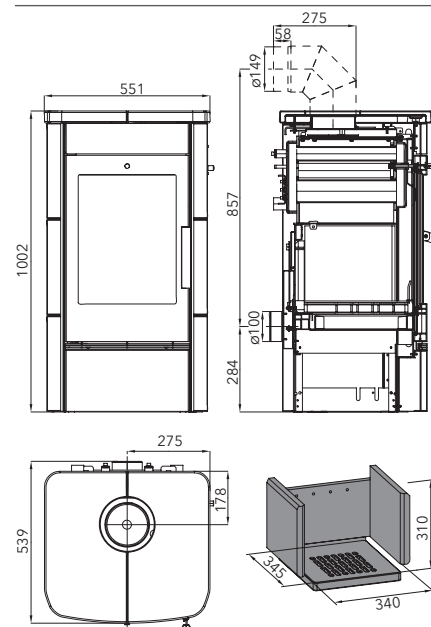

WĘŻOWNICA SCHŁADZAJĄCA
(brak w zestawie)

0434515006108

Płytki - kolor może się różnić lub może zawierać pęknięcia.

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.



HOME

ANDRUS z wymiennikiem ciepła

Highlights



Wężownica schładzająca

ochrona przed przegrzaniem wymiennika wodnego,
brak w zestawie (może być opcjonalnie dodany)



Wymienny wymiennik

możliwość zastąpienia wymiennika zaślepką



Zewnętrzny dolot powietrza do spalania

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu
předchází potřízím při výpadku el. proudu




ANDRUS
czarna, beżowa ceramika
0433337000000



WĘŻOWNICA SCHŁADZAJĄCA
(brak w zestawie)
0432317006108

Wydajność (w grzejnikach)	5-14,9 kW (10,1 kW)
Sprawność	85 % A+
Wydajność grzewcza	maks. 268 m ³
Wymiary h / w / d	1202 / 620 / 632 mm
Waga	246 kg
Zużycie paliwa / h	4,1 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	 33 cm 
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

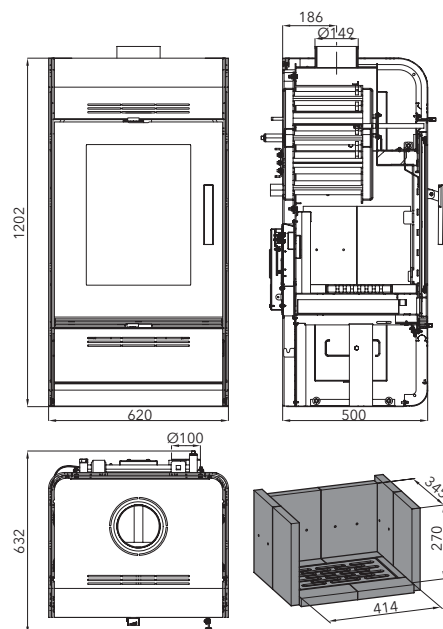

Płytki podłogowe - kolor może się różnić.

PIECE WOLNOSTOJĄCE Z WODNYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA



HOME

AVESTA II z wymiennikiem ciepła

Highlights



Wężownica schładzająca

ochrona przed przegrzaniem wymiennika wodnego,
brak w zestawie (może być opcjonalnie dodany)



Spalanie trzeciorzędowe - dopalanie

doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska - mniejsze
zużycie drewna



Czyszczenie wymiennika ciepła

proste i czyste



Zewnętrzny dołot powietrza do spalania

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych

Wydajność (w grzejnikach)	3,3-10,2 kW (7,8 kW)
Sprawność	79 % A
Wydajność grzewcza	maks. 184 m ³
Wymiary h / w / d	983 / 525 / 509 mm
Waga	196 kg
Zużycie paliwa / h	3,1 kg
Ciąg kominowy	11 Pa
Paliwo	 33 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm


Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.



AVESTA II
czarny, Woodstone Prestige
0434617600000



WĘŻOWNICA SCHŁADZAJĄCA
(brak w zestawie)
0434515006108

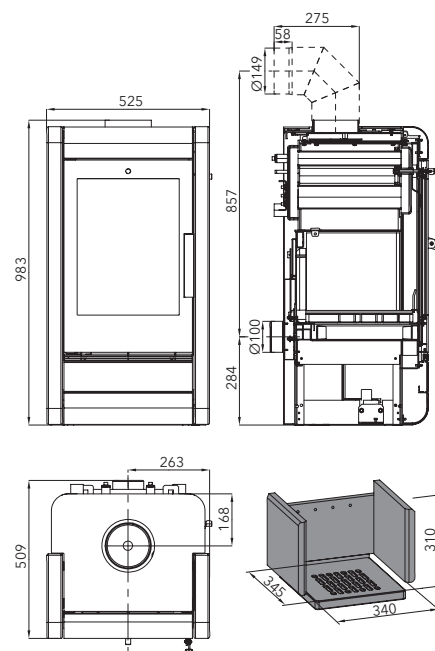

Kamień naturalny - kolor/struktura mogą się różnić.



HOME

EBOLI AL II z wymiennikiem ciepła / węzownica schładzająca

Highlights



Spalanie trzyczędrowe - dopalanie doprowadzanie powietrza bezpośrednio do płomienia oszczędza paliwo



Zewnętrzny dołot powietrza do spalania idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Automatyczny regulator powietrza do spalania zapobiega problemom podczas przerw w dostawie prądu



Czyszczenie wymiennika ciepła proste i czyste



EBOLI AL II
czarny, płytka tytoniowa
0332315960000



EBOLI AL II
czarny, karmelowa płytka
0332315940000





EBOLI AL II
czarny, zielona płytka
0332315910000



EBOLI AL II
czarny, brązowa płytka
0332315900000

Wydajność (w grzejnikach)	4-12,2 kW (8,5 kW)
Sprawność	82 % A+
Wydajność grzewcza	maks. 218 m ³
Wymiary h / w / d	992 / 695 / 595 mm
Waga	166 kg
Zużycie paliwa / h	3,5 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	33 cm
	Ø 100 mm
	Ø 150 mm
	Ø 150 mm

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

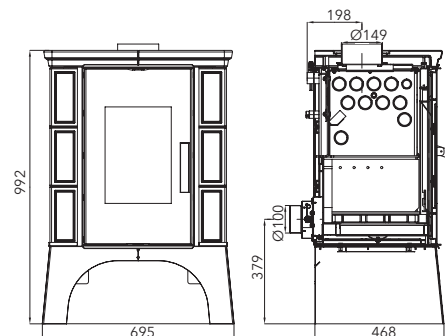

ZAŚLEPKA w przypadku korzystania z tylnego przewodu kominowego

	Kolor płytek tabak	0332215066103
	Kolor płytek karmelowy	0332215046103
	Kolor płytek zielony	0332215016103
	Kolor płytek brązowy	0332215006103

Płytki - kolor może się różnić lub może zawierać pęknięcia.

PIECE WOLNOSTOJĄCE Z WODNYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA

CIEPŁO W CAŁYM DOMU

Praktyczna samowystarczalność

Bycie panem własnego czasu nie zawsze jest możliwe, ale kontrolowanie ciepła w domu to inna sprawa. Piece z wymiennikiem ogrzewają całą przestrzeń, w której stoi piec i inne pomieszczenia za pośrednictwem systemu grzewczego. Można ogrzewać wodę w zasobniku lub przewodzić ciepło do ogrzewania podłogowego. To od Ciebie zależy, jak dalej wykorzystasz „zmagazynowane” ciepło.

WYJĄTKOWE CHWILE

Z naszymi kominkami





HOME



EMPOLI AL II z wymiennikiem ciepła / se smýčkou

Highlights



Spalanie trzeciorzędowe - dopalanie doprowadzanie powietrza bezpośrednio do płomienia oszczędza paliwo
Zewnętrzny dołot powietrza do spalania idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Automatyczny regulator powietrza do spalania zapobiega problemom podczas przerw w dostawie prądu



Czyszczenie wymiennika ciepła proste i czyste



EMPOLI AL II
czarna, karmelowa płytka
0332315840000



EMPOLI AL II
czarna, brązowa płytka
0332315800000




EMPOLI AL II
czarna, bordowa płytka
0332315820000



EMPOLI AL II
czarna, zielona płytka
0332315810000

Wydajność (w grzejnikach)	4-12,2 kW (8,5 kW)	
Sprawność	82 % A⁺	
Wydajność grzewcza	maks. 218 m ³	
Wymiary h / w / d	992 / 695 / 595 mm	
Waga	166 kg	
Zużycie paliwa / h	3,5 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo	 33 cm  	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

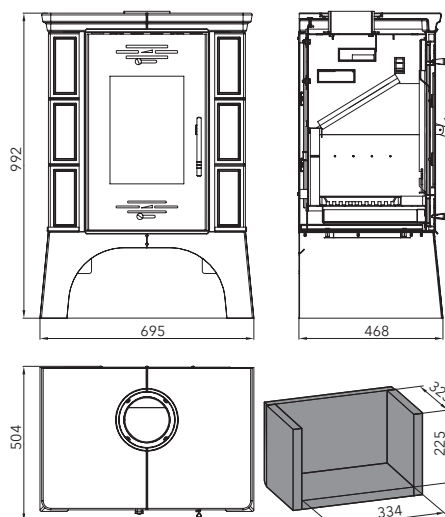

ZAŚLEPKA w przypadku korzystania z tylnego przewodu kominowego

	Kolor płytek karmelowy	0332215046103
	Kolor płytek brązowy	0332215006103
	Kolor płytek bordowy	0332215026103
	Kolor płytek zielony	0332215016103

Płytki - kolor może się różnić lub może zawierać pęknięcia.

PIECE WOLNOSTOJĄCE Z WODNYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA



HOME

MANTOVA AL II z wymiennikiem ciepła

Highlights



Spalanie trzeciorzędowe - dopalanie

doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska - mniejsze zużycie drewna



Zewnętrzny dołot powietrza do spalania

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Czyszczenie wymiennika ciepła

proste i czyste

Wydajność (w grzejnikach)	3,3-10 kW (7,4 kW)	
Sprawność	80 % A	
Wydajność grzewcza	maks. 181 m3	
Wymiary h / w / d	962 / 506 / 595 mm	
Waga (dłazba / plech)	134 / 128 kg	
Zużycie paliwa / h	2,7 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm


Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.



MANTOVA AL II
antracyt, srebrne drzwi
043371510000



MANTOVA AL II
czarny, beżowa ceramika
0433715150000

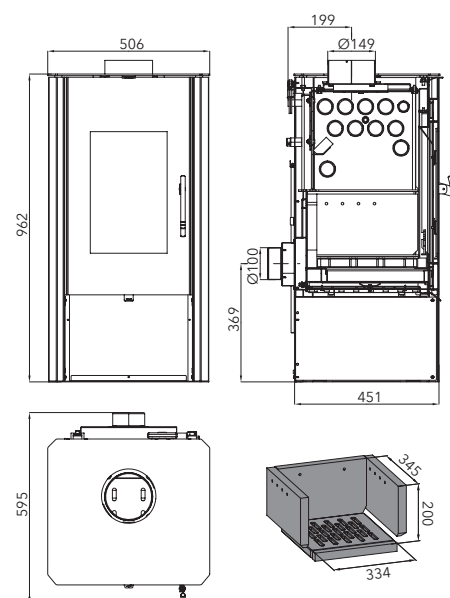

Płytki podłogowe - kolor może się różnić.



HOME

MATERA z wymiennikiem ciepła

Highlights



Wężownica schładzająca

ochrona przed przegrzaniem wymiennika wodnego,
brak w zestawie (może być opcjonalnie dodany)



Wymienny wymiennik

możliwość zastąpienia
wymennika zaślepką



Czyszczenie wymennika ciepła

proste i czyste



Zewnętrzny dolot powietrza do spalania

idealne rozwiązanie dla domów
energooszczędnych



MATERA

czarny, zielony (tylko na zamówienie)

0435215020000



MATERA

czarny, kość słoniowa

0435215010000




MATERA

czarny, ciasto miodowe

0435215000000

Wydajność (w grzejnikach)	4-12,2 kW (8,4 kW)
Sprawność	80 % A
Wydajność grzewcza	maks. 220 m ³
Wymiary h / w / d	1100 / 963 / 622 mm
Waga	316 kg
Zużycie paliwa / h	3,6 kg
Ciąg kominowy	11 Pa
Paliwo	 50 cm
 Ø 100 mm	 Ø 160 mm

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

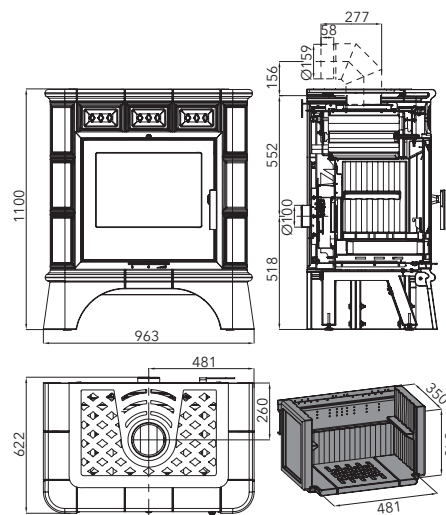

WĘŻOWNICA SCHŁADZAJĄCA (brak w zestawie)

0419018155018

Płytki - kolor może się różnić lub może zawierać pęknięcia.

PIECE WOLNOSTOJĄCE Z WODNYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA



HOME

NIVALA z wymiennikiem ciepła

Highlights



Wężownica schładzająca

ochrona przed przegrzaniem wymiennika wodnego,
brak w zestawie (może być opcjonalnie dodany)



Wymienny wymiennik

możliwość zastąpienia wymiennika zaślepką



Zewnętrzny dolot powietrza do spalania

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Automatyczny regulator powietrza do spalania

zapobiega problemom podczas przerw w dostawie prądu

Wydajność (w grzejnikach)	5-15,3 kW (10,1 kW)
Sprawność	85 % A+
Wydajność grzewcza	maks. 268 m ³
Wymiary h / w / d	1231 / 621 / 629 mm
Waga	221 kg
Zużycie paliwa / h	4,1 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	 33 cm 
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm


Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.



NIVALA
antracyt, szara ceramika
0432337010000



NIVALA
czarna, beżowa ceramika
0432337000000

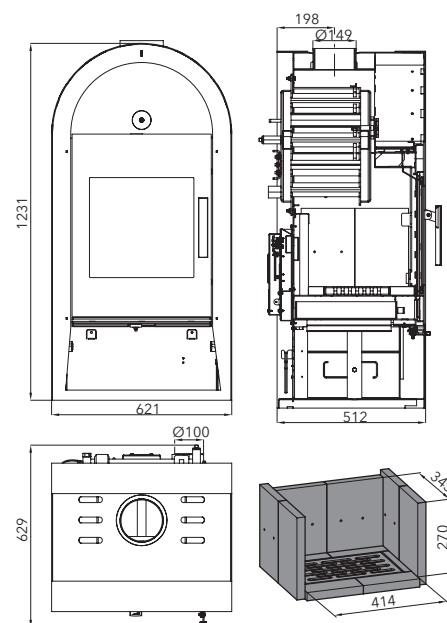

VWĘŻOWNICA SCHŁADZAJĄCA
(brak w zestawie)

0432317006108

Płytki podłogowe - kolor może się różnić.



HOME

TREVISO II z wymiennikiem ciepła / kaflowa podstawa

Highlights



Spalanie trzeczorzędowe - dopalanie
doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska -
mniejsze zużycie drewna



Wężownica schładzająca
ochrona przed przegrzaniem wymiennika,
brak w zestawie (może być opcjonalnie dodany)



Wymienny wymiennik
możliwość zastąpienia
wymyennika zaślepką



TREVISO II
czarny, ciasto miodowe
0433930020000



TREVISO II
czarny, zielona płytka
0433930000000




TREVISO II
czarny, brązowa płytka
0433930010000



TREVISO II
czarny, kość słoniowa
0433930030000

Wydajność (w grzejnikach)	2,7-8,2 kW (5 kW)
Sprawność	80 % A
Wydajność grzewcza	maks. 143 m ³
Wymiary h / w / d	1100 / 746 / 483 mm
Waga	203 kg
Zużycie paliwa / h	2,5 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	33 cm
	Ø 150 mm

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

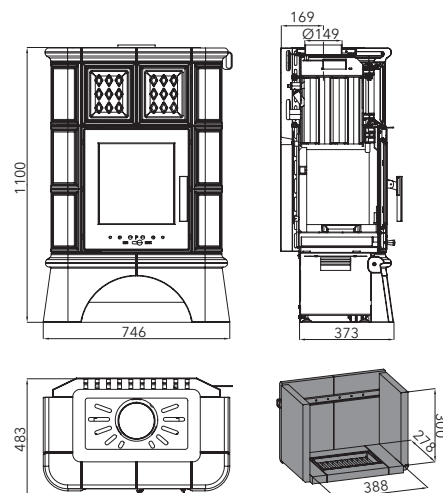

WĘŻOWNICA SCHŁADZAJĄCA
(brak w zestawie)
0332015005029

Płytki - kolor może się różnić lub może zawierać pęknięcia.

PIECE WOLNOSTOJĄCE Z WODNYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA



HOME

WERFEN 9 z wymiennikiem ciepła

Highlights

**Wężownica schładzająca**ochrona przed przegrzaniem wymiennika wodnego,
brak w zestawie (może być opcjonalnie dodany)**Wymienny wymiennik**

możliwość zastąpienia wymiennika zaślepką

**Czyszczenie wymiennika ciepła**

proste i czyste

**Zewnętrzny dołot powietrza do spalania**

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych

Wydajność (w grzejnikach)	4-12,2 kW (8,4 kW)
Sprawność	80 % A
Wydajność grzewcza	maks. 220 m ³
Wymiary h / w / d	1022 / 661 / 656 mm
Waga	221 kg
Zużycie paliwa / h	3,6 kg
Ciąg kominowy	11 Pa
Paliwo	 50 cm
 Ø 100 mm	 Ø 160 mm


Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.



WERFEN 9
czarny, żeliwne drzwi
0419018150000



WĘŻOWNICA SCHŁADZAJĄCA
(brak w zestawie)
0419018155018

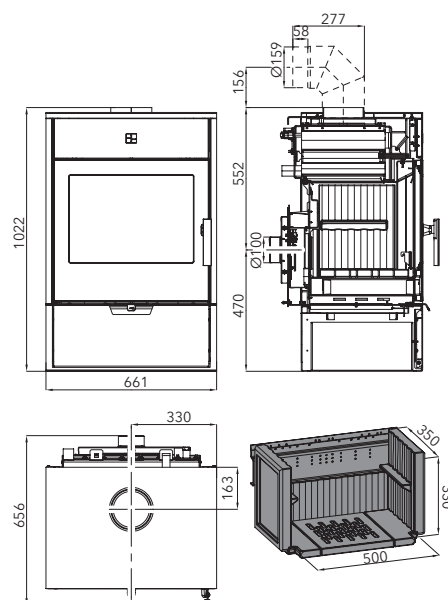

WODNE WYMIENNIKI CIEPŁA, WĘŻOWNICE SCHŁADZAJĄCE, ZAŚLEPKI



WODNE WYMIENNIKI CIEPŁA

ANDRUS
FARUM

NIVALA



NOVARA

Nr. zamówienia

0432317006101

0432317001105

0618018073200



WODNE WYMIENNIKI CIEPŁA

TREVISO

VESTRE
MARMA
ADRIA IIVESUVIO II
10 kW/1S,
12 kW/2SVESUVIO II
13 kW/1S,
15 kW/2S

WERFEN 9



MATERA

Nr. zamówienia

0332015006100


0426837117000

0619018156050


0619018206050

0419018205050

0435215005050



ZAŚLEPKI

ANDRUS
FARUM

NIVALA



TREVISO II

VESTRE
MARMA
ADRIA II

VESUVIO II



WERFEN 9

0619018155150

MATERA

0435215005060

Nr. zamówienia


0432317005700

0432317006700

0433900005000

0426817106011

0619018155150

WĘŻOWNICE
SCHŁADZAJĄCEANDRUS
FARUM
NIVALAADRIA II
MARMA
VESTRE
BERGAMOTREVISO
TREVISO IIALMO
ALYTUS
AVESTA
BRYNE
SAVONA
VISBY

VESUVIO II

WERFEN 9
MATERA

Nr. zamówienia

0432317006108

0436819005019

0332015005029

0434515006108

0619018156017

0419018155018



ZESTAWY KOMINKOWE

Prawdziwe ciepło

TWOJE KORZYŚCI

- + Promieniowanie ciepłe będzie trwać dłużej dzięki akumulacji ciepła
- + Zestaw kominkowy może być malowany indywidualnie
- + Opcjonalny zestaw przeciwpożarowy

ZAPROJEKTUJ SWÓJ WŁASNY KOMINEK!

Trzaskający, przytulny otwarty ogień i przyjemne ciepło w pomieszczeniu - ciesz się „luksusem” własnego kominka. Możesz dostosować nasz zestaw kominkowy tak, aby kolor pasował do Twojego salonu.

PRZYKŁAD ASCIM CASING



Określ lokalizację kominka i zaznacz jego obrys. (1)



Zamontuj zabezpieczenie przeciwpożarowe na wkładzie kominkowym (akcesorium specjalne). (2)



Ustawić wkład kominkowy za pomocą poziomicy. (3)



Wystarczy postępować zgodnie z dołączoną instrukcją i złożyć wszystkie części. Przymocuj je na miejscu za pomocą kleju akrylowego. (4+ 5)



Dostarczamy obudowę w stanie surowym. Można ją pomalować dowolną farbą do wnętrza. (6)

Krok po kroku (śledź nas na YouTube) [@haassohnrukov.s.r.o.](https://www.youtube.com/@haassohnrukov.s.r.o.)



ALRBERG 
Strona 66



ASCIM II 
Strona 67



DACHSTEIN 
Strona 68



GENF II 
Strona 69



JONAVA IV 
Strona 71



MALVIK IV 
Strona 72



SOHO 
Strona 73



VESUVIO II 
Strona 75



VESUVIO II z wymiennikiem
Strony 76-77



HOME

ARLBERG wkład: Jonava IV

Highlights



Zewnętrzny dolot powietrza do spalania
idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych




ARLBERG
0601800850000

Zdjęcie poglądowe – Obudowa z lekkiego betonu jest dostarczana w stanie niemalowanym.

Wydajność	3,9–8,3 kW
Sprawność	80 % A
Wydajność grzewcza	maks. 149 m ³
Wymiary h / w / d	1610 / 1434 / 577 mm
Waga	464 kg
Zużycie paliwa / h	2,3 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	 45 cm
	 Ø 180 mm  Ø 180 mm
 Ø 100 mm	

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

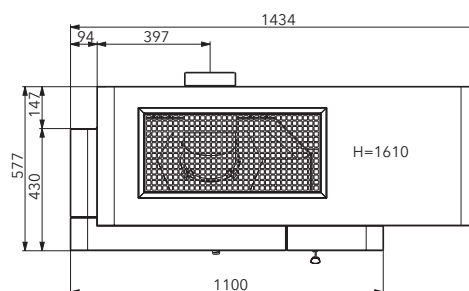

OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

(brak w zestawie)

0648000500000

Ochrona przeciwpożarowa może być zamówiona dodatkowo niezbędna podczas instalacji na łatwopalnych lub konstrukcyjnie wrażliwych ścianach.

Zalecane podłączenie przewodu kominowego: min. 1310 mm, średnica przewodu kominowego 180 mm.

Dostawa na 2 paletach (9 części+ wykładzina paleniska).



HOME

ASCIM II wkład: Malvik IV

Highlights




Zewnętrzny dolot powietrza do spalania
idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych

Wydajność	3,4–7,5 kW
Sprawność	80 % A
Wydajność grzewcza	maks. 135 m ³
Wymiary h / w / d	1530 / 1020 / 700 mm
Waga	425 kg
Zużycie paliwa / h	2 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	33 cm
	Ø 160 mm Ø 160 mm
Ø 100 mm	

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.



ASCIM II
0601851120000



OCHRONA PRZECIWOŻAROWA


(brak w zestawie)

0641851000000

Ochrona przeciwpożarowa może być zamówiona dodatkowo, gdy instalacji przy ścianach łatwopalnych lub wrażliwych strukturalnie.

Zalecane przyłącze kominowe: min. 1230 mm, średnica przewodu kominowego 160 mm.

Dostawa na 2 paletach (8 części+ wykładzina paleniska).

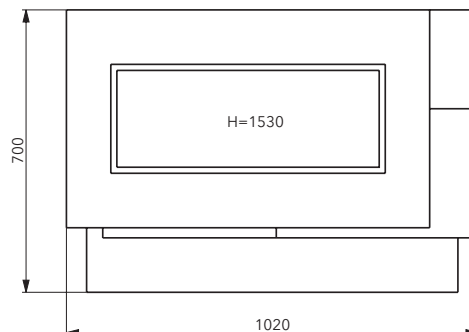

Zdjęcie poglądowe – Obudowa z lekkiego betonu jest dostarczana w stanie niemalowanym.

ZESTAWY KOMINKOWE I WKŁADY KOMINKOWE



HOME

DACHSTEIN wkład: Malvik IV

Highlights




Zewnętrzny dołot powietrza do spalania
idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych

Wydajność	3,4–7,5 kW
Sprawność	80 % A
Wydajność grzewcza	maks. 135 m ³
Wymiary h / w / d	1631 / 620 / 540 mm
Waga	316 kg
Zużycie paliwa / h	2 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	33 cm
	Ø 160 mm Ø 160 mm
Ø 100 mm	

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.



DACHSTEIN
0601852510000




OCHRONA PRZECIWOŻAROWA (brak w zestawie) 0641850100000

Ochrona przeciwpożarowa może być zamówiona dodatkowo niezbędna podczas instalacji na łatwopalnych lub konstrukcyjnie wrażliwych ścianach.

Zalecane przyłącze kominowe: min. 1290 mm, średnica przewodu kominowego 160 mm.

Dostawa na 2 paletach (9 części + wykładzina paleniska).

Opcja górnego lub tylnego przyłącza kominowego

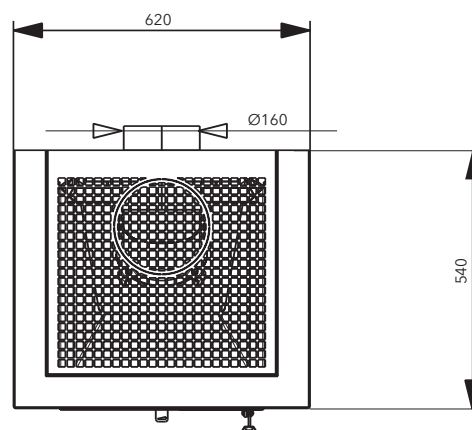

Zdjęcie poglądowe – Obudowa z lekkiego betonu jest dostarczana w stanie niemalowanym.



HOME

GENF II wkład: Jonava IV


Highlights



Zewnętrzny dolot powietrza do spalania
idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



GENF RAINBOW
0601801430000



OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
(brak w zestawie)
0641800400000



GENF RUIVONA
0601801440000


Wydajność	3,9–8,3 kW
Sprawność	80 % A
Wydajność grzewcza	maks. 149 m ³
Wymiary h / w / d	1904 / 1262 / 781 mm
Waga	445 kg
Zużycie paliwa / h	2,3 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	 45 cm
	 Ø 180 mm  Ø 180 mm
 Ø 100 mm	

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.

Ochrona przeciwpożarowa może być zamówiona dodatkowo w przypadku instalacji przy ścianach łatwopalnych lub wrażliwych strukturalnie.

Zalecane przyłącze kominowe: min. 1 550 mm, średnica przewodu kominowego 180 mm.

Dostawa na 2 paletach
(13 części + wykładzina paleniska).

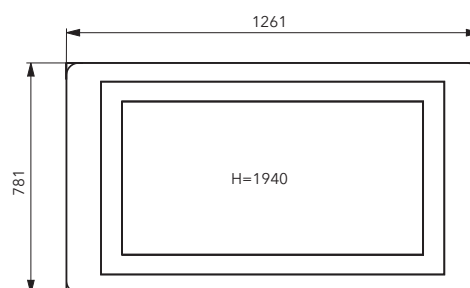

Zdjęcie poglądowe – Obudowa z lekkiego betonu jest dostarczana w stanie niemalowanym. Kształtka kominowa jest wykonana z litego drewna dębowego.

ZESTAWY KOMINKOWE I WKŁADY KOMINKOWE

TRADYCJA W NOWOCZESNYM WYDANIU

Klasyczny kominek nigdy się nie starzeje

Ciesz się WYJĄTOWYMI CHWILAMI przy dźwięku trzaskających polan w klasycznym kominku, jak w scenie z romantycznego filmu... Jednak nic nie pozostaje takie samo i nawet tradycyjny kominek przeszedł swoją ewolucję. Dziś standardowo wyposażony jest w zewnętrzny dopływ powietrza. Nasze obudowy kominkowe wykonane są z lekkiego betonu, który można pomalować zwykłą farbą do wnętrz, aby idealnie dopasować kominek do wystroju wnętrza.

WYJĄTKOWE CHWILE

Z naszymi kominkami





HOME



JONAVA IV

Highlights



Zewnętrzny dołot powietrza do spalania
idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Technologia emaliowania

Wydajność	3,9-8,3 kW
Sprawność	80 % A
Wydajność grzewcza	maks. 149 m ³
Wymiary h / w / d	1282 / 781 / 455 mm
Waga	146 kg
Zużycie paliwa / h	2,3 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	45 cm
	Ø 180 mm Ø 180 mm
Ø 100 mm	


Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.



JONAVA IV
czarny, drzwi emaliowane
0618018500000



RAMKA ŚCIENNA
czarny połysk
(brak w zestawie)
0618018120073

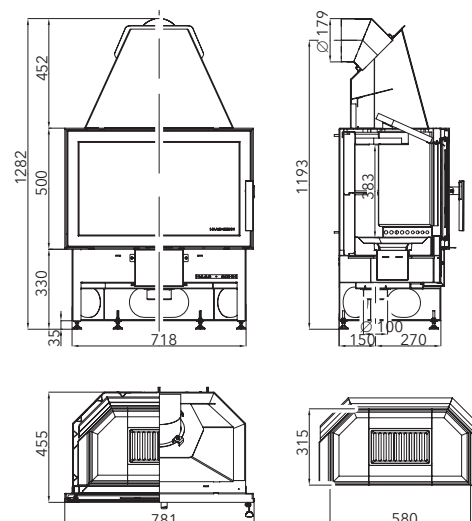

ZESTAWY KOMINKOWE I WKŁADY KOMINKOWE



HOME

MALVIK IV

Highlights




Zewnętrzny dolot powietrza do spalania
idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych

Wydajność	3,4–7,5 kW
Sprawność	80 % A
Wydajność grzewcza	maks. 135 m ³
Wymiary h / w / d	1389 / 430 / 477 mm
Waga	120 kg
Zużycie paliwa / h	2 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	33 cm
	Ø 160 mm Ø 160 mm
Ø 100 mm	

Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.



MALVIK IV
czarny
0618516570000

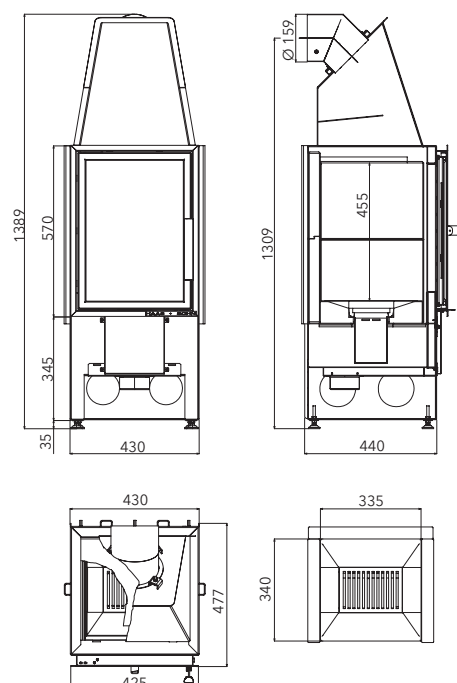



HOME

SOHO

Highlights

**Zamykany zewnętrzny dołot powietrza**

centralny system zamykania dolotu powietrza z zewnątrz – brak strat ciepła

**Łatwa i wygodna obsługa**

łatwa kontrola procesu spalania – wygodna regulacja dolotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora

**Zewnętrzny dołot powietrza do spalania**

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych

**Spalanie trzeciorzędowe – dopalanie**

doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska – mniejsze zużycie drewna

Wydajność	3–7 kW
Sprawność	82 % A⁺
Wydajność grzewcza	maks. 126 m ³
Wymiary h / w / d	890 / 630 / 341 mm
Waga	79 kg
Zużycie paliwa / h	2 kg
Ciąg kominowy	11 Pa
Paliwo	50 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm
Ø 100 mm	


Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.



SOHO
czarny, narożny, lewy
0633015100000



SOHO
czarny, narożny, prawy
0633015000000

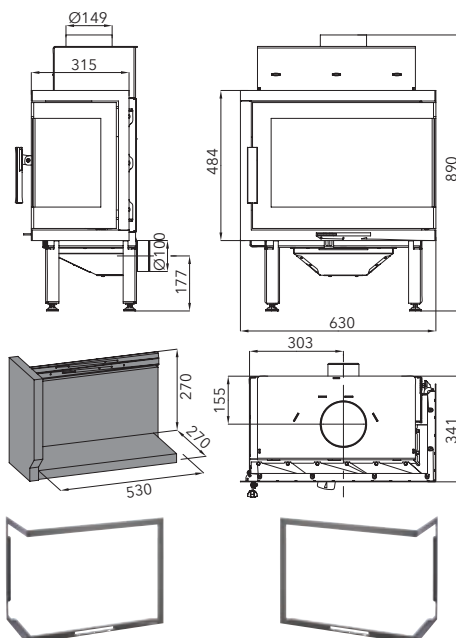

LEWA RAMKA SOHO – ZESTAW (brak w zestawie) 063301501300
PRAWA RAMKA SOHO – ZESTAW (brak w zestawie) 0633015001300

ZESTAWY KOMINKOWE I WKŁADY KOMINKOWE

KOMINEK W TWOIM WŁASNYM STYLU

Serce Twojego domu stworzone dla Ciebie.

Otrzymujesz od nas to, co najważniejsze - wkład kominkowy HAAS+SOHN, który dopasujesz do swoich potrzeb i wymagań grzewczych. Możesz stworzyć kominek „szyty na miarę”, idealny dla Twojego domu.

A Ty możesz cieszyć się CUDOWNYMI CHWILAMI.

WYJĄTKOWE CHWILE
Z naszymi kominkami





HOME



VESUVIO II

Highlights



Spalanie trzeciorzędowe - dopalanie

doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska - mniejsze zużycie drewna



Wymienny wymiennik

możliwość zastąpienia wymiennika zaślepką



Zewnętrzny dołot powietrza do spalania

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych

Wydajność	3,9-7,9 kW
Sprawność	78 / 75 % A
Zdolność grzewcza (żeliwne drzwiczki / szklany nadruk)	maks. 142 / 137 m ³
Wymiary h / w / d (bez podst.)	687 / 691 / 594 mm
Wymiary h / w / d (s podst.)	982 / 691 / 594 mm
Waga (żeliwne drzwiczki / szklany nadruk)	139 / 130 kg
Zużycie paliwa / h	2,4 kg
Ciąg kominowy	11 Pa
Paliwo	50 cm
Ø 100 mm	Ø 160 mm


Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.



VESUVIO II
czarny, żeliwne drzwi
0619062150000



VESUVIO II
czarny, nadruk na szkło
0619062151000

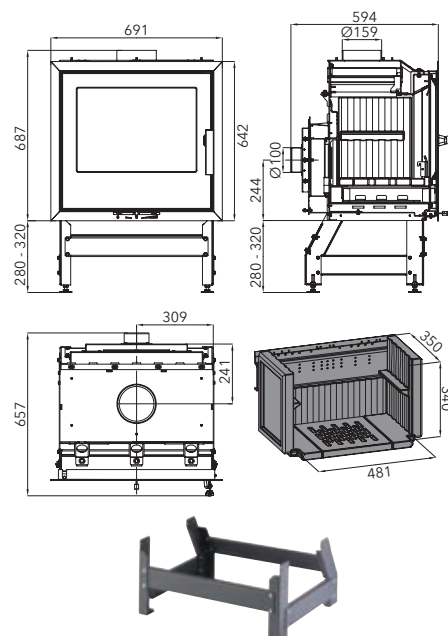

ZESTAW CZĘŚCI MONTAŻOWYCH VESUVIO II
(brak w zestawie)
0619018151300

ZESTAWY KOMINKOWE I WKŁADY KOMINKOWE



HOME

VESUVIO II z wymiennikiem ciepła

Highlights



Wymienny wymiennik
możliwość zastąpienia wymiennika zaślepką



Wężownica schładzająca
ochrona przed przegrzaniem wymiennika wodnego
Brak w zestawie (może być opcjonalnie dodany)



Zewnętrzny dołot powietrza do spalania
idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Czyszczenie wymiennika ciepła
proste i czyste

Wydajność (w grzejnikach)	7,8-15,6 kW (10 kW) 7,8-15,7 kW (12,2 kW)
Sprawność	81 % 82 % A⁺
Zdolność grzewcza (żeliwne drzwiczki / szklany nadruk)	maks. 281 m ³ maks. 283 m ³
Wymiary h / w / d (bez podst.)	937 / 800 / 594 mm
Wymiary h / w / d (s podst.)	1217 (1256) / 800 / 594 mm
Waga (żeliwne drzwiczki / szklany nadruk)	223 kg 214 kg
Zużycie paliwa / h	4,6 kg 4,6 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	 50 cm
 Ø 100 mm	 Ø 160 mm


Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.



VESUVIO II/10/1S
czarny, żeliwne drzwi
0619018150000



VESUVIO II/12/2S
czarny, nadruk na szkle
0619018151000

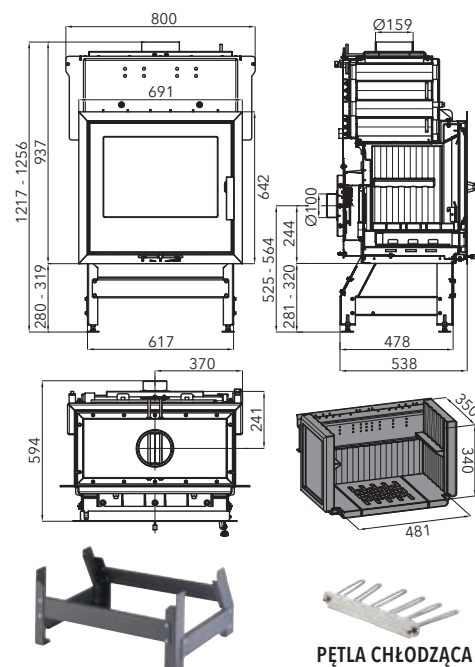

ZESTAW CZĘŚCI MONTAŻOWYCH VESUVIO II
(brak w zestawie) 0619018151300

PĘTLA CHŁODZĄCA
(brak w zestawie)
0619018156017



HOME

VESUVIO II z wymiennikiem ciepła

Highlights



EXTRA AIR

Spalanie trzeciorzędowe

- **dopalenie** doprowadzanie powietrza bezpośrednio do płomienia oszczędza paliwo



Zewnętrzny dopływ powietrza do spalania idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Czyszczenie wymiennika ciepła proste i czyste



Wymienny wymiennik

możliwość zastąpienia wymiennika zaślepką



Wężownica schładzająca

ochrona proti přetopení výměníku
Není součástí (možnost doplnění)

Wydajność (w grzejnikach)	10-20,2 kW (12,6 kW) 10-20,1 kW (14,7 kW)
Sprawność	83 % 80 %
Zdolność grzewcza (żeliwne drzwiczki / szklany nadruk)	maks. 364 m ³ maks 362 m ³
Wymiary h / w / d (bez podst.)	1018 / 800 / 594 mm
Wymiary h / w / d (s podst.)	1298 (1337) / 800 / 594 mm
Waga (żeliwne drzwiczki / szklany nadruk)	230 kg 221 kg
Zużycie paliwa / h	5,8 kg 6 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	50 cm
Ø 100 mm	Ø 160 mm

A+


Akcesoria do pieców znajdują się na końcu katalogu.



VESUVIO II/13/15
czarny, żeliwne drzwi
0619018200000



VESUVIO II/15/2S
czarny, nadruk na szkło
0619018210000

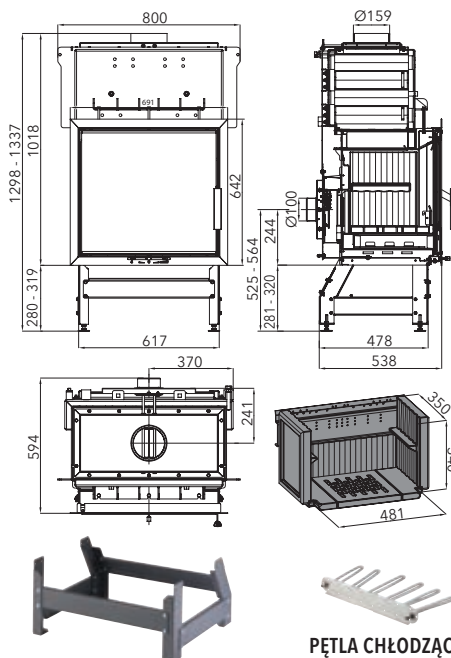

ZESTAW CZĘŚCI MONTAŻOWYCH VESUVIO II
(brak w zestawie) 0619018151300

PĘTLA CHŁODZĄCA
(brak w zestawie)
0619018156017

ZESTAWY KOMINKOWE I WKŁADY KOMINKOWE



HOME

GRIL

Metalowy grill wykonany z patynowanej stali Corten jest wyposażony w solidną stalową płytę plancha (wymiary 850 x 850 mm) z różnymi przedłużeniami patelni lub garnków.

Wymiary h / w / d	940 / 544 / 544 mm
Waga	116 kg
Paliwo	 33 cm



UCHWYT DO GRILLA z wkładką do woka (dołączony do grilla).



UCHWYT DO GRILLA z małą kuchenką i kominem (dołączony do grilla).



HAK NA NARZĘDZIA czarny (dołączony do grilla)



DESKA DO KROJENIA
(brak w zestawie)
0966700001310




NARZĘDZIA
- PREZENT NA WSPANIAŁE CZASY



GRIL
patynowana stal Corten
0966700000000

POKRYWA – patynowana stal Corten (dołączona do grilla).

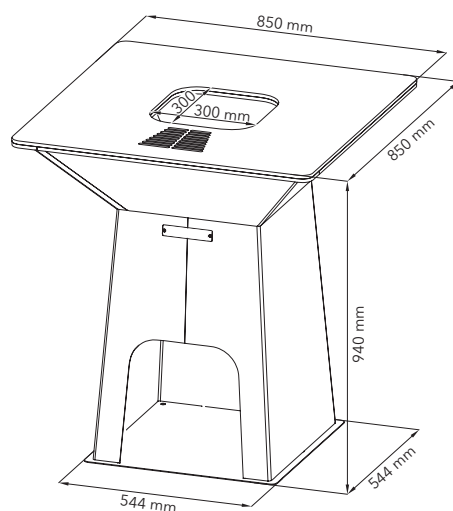

PRZEWODY KOMINOWE DO WKŁADÓW KOMINKOWYCH - GRUBOŚĆ BLACHY 1,5 MM



RURA SPALINOWA	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Długość	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	250 mm
Nr. zam. antracyt	1101122520000	1101125020000	1101129920000	-	-
Nr. zam. czarny	-	-	-	1101162510000	1101182510000



RURA SPALINOWA	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Długość	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Nr. zam. antracyt	1101132520000	1101135020000	1101139920000	1101152520000	1101155020000	1101159920000
Nr. zam. czarny	1101132510000	1101135010000	1101139910000	1101152510000	1101155010000	1101159910000



RURA SPALINOWA Z SZYBREM	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Długość	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Nr. zam. antracyt	1101132620000	1101135120000	1101139820000	1101152620000	1101155120000	1101159820000
Nr. zam. czarny	1101132610000	1101135110000	1101139810000	1101152610000	1101155110000	1101159810000

RURA SPALINOWA Z WYCZYSTKĄ	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Długość	500 mm	1000 mm	500 mm	1000 mm
Nr. zam. antracyt	1101135220000	1101139720000	1101155220000	1101159720000
Nr. zam. czarny	1101135210000	1101139710000	1101155210000	1101159710000

KOLANKA I NASADKI DO WKŁADÓW KOMINKOWYCH – GRUBOŚĆ BLACHY 1,5 MM



KOLANKO SPALINOWE	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Nr. zam. antracyt	1103129010000	1103139020000	1103159020000	-	-
Nr. zam. czarny	-	1103139010000	1103159010000	1103169010000	1103189010000



DWUCZĘŚCIOWY KOŁNIERZ KOMINOWY	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Nr. zam. antracyt	1105120120000	1105130120000	1105150120000	-	-
Nr. zam. czarny	-	1105130110000	1105150110000	1105160110000	1105180110000



KOLANKO SPALINOWE STAŁE	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Nr. zam. antracyt	1103139120000	1103159120000
Nr. zam. czarny	1103139110000	1103159110000



KOLANKO GAZOWE 45°	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Nr. zam. antracyt	1103134520000	1103154520000
Nr. zam. czarny	1103134510000	1103154510000

KOLANKA REGULOWANE – GRUBOŚĆ BLACHY 1,5 MM



NR ZAMÓWIENIA.	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Kolanko regulowane, otwór czyszczący 180 / 0-180° UNI 5 segmentów (1,5)			1101191800000
Kolanko regulowane 180 / 0-90° (1,5)			1101191810000
Kolanko regulowane 180 / 0-45° (1,5)			1101191820000
Kolanko regulowane, otwór czyszczący 160 / 0-180° UNI 5 segmentów (1,5)		1101191600000	
Kolanko regulowane 160 / 0-90° (1,5)		1101191610000	
Kolanko regulowane 160 / 0-45° (1,5)		1101191620000	
Kolanko regulowane, otwór czyszczący 150 / 0-180° UNI 5 segmentów (1,5)	1101191500000		
Kolanko regulowane 150 / 0-90° (1,5)	1101191510000		
Kolanko regulowane 150 / 0-45° (1,5)	1101191520000		



PRZEWODY KOMINOWE DO PIECYKÓW NA PELLET

PRZEWÓD SPALIN. Ø 80 mm

Długość	250 mm
Nr. zam. czarny	1101172500000

PRZEWÓD SPALIN. Ø 80 mm

Długość	500 mm
Nr. zam. czarny	1101175000000

PRZEWÓD SPALIN. Ø 80 mm

Długość	1000 mm
Nr. zam. czarny	1101171000000

ZESTAW 1 1000 + 500 mm

Nr. zam. czarny	1101172700000
(rura 1 m; rura 0,5 m; rura 0,25 m; kolanko 90°; trójnik; korek kondensacyjny; 2 zaciski)	



TRÓJNIK Ø 80 mm, 90°

Nr. zam. czarny	1101172610000
-----------------	---------------



KONDENSACJA WTYK

Nr. zam. czarny	1101172620000
-----------------	---------------



USZCZELKA

Nr. zam. zielony	1101172630000
------------------	---------------



ZACISK

Nr. zam. czarny	1101172640000
-----------------	---------------



KOLANKO Ø 80 mm

Nr. zam. czarny	1101172600000
-----------------	---------------

ZESTAW 2 1000 mm

Nr. zam. czarny	1101172750000
(rura 1 m; rura 0,25 m; kolanko 90°; trójnik; korek kondensacyjny; 2 zaciski)	

KOSZE



KOSZE NA ŚMIECI

Wymiary

Kolor

Nr. zam.

KOSZ NA ŚMIECI KĄTOWY

35 x 46 x 30 cm

czarny

1116002700000



KOSZ ŚRODKOWY

40 x 24 x 36 cm

czarny, drewno

1116002500000



OWALKOSZ

46 x 22 x 32 cm

czarny, drewno

1116002400000



KOSZ DUŻY (BEZ / Z INSTRUMENTAMI)

68 x 48 x 45 /
70 x 49 x 46 cm

czarny, drewno

1116002600000 /
1116001600000

BASKET DERBY (Z INSTRUMENTAMI)

68 x 48 x 45 cm

czarny, drewno

1116003000000

PRZEDSTAWICIELE



NARZĘDZIA KOMINKOWE

Wymiary

Kolor

Nr. zam.

BAU IV - TRÓJDZIELNY

58 x 20 x 20 cm

czarny, drewno

1116002200000



SPRAY NAPRAWCZY

NAPRAWA SPRAY

Pojemność

Nr. zam.

KOLOR CZARNY

400 ml

0070200050005

KOLOR ANTRACYT

400 ml

0070200020005

KOLOR SREBRNY

400 ml


0070200040005

SZKLANE PŁYTY PODŁOGOWE DO WKŁADÓW KOMINKOWYCH WYKONANE Z HARTOWANEGO SZKŁA O GRUBOŚCI 6 MM



Eleganckie i bezpieczne


- ✚ Hartowane szkło o grubości 6 mm z polerowaną krawędzią
- ✚ ochrona podłogi przed zarysowaniami
- ✚ ochrona przeciwpożarowa łatwopalnych podłóg (np. drewnianych)



**SZKŁO
PŁYTY PODŁOGOWE
- FORMA „A”**

Wymiary 900 x 750 mm


Nr. zam. 1115409200000



**SZKŁO
PŁYTY PODŁOGOWE
- FORMA „A”**

Wymiary 1000 x 1000 mm


Nr. zam. 1115410200000



**SZKŁO
PŁYTY PODŁOGOWE
- FORMA „B”**

Wymiary 1000 x 1000 mm /
580 mm 45°


Nr. zam. 1115510200000



**SZKŁO
PŁYTY PODŁOGOWE
- FORMA „C”**

Wymiary 1000 x 1000 mm /
R = 500 mm


Nr. zam. 1115910200000



**SZKŁO
PŁYTY PODŁOGOWE
- FORMA „D”**

Wymiary 1000 x 1000 mm


Nr. zam. 1115610200000



**SZKŁO
PŁYTY PODŁOGOWE
- FORMA „E”**

Wymiary 1000 x 1000 mm /
R = 800 mm

Nr. zam. 1115910300000



**SZKŁO
PŁYTY PODŁOGOWE
- FORMA „F”**

Wymiary 1000 x 1000 mm /
R = 500 mm

Nr. zam. 1115910400000

PRZEWODY ELASTYCZNE FLEXI DO PODŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNEGO DOŁOTU POWIETRZA

TYP PRZEWODA	NR. ZAMÓWIENIA
PRZEWÓD FLEXI CPV 80/3 m	1101501000022
PRZEWÓD FLEXI CPV 100/3 m	1101501000020
PRZEWÓD FLEXI CPV 125/3 m	1101501000021

TYP PRZEWODA	NR. ZAMÓWIENIA
PRZEWÓD FLEXI CPV 80/3 m czarny lakier	1101501000025
PRZEWÓD FLEXI CPV 100/3 m czarny lakier	1101501000023
PRZEWÓD FLEXI CPV 125/3 m czarny lakier	1101501000024



**TAŚMA AL (120°C)
TAD 50/50, CZARNA (3128D)**
Nr. zam. 0088500140000



STALOWY ZACISK WĘŻA CZARNY
 Ø 80 mm Nr. zam. 0088500150000
 Ø 100 mm Nr. zam. 0088500160000
 Ø 125 mm Nr. zam. 0088500170000
 Ø 150 mm Nr. zam. 0088500180000

PARAMETRY TECHNICZNE

PIECE WOLNOSTOJĄCE

Strona	Model											
11	ALYTUS II	3-8,1	80	135	33 cm	150	150	maks. 144	1,9			12
12	ANTIC	2,9-6,5	80	145	33 cm	150		maks. 117	1,9			12
13	ARKTIC	3,3-12,1	80	92	50 cm	150	150	maks. 218	3,5			12
14	ARKTIC 12 Z PŁYTĄ GRZEWczą	4-12,3	76	132	50 cm		150	maks. 218	0,8-3,7	•	•	12
15	AURORA	3-6,3	80	85	33 cm	150	150	maks. 114	1,9			12
16	AVESTA II	3-8,1	80	169	33 cm	150	150	maks. 144	1,9			12
17	AXON	3-7	82	165	50 cm	150	150	maks. 126	2			11
19	ČIČMANY	2-6,3	80	117	33 cm	130		maks. 114	1,83	•	•	12
20	EBOLI	2,6-8,4	76	156	33 cm	150	150	maks. 144	0,7-2,4		•	12
21	EMBER	3,4-6,7	80	123	33 cm	150	150	maks. 120	2			12
22	EMPOLI	2,6-8,4	76	156	33 cm	150	150	maks. 144	0,7-2,4		•	12
23	FARO	3-6,3	80	169	33 cm	150	150	maks. 113	1,9			12
24	FIREPOT	3-6,4	81	134 / 130	33 cm		150	maks. 115	1,9			11
25	FORESTA	2,7-8,1	76	72	50 cm	120		maks. 146	2,5			11
26	GLOW	3,4-6,7	81	113	33 cm	150	150	maks. 120	2			12
27	JONSBO (PŁYTKA / KAMIEŃ)	4,1-8,2	80	148 / 181	50 cm	150	150	maks. 147	2,5	•	•	12
28	JONSBO Z PIEKARNIKIEM	4-8,1	88	195	50 cm	150		maks. 146	2,2			12
29	LAROS (PICCOLO / GRANDE)	3-6,4	81	126 / 141	33 cm	150	150	maks. 115	1,9			11
30	LEVANGER	2-6,2	77	108	33 cm	130	130	maks. 111	1,8			12
31	LIRA	2-6,2	77	75	33 cm	130	130	maks. 111	1,8			12
32	LIVORNO II	3-8,1	80	142	33 cm	150		maks. 144	1,9			12
33	MADEIRA (SPECKSTEIN / WOODSTONE)	3-6,4	82	136 / 130	33 cm	150	150	maks. 115	1,6			12
34	MANTA - PŁYTA GÓRNA + COKÓŁ	2,3-7,2	81	131	33 cm	150	150	maks. 126	2,2	•	•	12
35	MATERA	4-7,9	78	287	50 cm	160		maks. 142	2,4			11
36	NORDBY (WOODSTONE / SPECKSTEIN)	2-6,4	80	174 / 186	33 cm	150	150	maks. 113	1,8	•	•	11
37	ORBA	3,4-6,7	80	143	33 cm	150	150	maks. 120	2			12
38	SALERNO II	2,1-4,4	84	92	29 cm	120	120	maks. 79	1,1			12
39	SARA	2-6,3	80	91	30 cm	130		maks. 114	1,8	•	•	12
40	SKARNES	2,7-8,3	75	126	50 cm	150	150	maks. 149	2,5			12
41	SKIVE II	4-12,3	77	125	50 cm	150	150	maks. 221	3,1	•	•	12
42	TREVISI MINI	2-6,3	80	115	33 cm	130		maks. 114	1,8	•	•	12
43	UKA	2-6,2	77	86	33 cm	130	130	maks. 111	1,8			12
44	VENTO	3-6,3	80	94	33 cm	150	150	maks. 114	1,9			12
45	VISTA	3-6,3	80	97	33 cm	150	150	maks. 114	1,9			12

PIECE WOLNOSTOJĄCE Z WODNYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA

Strona	Model											
50	ADRIA II Z WYMIENNIKIEM	3,4-10,5 (5)	81	136	33 cm	150		maks. 181	2,9	•	•	12
51	ALMO II Z WYMIENNIKIEM	3,3-10,2 (7,8)	79	142	33 cm	150		maks. 184	3,1			11
52	ALYTUS II Z WYMIENNIKIEM	3,3-10,2 (7,8)	79	153	33 cm	150		maks. 184	3,1			11
53	ANDRUS Z WYMIENNIKIEM	5-14,9 (10,1)	85	246	33 cm	150		maks. 268	4,1	•	•	12
54	AVESTA II Z WYMIENNIKIEM	3,3-10,2 (7,8)	79	196	33 cm	150		maks. 184	3,1			11
55	EBOLI AL II Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA / WĘŻOWNICA SCHŁADZAJĄCA	4-12,2 (8,5)	82	166	33 cm	150	150	maks. 218	3,5	•	•	12
57	EMPOLI AL II Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA / WĘŻOWNICA SCHŁADZAJĄCA	4-12,2 (8,5)	82	166	33 cm	150	150	maks. 218	3,5	•	•	12
58	MANTOVA AL II (KOSTKA BRUKOWA / FOLIA) Z WYMIENNIKIEM	3,3-10 (7,4)	80	134 / 128		150	150	maks. 181	2,7	•		12
59	MATERA Z WYMIENNIKIEM	4-12,2 (8,4)	80	316	50 cm	160		maks. 220	3,6			11

PIECE WOLNOSTOJĄCE Z WODNYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA

Strona	Model												
60	NIVALA Z WYMIENNIKIEM	5-15,3 (10,1)	85	221	33 cm	150		maks. 268	4,1				12
61	TREVISIO II - COKÓŁ KAFLOWY Z WYMIENNIKIEM	2,7-8,2 (5)	80	203	33 cm	150		maks. 143	2,5				12
62	WERFEN 9 Z WYMIENNIKIEM	4-12,2 (8,4)	80	221	50 cm	160		maks. 220	3,6				11

ZESTAWY KOMINKOWE

Strona	Model												
66	ARLBERG	3,9-8,3	80	464	45 cm	180	180	maks. 149	2,3	678 × 400			12
67	ASCIM II	3,4-7,5	80	425	33 cm	160	160	maks. 135	2	325 × 470			12
68	DACHSTEIN	3,4-7,5	80	316	33 cm	160	160	maks. 135	2	325 × 470			12
69	GENF II	3,9-8,3	80	445	45 cm	180	180	maks. 149	2,3	678 × 400			12

WKŁADY KOMINKOWE

Strona	Model												
71	JONAVA IV	3,9-8,3	80	146	45 cm	180	180	maks. 149	2,3	678 × 400			12
72	MALVIK IV	3,4-7,5	80	120	33 cm	160	160	maks. 135	2	325 × 470			12
73	SOHO	3-7	82	79	50 cm	150		maks. 126	2				11
75	VESUVIO II - ŻELIWNE DRZWI	3,9-7,9	78	139	50 cm	160		maks. 142	2,4	501 × 370			11
75	VESUVIO II - SZYBA Z SITODRUKIEM	3,9-7,9	75	130	50 cm	160		maks. 137	2,4	501 × 370			11

WKŁADY KOMINKOWE Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA

Strona	Model												
76	VESUVIO II/10/1S Z WYMIENNIKIEM	7,8-15,6 (10)	81	223	50 cm	160		maks. 281	4,6	501 × 370			12
76	VESUVIO II/12/2S Z WYMIENNIKIEM	7,8-15,7 (12,2)	82	214	50 cm	160		maks. 283	4,6	501 × 370			12
77	VESUVIO II/13/1S Z WYMIENNIKIEM	10-20,2 (12,6)	83	230	50 cm	160		maks. 364	5,8	501 × 370			12
77	VESUVIO II/15/2S Z WYMIENNIKIEM	10-20,1 (14,7)	80	221	50 cm	160		maks. 362	6	501 × 370			12

GRILL

Strona	Model				
78	GRILL	116	33 cm		

OBJAŚNIENIA



Wydajność (kW)



Sprawność (%)



Waga (kg)



Górny wylot spalin (Ø mm)



Tylny wylot spalin (Ø mm)



Polana (maks. długość w cm)



Przyjazne dla środowiska brykiety



Brykiety z węgla brunatnego



Wydajność grzewcza (m³)



Zużycie paliwa (kg/h)



Ciąg kominowy (Pa)



Pojemność pojemnika na pellet (kg)



Wymiary szyby w × d (mm)

WYJĄTKOWE CHWILE

Z naszymi kominkami

HAAS+SOHN

@haassohnrukov



www.primachvile.cz

HAAS+SOHN RUKOV s. r. o.

Nádražní 260
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Česká republika

Telefon: +420 412 510 101

prodej@haassohn.com
www.haassohn-rukov.pl

Twój dealer HAAS+SOHN: