

WYJĄTKOWE CHWILE
Z naszymi kominkami



PREMIUM

25

26

WYJĄTKOWE CHWILE
Z naszymi kominkami





SERWIS

Twój serwis Plus	4
Przegląd piktogramów Highlights	5
Objaśnienia	5

PIECE NA PELLET

Najważniejsze cechy produktu (Highlights)	7
Piecyki na pellet	9

PIECE NA PELLET

Z WODNYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA

Najważniejsze cechy produktu	19
Piece wolnostojące z wodnym wymiennikiem ciepła	21



PIECE WOLNOSTOJĄCE

Najważniejsze cechy produktu	22
Piece kominkowe	23


PIECE WOLNOSTOJĄCE

Z WODNYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA

Najważniejsze cechy produktu	34
Piece kominkowe z wymiennikiem ciepła	36

ZESTAWY KOMINKOWE

Przykład obudowy Ascim	39
Zestawy kominkowe	40



WKŁADY KOMINKOWE

Wkłady kominkowe	43
------------------	----

AKCESORIA

Wymienniki ciepła, nasady, węzownice schładzające	46
Przewody kominowe do wkładów kominkowych	47
Przewody kominowe do pieców na pellet	48
Kosze na drewno, narzędzia kominkowe, spraye naprawcze, spraye czyszczące	
Szklane płyty podłogowe, węże elastyczne	49

Parametry techniczne	50
----------------------	----

www.haassohn-rukov.pl

Odwiedź nas również na



ECODESIGN 2022

MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI

Ogień zawsze działa według tych samych zasad. Potrzebna jest odpowiednia ilość powietrza we właściwym miejscu. W HAAS+SOHN potrafimy to zapewnić. Dołot powietrza wpływa na emisję zanieczyszczeń z pieca oraz zużycie paliwa. Czyste środowisko jest ważne dla nas i naszych dzieci. Dlatego nasze piece posiadają wiele wlotów powietrza, które są tak rozmieszczone i regulowane, aby spalanie było zawsze jak najbardziej wydajne i czyste. Od 2018 roku wszystkie nasze produkty spełniają unijne normy ECODESIGN 2022 i są wyraźnie oznaczone klasą energetyczną. Informacje te zawsze znajdziesz na każdym piecu w formie etykiety energetycznej.



TWÓJ SERWIS - PLUS

NASZA OBIETNICA

Dokładamy wszelkich starań, abyś mógł cieszyć się swoim piecem nawet po upływie 15 lat. Dlatego nadal będziemy w zasięgu ręki po pierwszym uruchomieniu kominka. Potrzebujesz porady? A może Twój kominek nie działa tak, jak powinien? Napisz do nas na adres poradna@haassohn.com. Jesteśmy tutaj, aby pomóc, bez względu na to, ile lat ma Twoja Kominek.



WYJĄTKOWE CHWILE
Z naszymi kominkami

PICTOGRAM WIDOK ZEWNĘTRZNY

	Szybkie ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu		Wymienny wymiennik możliwość zastąpienia wymiennika zaślepką		Automatyczna kontrola powietrza wtórnego łatwe i wygodne sterowanie
	Funkcja podwójnego nawiewu - możliwość ogrzewania 2 pomieszczeń jednocześnie		Wężownica schładzająca ochrona przed przegrzaniem wymiennika wodnego		Automatyczne zamykanie drzwi Wystarczy puścić drzwi, a zamkną się same
	Kolorowy ekran dotykowy i zintegrowany moduł WLAN		Czyszczenie wymiennika ciepła proste i czyste		WLAN Opcjonalna funkcja WLAN  Local &  Global
	Prosta obsługa za pomocą aplikacji mobilnej		Spalanie trzeciorzędowe - dopalanie doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska - mniejsze zużycie drewna		W pełni automatyczna regulacja temperatury zapewnia optymalną temperaturę w pomieszczeniu dokładnie wtedy, gdy jest ona potrzebna
	Certyfikat gazoszczelności nie wymaga powietrza z pomieszczenia do spalania		Akumulacja ciepła dla długotrwałego promieniowania ciepła		Przyjazny dla alergików
	Łatwa i wygodna obsługa łatwa kontrola procesu spalania - wygodna regulacja dołotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora		Zewnętrzny dołot powietrza do spalania Idealny dla domów niskoenergetycznych		Duża przeszklona powierzchnia
	Zamykany zewnętrzny dołot powietrza centralny system zamykania dołotu powietrza z zewnątrz - brak strat ciepła		Automatyczny regulator powietrza do spalania zapobiega problemom podczas przerw w dostawie prądu		Technologia emaliowania



Ikona w katalogu, która identyfikuje kominki odpowiednie dla domów niskoenergetycznych. Zapewnia szybką orientację przy wyborze kominków o niskiej mocy z zewnętrznym dołotem powietrza, odpowiednich do domów niskoenergetycznych i pasywnych.



UWAGI OBJAŚNIAJĄCE

	<u>Tylny wylot spalin (Ø mm)</u>		<u>Waga (kg)</u>		<u>Pellet</u>
	<u>Górny wylot spalin (Ø mm)</u>		<u>Wymiary piekarnika h × w × d (mm)</u>		<u>Polana (maks. długość w cm)</u>
	<u>Tylny dołot powietrza z zewnątrz (Ø mm)</u>		<u>Ciąg kominowy (Pa)</u>		<u>Brykiety</u>
	<u>Dolny dołot powietrza z zewnątrz (Ø mm)</u>				<u>Prasowane brykiety z węgla brunatnego</u>

Wydajność grzewcza:

Jest określana na podstawie obowiązujących norm i konkretnego rocznego zużycia energii przez typowy dom niskoenergetyczny o wysokości pomieszczeń 2,5 m wybudowany w latach 2002-2008. Należy pamiętać, że roczne zużycie energii zależy od wielu czynników, takich jak wysokość pomieszczenia, wiek i stan muru i izolacji, powierzchnia okien, orientacja domu, różnice temperatur i inne aspekty. Wartość ta może się różnić.



MIESIĘCY
GWARANCJI



Twoje korzyści

PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI

Jak uzyskać dodatkowy rok usługi za darmo? Z naszą gwarancją przedłużoną do 36 miesięcy. Wystarczy **zarejestrować się w aplikacji HAAS+SOHN** na smartfony (patrz kody QR poniżej) **w ciągu czterech tygodni od zakupu**. W ramach przedłużonej **gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne będą bezpłatne**, bez konieczności **płacenia za części zamienne lub pracę serwisantów**. **Z przedłużonej gwarancji można korzystać po wygaśnięciu gwarancji prawnej.**

HAAS+SOHN APP



Android



iOS



Twoje korzyści

INTELIGENTNY I WYGODA

- + nowa, prosta koncepcja obsługi
- + łatwa obsługa
- + w pełni automatyczna kontrola temperatury
- + energooszczędne ogrzewanie
- + wyjątkowo cicha praca
- + odpowiednie dla alergików
- + łatwe czyszczenie
- + najniższe zużycie energii: tylko 30-50 W/h, tylko 9 W/h w trybie czuwania



HAAS+SOHN

APP

WYGODA STEROWANIE
ZA POMOCĄ SMARTFONA

Available on the
App Store

GET IT ON
Google play



DLACZEGO PIECE NA PELLETT TO DOBRY WYBÓR?

Kto lepiej opowie o zaletach pieców na pellet niż sami użytkownicy.

Jakie są najczęściej wymieniane korzyści?

Ogrzewanie bez pracy i rąbania drewna – „Po prostu naciskam przycisk i zaczynam grzać”. „Mam dużo pracy przy budowie domu i cieszę się, że nie muszę rąbać drewna”.

Czysto i bez kurzu – „Moja żona i dzieci cierpią na astmę i alergię. Szukaliśmy odpowiedniego systemu ogrzewania, który jednocześnie dawałby nam tradycyjny widok ognia. Piec na pellet to oczywisty wybór.” „Nie chciałem zamieniać mojego salonu w kotłownię”.

Prosta obsługa – „Może być łatwo obsługiwany, nawet przez moją żonę i małe dzieci. Pracuję długie godziny i dlatego szukaliśmy metody ogrzewania, z którą poradzi sobie nawet kobieta w gospodarstwie domowym. Nie musi nosić ciężkiego kosza z drewnem”. „Mogę ustawić automatyczny tryb pracy, a piec sam się włącza i wyłącza.”

Proste sterowanie za pomocą aplikacji na smartfona – „Doceniam proste sterowanie za pomocą smartfona. Mogę sprawdzić warunki ogrzewania w domu, nawet gdy jestem poza nim”. „Mogę uruchomić piec za pomocą smartfona, gdy wracam z pracy do domu, a gdy przyjeżdżam, w domu jest już ciepło”.

Bezpieczeństwo dzięki wbudowanym czujnikom i detektorom – „Piec monitoruje ustawioną temperaturę, zapobiegając w ten sposób przegrzaniu”. „Mamy piec na pellet z wymiennikiem, który z łatwością ogrzewa cały dom. Piec wyłącza się automatycznie, gdy skończy się paliwo lub nastąpi awaria zasilania”.

Łatwa konserwacja – „Konserwacja jest naprawdę łatwa i generuje minimalną ilość popiołu. Następnie wykorzystuję popiół w ogrodzie w szklarni”. „Nie muszę codziennie czyścić paleniska i usuwać popiołu, co jest bardzo wygodne”.

Jakość razy – „Piękny dodatek do wnętrza, lubimy widok płomieni. Co więcej, wysokiej jakości piec na pellet wydzielą zapach drewna.” „Jakość wykonania pieca, uczucie, jakie daje nam widok otwartych płomieni, naprawdę romantyczne.”



Wygodne, wydajne i ekologiczne ogrzewanie!

STEROWANIE PIECEM NA PELLET

Z WYKORZYSTANIEM INTELIGENTNEJ TECHNOLOGII FIRMY HAAS+SOHN



Piecyki na pellet z modułem WLAN Wygoda sterowania

Dla komfortu i swobody. Dzięki sterowaniu piecykiem za pomocą telefonu komórkowego możesz kontrolować ciepło w swoim domu, gdziekolwiek jesteś. Wystarczy podłączyć do piecyka moduł WLAN z dwiema funkcjami:

- ✚ Funkcja lokalna 🏠 – do sterowania w domu i jego pobliżu (ogród, garaż)
- ✚ Funkcja globalna 🌐 – do sterowania z dowolnego miejsca na świecie

Kominek łączy się z domową siecią Wi-Fi za pośrednictwem modułu WLAN. W przypadku braku połączenia Wi-Fi moduł tworzy własny hotspot, co umożliwia tylko działanie lokalne.



Aplikacja HAAS+SOHN Wygodne sterowanie za pomocą smartfona

Pobierz bezpłatną aplikację HAAS+SOHN i zacznij sterować swoim piecykiem na pellet. Prosto, bezpiecznie i wygodnie.

- ✚ Opcjonalny program tygodniowy, do 3 przedziałów czasowych na 1 dzień
- ✚ Do 5 członków rodziny może sterować jednym piecykiem
- ✚ Do jednej aplikacji można podłączyć do 5 pieców wolnostojących na pellet
- ✚ Kolorowe tło aplikacji pokazuje tryb pracy piecyka (czerwony – ogrzewanie, niebieski – chłodzenie, fioletowy – wyłączenie, zielony – tryb ECO, szary – wyłączony).
- ✚ Aplikacja przypomni o konieczności dołożenia opału, wyczyszczenia pieca lub zamówienia usługi serwisowej
- ✚ Monitoruje średnie zużycie paliwa



Prosta kontrola

Wygodne i proste sterowanie za pomocą zaledwie czterech przycisków. Wyświetlacz z przejrzystym menu.



Duża przeszklona powierzchnia

Nie rozpoznasz, że jest to piec na pellet. Płomień wygląda tak, jakby w środku paliły się polana.



Przyjazny dla alergików dzięki wymyennikowi ciepła

Ogrzane powietrze nie jest wdmuchiwane do pomieszczenia przez wentylator. Ciepło unosi się samo, bez wibracji i hałasu. Możesz zasnąć obok naszego piecyka na pellet, oddychając komfortowo. Idealny dla alergików.



Niezwykłe cicha praca

Praca piecyka jest ledwo słyszalna.



W pełni automatyczna kontrola temperatury

Ustaw różne temperatury dla poszczególnych pór dnia. Dzięki wbudowanemu czujnikowi piec sam utrzymuje zadaną temperaturę – automatycznie rozpoczyna grzanie, a po osiągnięciu celu zmniejsza swoją moc. Wystarczy tylko dosypywać pellet.




Certyfikat szczelności gazowej

Piec na pellet z certyfikatem gazoszczelności zgodnym z normą NF EN 14785. Idealny wybór do domów nisko-energetycznych, pasywnych i izolowanych termicznie. Zgodny z testem blower-door. Piec pobiera 100% powietrza potrzebnego do spalania z zewnątrz (zewnętrzny wlot CPV). Dzięki temu proces spalania jest w pełni niezależny od powietrza w pomieszczeniu, a ogień nie zużywa tlenu w domu. Jeśli nie używasz z pieca, ciepło nie jest odprowadzane z pomieszczenia.



Aplikacja HAAS+SOHN Wygodne sterowanie za pomocą smartfona

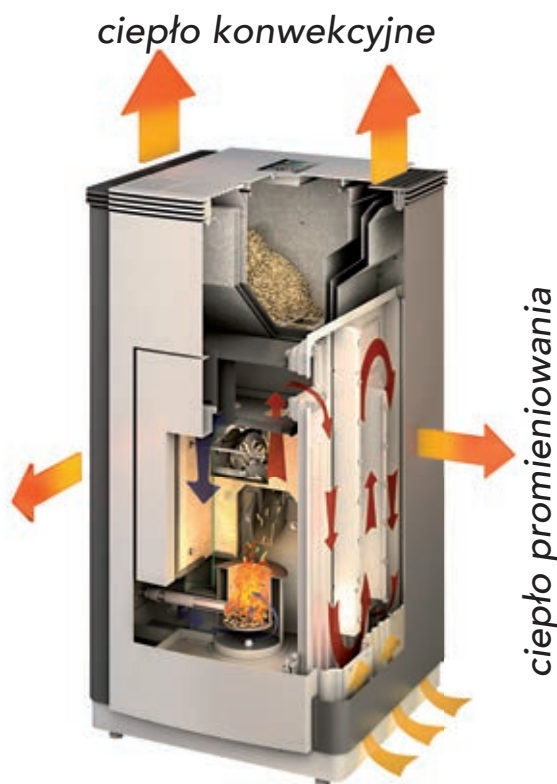



HSP 4 PARMA 
Strona 10



HSP 4 PRATO 
Strona 11



HSP 6 RUEDA RLU 
Strona 12



HSP 6 RUEDA C RLU 
Strona 13



HSP 6 TOLEDO IV 32 
Strona 14



HSP 7 II 
Strona 15



HSP 7 II GRANDE RLU 
Strona 16



HSP 7 II GRANDE RLU
DE LUXE 
Strona 17



HSP VIANO 
Strona 18



PREMIUM



HSP 4 PARMA

Highlights



Szybkie ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu



Kolorowy ekran dotykowy i zintegrowany moduł WLAN



WLAN

opcjonalna funkcja WLAN  Local &  Global



Funkcja podwójnego nawiewu - możliwość ogrzewania 2 pomieszczeń jednocześnie



Wydajność	2,5-8,5 kW
Sprawność	90 % A++
Zdolność grzewcza	maks. 153 m ³
Wymiary h / w / d	1208 / 563 / 578 mm
Waga	207 kg
Zużycie paliwa / h	1,9 kg
Pojemność pojemnika na pelet	32 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	
 Ø 60 mm	 Ø 80 mm

Akcesoria można znaleźć na końcu katalogu.



HSP 4 PARMA
biały
0545508540000




HSP 4 PARMA
czarny błyszczący
0545508510000



CZUJNIK TEMPERATURY
POMIESZCZENIA
8 m kabel (brak w zestawie)
0532007010000



WLAN MODUŁ
jest częścią pieca

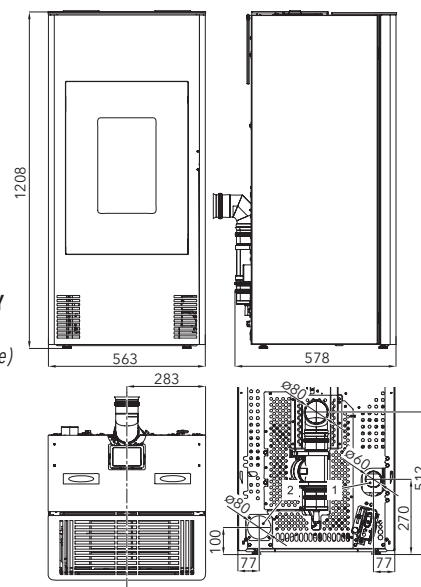



PREMIUM



HSP 4 PRATO

Highlights



Szybkie ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu



Kolorowy ekran dotykowy i zintegrowany moduł WLAN



Prosta obsługa za pomocą aplikacji mobilnej



Funkcja podwójnego nawiewu - możliwość ogrzewania 2 pomieszczeń jednocześnie



Wydajność	2,4–8,5 kW		
Sprawność	92 %		A++
Zdolność grzewcza	maks. 153 m ³		
Wymiary h / w / d	1210 / 540 / 556 mm		
Waga	184 kg		
Zużycie paliwa / h	1,9 kg		
Pojemność pojemnika na pelet	17 kg		
Ciąg kominowy	12 Pa		
Paliwo			
 Ø 60 mm		 Ø 80 mm	

Akcesoria można znaleźć na końcu katalogu.



HSP 4 PRATO
czarny błyszczący
0545908510000




HSP 4 PRATO
biały
0545908540000



CZUJNIK TEMPERATURY
POMIESZCZENIA
8 m kabel (brak w zestawie)
0532007010000



WLAN MODUL
jest częścią pieca

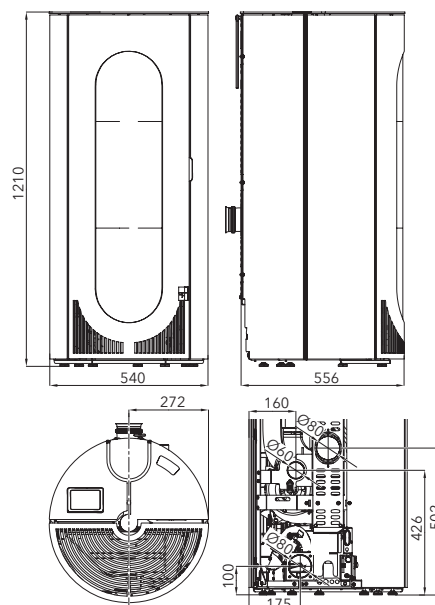

PIECE NA PELLE



PREMIUM



HSP 6 RUEDA RLU

Highlights



WLAN

opcjonalna funkcja Wlan 🏠 Local & 🌐 Global



W pełni automatyczna kontrola temperatury

optymalna temperatura w pomieszczeniu dokładnie wtedy, gdy jest potrzebna



Certyfikat gazoszczelności

nie wymaga powietrza z pomieszczenia do spalania



Duża przeszklona powierzchnia



Wydajność	2,4–8,3 kW	
Sprawność	90 %	A ⁺
Zdolność grzewcza	maks. 149 m ³	
Wymiary h / w / d	1201 / 550 / 500 mm	
Waga	122 kg	
Zużycie paliwa / h	1,94 kg	
Pojemność pojemnika na pelet	32 kg	
Ciąg kominowy	11 Pa	
Paliwo		
 Ø 60 mm	 Ø 80 mm	

Akcesoria można znaleźć na końcu katalogu.



HSP 6 RUEDA RLU
antracyt, czarne półki
0546532810000




HSP 6 RUEDA RLU
antracyt, białe półki
0546532830000



**CZUJNIK TEMPERATURY
POMIESZCZENIA**
8 m kabel (brak w zestawie)
0532007010000



WLAN MODUL
jest częścią pieca

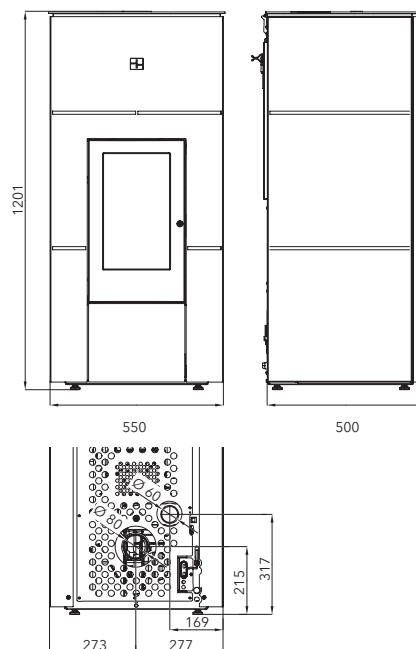



HSP 6 RUEDA C RLU

Highlights



WLAN

opcjonalna funkcja Wlan 🏠 Local & 🌐 Global



W pełni automatyczna kontrola temperatury

optymalna temperatura w pomieszczeniu dokładnie wtedy, gdy jest potrzebna

RLU

Certyfikat gazoszczelności

nie wymaga powietrza z pomieszczenia do spalania



Duża przeszklona powierzchnia



Wydajność	2,4-8,3 kW	
Sprawność	90 %	A ⁺
Zdolność grzewcza	maks. 149 m ³	
Wymiary h / w / d	1201 / 560 / 513 mm	
Waga	163 kg	
Zużycie paliwa / h	1,94 kg	
Pojemność pojemnika na pelet	32 kg	
Ciąg kominowy	11 Pa	
Paliwo		
 Ø 60 mm	 Ø 80 mm	

Akcesoria można znaleźć na końcu katalogu.



**CZUJNIK TEMPERATURY
POMIESZCZENIA**
8 m kabel (brak w zestawie)
0532007010000



WLAN MODUL
jest częścią pieca





HSP 6 RUEDA C RLU
antracyt, płytki metaliczne
0546532750000



HSP 6 RUEDA C RLU
antracyt, białe płytki
0546532760000



HSP 6 RUEDA C RLU
antracyt, płytka z czerwoną patyną*
0546532770000

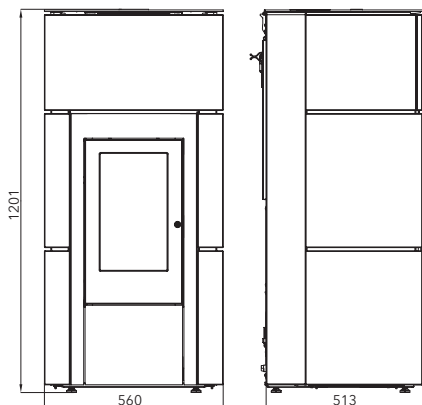

Płytki - kolor może się różnić lub mogą występować pęknięcia.

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.



PREMIUM

HSP 6 TOLEDO IV 32

Highlights



WLAN

opcjonalna funkcja Wlan 🏠 Local & 🌐 Global



W pełni automatyczna kontrola temperatury

optymalna temperatura w pomieszczeniu dokładnie wtedy, gdy jest potrzebna



Przyjazny dla alergików



Duża przeszklona powierzchnia



Wydajność	2,4–8,3 kW	
Sprawność	90% A⁺	
Zdolność grzewcza	maks. 149 m ³	
Wymiary h / w / d	1201 / 544 / 499 mm	
Waga	118 kg	
Zużycie paliwa / h	1,9 kg	
Pojemność pojemnika na pelet	32 kg	
Ciąg kominowy	11 Pa	
Paliwo		
 Ø 60 mm	 Ø 80 mm	

Akcesoria można znaleźć na końcu katalogu.



HSP 6 TOLEDO IV 32

antracyt, szary

0543408670000





CZUJNIK TEMPERATURY POMIESZCZENIA

8 m kabel (brak w zestawie)

0532007010000



WLAN MODUL
jest częścią pieca

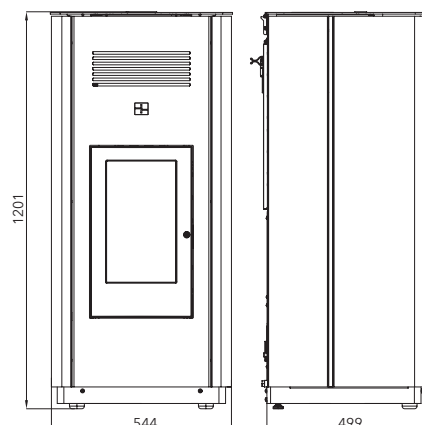



PREMIUM

HSP 7 II

Highlights



WLAN

opcjonalna funkcja Wlan 🏠 Local & 🌐 Global



W pełni automatyczna kontrola temperatury

optymalna temperatura w pomieszczeniu dokładnie wtedy, gdy jest potrzebna



Duża przeszklona powierzchnia



Przyjazny dla alergików



Wydajność	2,4–8,2 kW	
Sprawność	90% A⁺	
Zdolność grzewcza	maks. 148 m ³	
Wymiary h / w / d	1053 / 494 / 494 mm	
Waga	126 kg	
Zużycie paliwa / h	1,87 kg	
Pojemność pojemnika na pelet	12 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo		
 Ø 60 mm	 Ø 80 mm	

Akcesoria można znaleźć na końcu katalogu.




HSP 7 II
czarny
0545008580000



**CZUJNIK TEMPERATURY
POMIESZCZENIA**
8 m kabel (brak w zestawie)
0532007010000



WLAN MODUL
jest częścią pieca

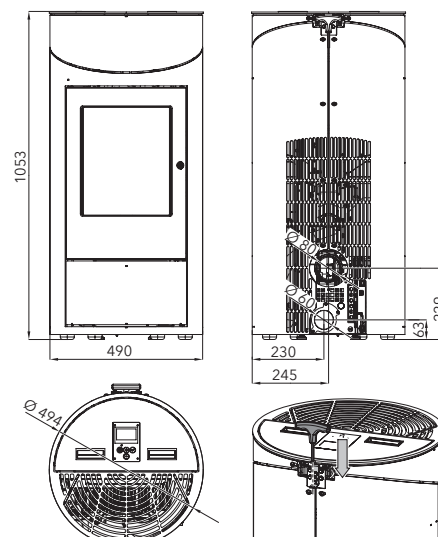

PIECIE NA PELLE



PREMIUM



HSP 7 II GRANDE RLU

Highlights



WLAN

opcjonalna funkcja Wlan 🏠 Local & 🌐 Global



W pełni automatyczna kontrola temperatury

optymalna temperatura w pomieszczeniu dokładnie wtedy, gdy jest potrzebna



Certyfikat gazoszczelności

nie wymaga powietrza z pomieszczenia do spalania



Duża przeszklona powierzchnia



**CZUJNIK TEMPERATURY
POMIESZCZENIA**
8 m kabel (brak w zestawie)
0532007010000



WLAN MODUL
jest częścią pieca



Wydajność	2,4–8,2 kW	
Sprawność	90% A⁺	
Zdolność grzewcza	maks. 148 m ³	
Wymiary h / w / d	1173 / 494 / 494 mm	
Waga	132 kg	
Zużycie paliwa / h	1,87 kg	
Pojemność pojemnika na pelet	17 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo		
 Ø 60 mm	 Ø 80 mm	

Akcesoria można znaleźć na końcu katalogu.




HSP 7 II GRANDE RLU
czarny
0545108510000



HSP 7 II GRANDE RLU
biały komaxit
0545108520000



HSP 7 II GRANDE RLU
szary
0545108500000

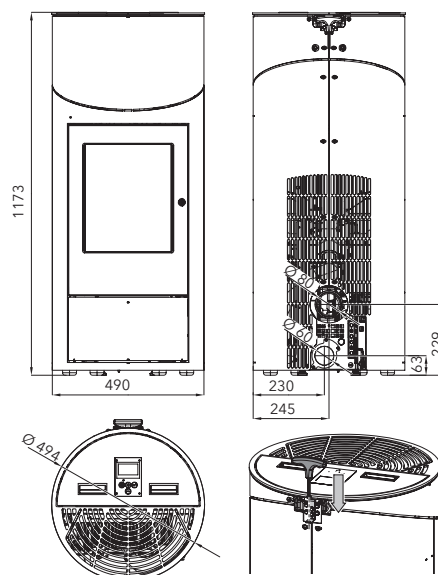



PREMIUM



HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE

Highlights



WLAN

opcjonalna funkcja Wlan 🏠 Local & 🌐 Global



W pełni automatyczna kontrola temperatury

optymalna temperatura w pomieszczeniu dokładnie wtedy, gdy jest potrzebna



Certyfikat gazoszczelności

nie wymaga powietrza z pomieszczenia do spalania



Duża przeszklona powierzchnia



Wydajność	2,4–8,2 kW	
Sprawność	90 %	A ⁺
Zdolność grzewcza	maks. 148 m ³	
Wymiary h / w / d	1173 / 494 / 494 mm	
Waga	132 kg	
Zużycie paliwa / h	1,87 kg	
Pojemność pojemnika na pelet	17 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo		
 Ø 60 mm	 Ø 80 mm	

Akcesoria można znaleźć na końcu katalogu.



HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE
czerwony
0545108570000




HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE
błyszczący szary
0545108600000



CZUJNIK TEMPERATURY POMIESZCZENIA
8 m kabel (brak w zestawie)
0532007010000



WLAN MODUL
jest częścią pieca

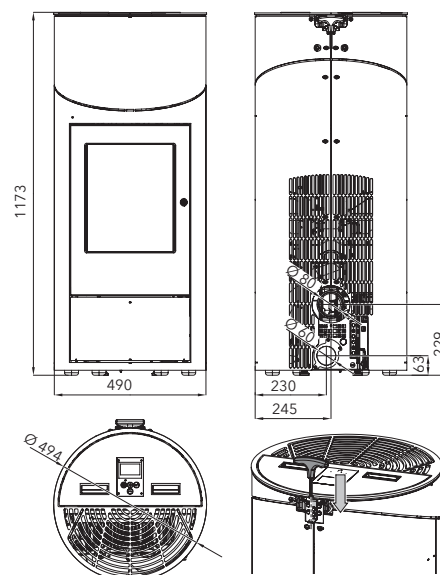

PIECIE NA PELLE



PREMIUM



HSP VIANO

Highlights



WLAN

opcjonalna funkcja Wlan 🏠 Local & 🌐 Global



W pełni automatyczna kontrola temperatury

optymalna temperatura w pomieszczeniu dokładnie wtedy, gdy jest potrzebna



Przyjazny dla alergików



Duża przeszklona powierzchnia



Wydajność	2,4–8,6 kW	
Sprawność	90 %	A ⁺
Zdolność grzewcza	maks. 155 m ³	
Wymiary h / w / d	963 / 522 / 524 mm	
Waga	99 kg	
Zużycie paliwa / h	1,99 kg	
Pojemność pojemnika na pelet	17 kg	
Ciąg kominowy	11 Pa	
Paliwo		
 Ø 40 mm	 Ø 80 mm	

Akcesoria można znaleźć na końcu katalogu.




HSP VIANO
antracyt, czarny
0571307520000



**CZUJNIK TEMPERATURY
POMIESZCZENIA**
8 m kabel (brak w zestawie)
0532007010000



WLAN MODUL
jest częścią pieca

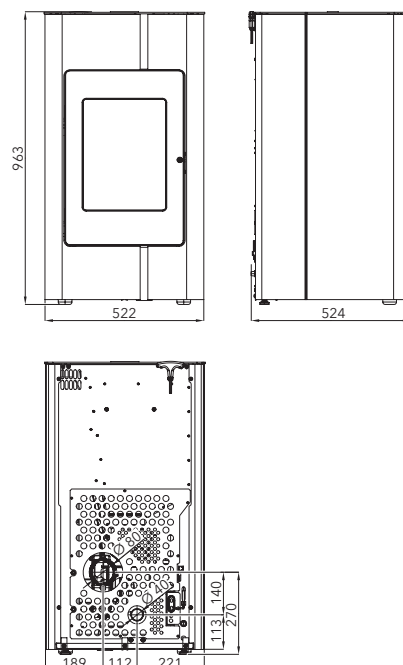

PIECE NA PELLET Z WODNYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA 25/26



HSP 6 
z wymiennikiem ciepła
Strona 21



PIECE NA PELLET

Z WODNYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA

Inteligentne ogrzewanie



Inteligentne ogrzewanie z HAAS+SOHN

Ciesz się ciepłem z pelletu w całym domu. Piec na pellet z wymiennikiem jest podłączony do systemu centralnego ogrzewania i podgrzewa wodę w grzejnikach. Za pomocą panelu sterowania można w prosty sposób regulować ilość ciepła przekazywanego przez piec do systemu centralnego ogrzewania oraz ilość ciepła przekazywanego bezpośrednio do powietrza w pomieszczeniu. Piec automatycznie monitoruje ustawioną temperaturę i można nim sterować zdalnie za pomocą aplikacji mobilnej. W przypadku tego pieca na pellet z wymiennikiem nie trzeba rąbać drewna. Wystarczy uzupełniać pellet raz na trzy dni. Piec może być używany jako główne źródło ciepła i świetnie sprawdza się w okresach przejściowych (jesień, wiosna). Używanie pelletu w systemie grzewczym pozwoli zaoszczędzić pieniądze w porównaniu z systemami wykorzystującymi grzejniki bezpośrednie lub kotły elektryczne.

- ✦ bezpośrednie ogrzewanie pomieszczeń
- ✦ pośrednie ogrzewanie innych pomieszczeń
- ✦ ekonomiczne i dodatkowe źródło ciepła, doskonałe w okresach przejściowych
- ✦ 50% niższe koszty w porównaniu z elektrycznymi systemami grzewczymi
- ✦ możliwość sterowania z dowolnego miejsca dzięki aplikacji mobilnej



Wymiennik

Przenosi ciepło z pieca do systemu grzewczego. Do 79% ciepła wytwarzanego przez piec można wykorzystać do podgrzania wody w systemie, podczas gdy reszta ogrzewa powietrze w pomieszczeniu. Piec na pellet z wymiennikiem ciepła ogrzeje dom lub może być używany do podgrzewania wody pod prysznicem. Można go łączyć z panelami słonecznymi, kotłami gazowymi lub kotłami na paliwo stałe.

Uwaga: Piecyki na pellet z wymiennikiem ciepła nie mogą być używane bez podłączenia do systemu grzewczego (centralnego ogrzewania). Podłączenie musi być wykonane przez profesjonalną firmę.



Opatentowane czyszczenie wymiennika ciepła

Wymiennik można czyścić nawet przy zamkniętych drzwiczkach. Zanieczyszczenia z rur można usunąć, przesuwając łopatkę.


Moduł hydrauliczny

Wszystko, czego potrzebujesz, aby podłączyć swój piec do systemu centralnego ogrzewania, jest dostępne i gotowe w jednym module wewnątrz pieca. Pozwala to zaoszczędzić miejsce i pieniądze.

Składa się z:

- ✦ pompa obiegowa,
- ✦ zawór bezpieczeństwa,
- ✦ zawór trójdrożny,
- ✦ zawór napowietrzający.

Dostarczany z tylnym lub dolnym wylotem (podłączenie podłogowe).

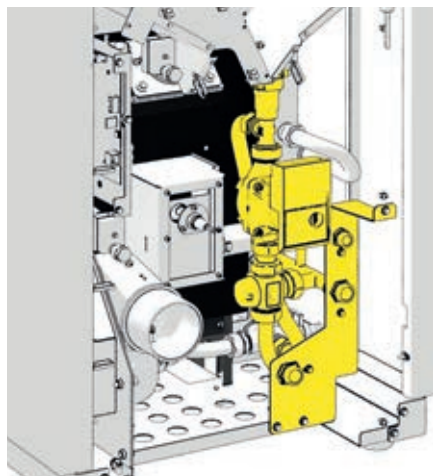



PREMIUM



HSP 6 z wymiennikiem ciepła

Highlights



WLAN

opcjonalna funkcja Wlan 🏠 Local & 🌐 Global



W pełni automatyczna kontrola temperatury

optymalna temperatura w pomieszczeniu dokładnie wtedy, gdy jest potrzebna



Czyszczenie wymiennika ciepła

Proste i czyste



Przyjazny dla alergików



Wydajność (w grzejnikach)	3,2-10,9 kW (6,8 kW)
Sprawność	93 % A++
Zdolność grzewcza	maks. 196 m ³
Wymiary h / w / d	1200 / 545 / 498 mm
Waga	178 kg
Zużycie paliwa / h	2,41 kg
Pojemność pojemnika na pelet	32 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	

	Ø 60 mm		Ø 80 mm
--	---------	--	---------

Akcesoria można znaleźć na końcu katalogu.



WLAN MODUL
jest częścią pieca



CZUJNIK TEMPERATURY
POMIESZCZENIA
8 m kabel (brak w zestawie)
0532007010000




MODUŁ HYDRAULICZNY
(brak w zestawie)
0553808214000



HSP 6
antracyt, czarny
0553808500000



HSP 6
antracyt, biały
0553808510000

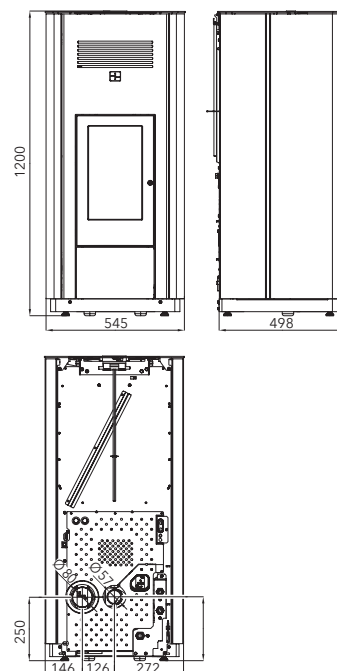

PIECE NA PELLET Z WODNYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA



PIECE WOLNOSTOJĄCE

Ekonomiczny + wydajny

TWOJE KORZYŚCI

- + prosta i bezpieczna obsługa
- + niska ilość sadzy dzięki nowym technologiom spalania, łatwe i wygodne czyszczenia
- + mniejsze zanieczyszczenie cząstkami stałymi
- + maksymalna oszczędność kosztów ogrzewania
- + zwiększona wydajność - więcej ciepła przy mniejszej ilości drewna
- + niezakłócony widok ognia dzięki ciągłemu czyszczeniu przedniej szyby

PIECE WOLNOSTOJĄCE NA DREWNO Z NOWOCZESNĄ TECHNOLOGIĄ



Regulacja powietrza

Łatwa i wygodna obsługa (Easy Control)

Easy Control pomoże Ci prawidłowo sterować ogrzewaniem. Możesz sterować dolotem powietrza (pierwotnego, wtórnego, trzeciorzędowego) do paleniska za pomocą jednego sterownika..



1. Start

Naciśnij przycisk „Start”, aby zapewnić wystarczający dolot powietrza do ognia, aż zacznie się równomiernie palić.



2. Ogrzewanie

Po rozpaleniu ognia obróć regulator do górnej pozycji „Burning”, aby uzyskać czyste i wydajne spalanie.



3. Zamykanie

Gdy zdecydujesz się zakończyć ogrzewanie, a ogień zgaśnie, możesz przełączyć sterownik do pozycji „0”, aby utrzymać ciepło wewnątrz pomieszczenia. Dzięki zamykanemu dopływowi powietrza, ciepło z wkładu kominkowego pozostaje wewnątrz pomieszczenia i można się nim cieszyć dłużej.



Akumulacja ciepła

Dla długotrwałego promieniowania ciepła. Po 2 godzinach pracy piec emituje ciepło przez kolejne 10 godzin.

Opcjonalne akcesorium do wkładów kominkowych MOLDE, OVALIS i PISA RLU. Nowy zestaw akumulacyjny HAAS+SOHN wykonany z magnezytu ma dwukrotnie większą pojemność akumulacyjną niż steatyt.

Zestaw akumulacyjny można dodać w dowolnym momencie. Instalacja jest bardzo prosta



Dopływ powietrza z zewnątrz (CPV)

Opcjonalny dopływ powietrza z zewnątrz. Wewnątrz można lepiej oddychać, ponieważ piec nie spala powietrza, które zostało już raz ogrzane. Idealny do domów z izolacją termiczną, niezbędną w budynkach pasywnych i niskoenergetycznych.



Certyfikat szczelności gazowej

Piec z certyfikatem szczelności gazowej (wydany przez DIBt). Idealny wybór do domów niskoenergetycznych, pasywnych i izolowanych termicznie. Zgodność z testem Blower-door. Piec pobiera 100% powietrza potrzebnego do spalania z zewnątrz (zewnętrzny wlot CPV). Dzięki temu proces spalania jest w pełni niezależny od powietrza w pomieszczeniu, a ogień nie zużywa tlenu w domu. Jeśli piec nie jest używany, ciepło nie jest pobierane z pomieszczenia przez piec. Dlatego też piec nie powoduje żadnych strat ciepła.



Automatyczne zamykanie drzwiczek

Wystarczy zwolnić drzwiczki, a zamkną się one same.



Automatyczna kontrola powietrza wtórnego

Pieczek automatycznie steruje wlotem powietrza wtórnego. Wystarczy otworzyć główny wlot powietrza przed rozpaleniem ognia. Gdy ogień zacznie się palić, można zamknąć wlot powietrza pierwotnego. Reszta procesu spalania jest kontrolowana przez piec. W oparciu o dostępne drewno opałowe, piec automatycznie dostosowuje wlot powietrza wtórnego, aby zapewnić najbardziej wydajny proces spalania. Pozwala to na wykorzystanie maksymalnej ilości ciepła wytwarzanego przez każdą kłodę drewna przy jednoczesnym utrzymaniu niskiego poziomu emisji.

NEW



BRILLO 
Strona 24



DALE 
Strona 26



DALE z piekarnikiem 
Strona 27



EPIC 
Strona 28



FENIX 
Strona 29



MOLDE 
Strona 30



OVALIS Grande 
Strona 31



OVALIS Piccolo 
Strona 31



PINEROLO 
Strona 32



PISA RLU 
Strona 33



PREMIUM



BRILLO

Highlights



Łatwa i wygodna obsługa

łatwa kontrola procesu spalania – wygodna regulacja dolotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora



Zewnętrzny dolot powietrza do spalania

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Automatyczne zamykanie drzwi

wystarczy zwolnić drzwiczki, a zamkną się same



Certyfikat gazoszczelności

nie wymaga powietrza z pomieszczenia do spalania

new



BRILLO

czarny / kość słoniowa


0435315500000



ZAŚLEPKA
POKRYWY
(włącznie)

Wydajność	3,4–6,7 kW	
Sprawność	81 % A⁺	
Zdolność grzewcza	maks. 120 m ³	
Wymiary h / w / d	1377 / 710 / 566 mm	
Waga	149 kg	
Zużycie paliwa / h	2 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Akcesoria można znaleźć na końcu katalogu.

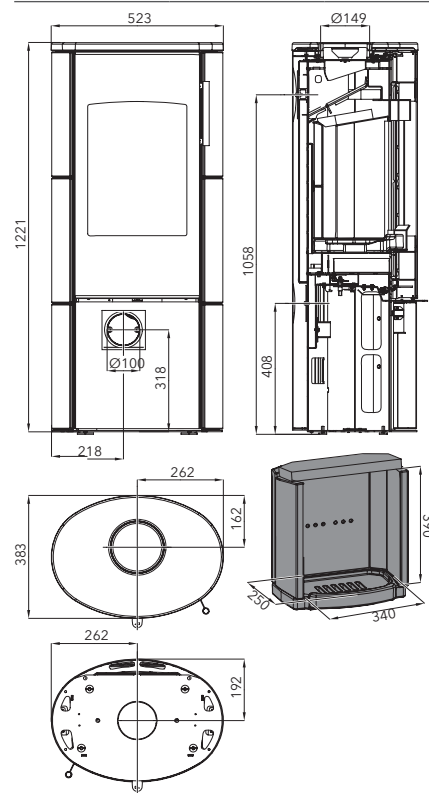

LEPSZE NIŻ TELEWIZJA

Oglądanie płomieni nigdy się nie nudzi.

Od najdawniejszych czasów ludzie gromadzili się wokół kominka i ta potrzeba przetrwała do dziś. Piece nie służą już tylko do ogrzewania, ale także do tworzenia atmosfery. Dzięki wkładowi kominkowemu odczuwamy „inne” ciepło i cieszymy się WIELKIMI CHWILAMI.

WYJĄTKOWE CHWILE

Z naszymi kominkami





PREMIUM



DALE

Highlights



Spalanie trzeciorzędowe - dopalanie

doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska - mniejsze zużycie drewna



Łatwa i wygodna obsługa

łatwa kontrola procesu spalania - wygodna regulacja dołotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora



Zewnętrzny dołot powietrza do spalania

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Zamykany zewnętrzny dołot powietrza

centralny system zamykania dołotu powietrza z zewnątrz - brak strat ciepła

Wydajność	4,1-8,2 kW		
Sprawność	80 % A⁺		
Zdolność grzewcza	maks. 147 m ³		
Wymiary h / w / d	872 / 777 / 452 mm		
Waga	153 kg		
Zużycie paliwa / h	2,5 kg		
Ciąg kominowy	12 Pa		
Paliwo	 50 cm  		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	
 Ø 100 mm			

Akcesoria można znaleźć na końcu katalogu.



DALE

czarny, kafle piecowe antracyt metalik


0434717000000



DALE

czarny, czerwona patyna*

0434717010000

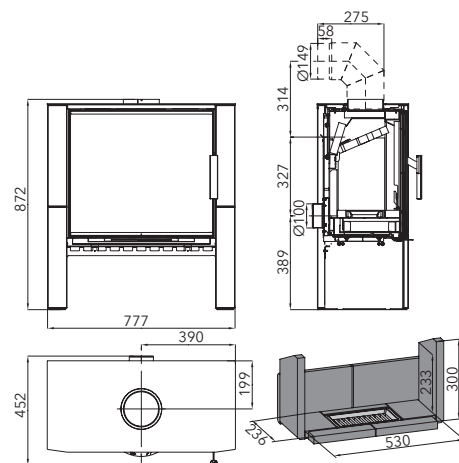

Płytki - kolor może się różnić lub mogą występować pęknięcia.

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.



PREMIUM



DALE Z PIECEM

Highlights



Spalanie trzeciorzędowe - dopalanie

doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska - mniejsze zużycie drewna



Łatwa i wygodna obsługa

łatwa kontrola procesu spalania - wygodna regulacja dołotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora



Zewnętrzny dołot powietrza do spalania

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Zamykany zewnętrzny dołot powietrza


centralny system zamykania dołotu powietrza z zewnątrz - brak strat ciepła

Wydajność	4-8,1 kW
Sprawność	88 % A
Zdolność grzewcza	maks. 146 m ³
Wymiary h / w / d	1296 / 780 / 443 mm
Waga	231 kg
Zużycie paliwa / h	2,2 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	50 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm
Ø 100 mm	

Akcesoria można znaleźć na końcu katalogu.



DALE Z PIECEM
antracyt, kafle metalik
0434715360000

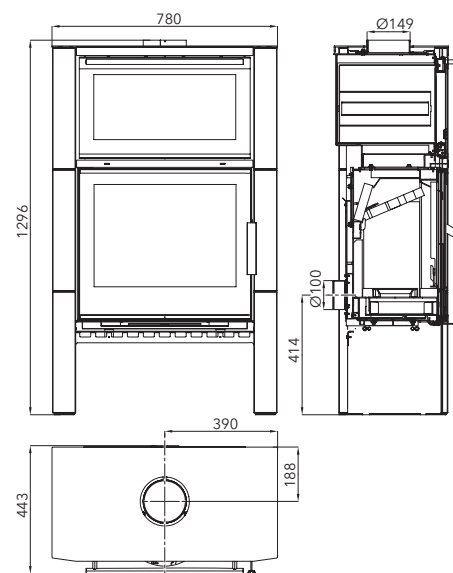

Wymiary piekarnika
468 / 271 / 327 mm

Płytki - kolor może się różnić lub mogą występować pęknięcia.

PIECE WOLNOSTOJĄCE



PREMIUM



EPIC

Highlights



Łatwa i wygodna obsługa

Łatwa kontrola procesu spalania – wygodna regulacja dolotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora



Zewnętrzny dołot powietrza do spalania

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Automatyczne zamykanie drzwi

wystarczy zwolnić drzwiczki, a zamkną się same



Certyfikat gazoszczelności

nie wymaga powietrza z pomieszczenia do spalania



KOŁNIER DO KONCENTRYCZNEGO PRZEWODU KIMINOWEGO

(brak w zestawie)

0494015006025

*Jeśli koncentryczny kołnierz kominowy jest używany z płytkami Woodstone, klient musi zakupić nową blaszaną lub kamienną pokrywę górną, która ma większą średnicę przewodu kominowego!

Wydajność	3,4–6,7 kW
Sprawność	81 % A⁺
Zdolność grzewcza	maks. 120 m ³
Wymiary h / w / d	1208 / 526 / 386 mm
Waga	134 kg biały, tytan 190 kg Woodstone
Zużycie paliwa / h	2 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	33 cm
Ø 100 mm Ø 150 mm Ø 150 mm	
Ø 100 mm	

Akcesoria można znaleźć na końcu katalogu.



EPIC
czarny, Woodstone Prestige
0435315300000




new
EPIC
czarny, Graywood Sandstone
0435315310000



EPIC
czarny, biały
0435315000000



EPIC
czarny, tytanowy
0435315010000

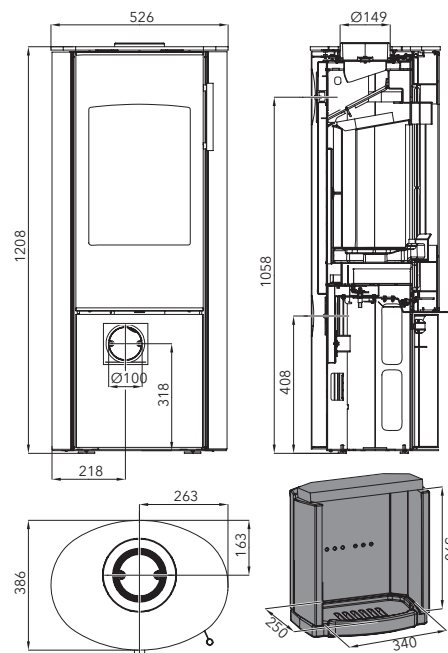

Kamień naturalny – kolor/struktura mogą się różnić.



PREMIUM



FENIX

Highlights



Łatwa i wygodna obsługa

łatwa kontrola procesu spalania – wygodna regulacja dolotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora



Zewnętrzny dołot powietrza do spalania

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Automatyczne zamykanie drzwi

wystarczy zwolnić drzwiczki, a zamkną się same



Certyfikat gazoszczelności

nie wymaga powietrza z pomieszczenia do spalania

Wydajność	3,4–6,7 kW		
Sprawność	81 %		A⁺
Zdolność grzewcza	maks. 120 m ³		
Wymiary h / w / d	1208 / 526 / 386 mm		
Waga	134 kg		
Zużycie paliwa / h	2 kg		
Ciąg kominowy	12 Pa		
Paliwo	 33 cm		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	
 Ø 100 mm			


Akcesoria można znaleźć na końcu katalogu.



FENIX
czarny, 3-stronne okno
0435315400000



**KOŁNIERZ DO KONCENTRYCZNEGO
PRZEWODU KIMINOWEGO**
(brak w zestawie)
0494015006025

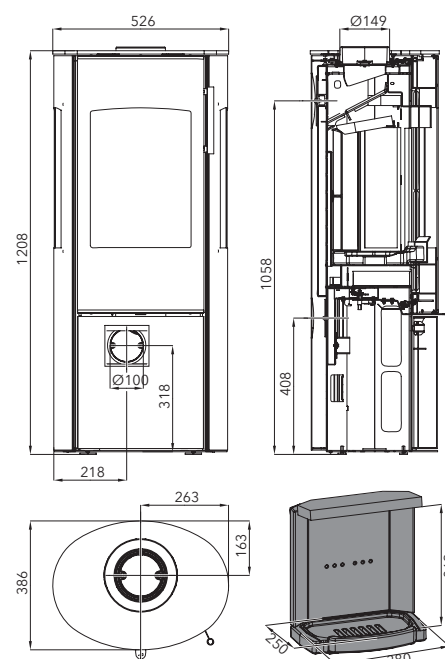

PIECE WOLNOSTOJĄCE



PREMIUM

MOLDE

Highlights



Zamykany zewnętrzny dolot powietrza
centralny system zamykania dolotu powietrza z zewnątrz – brak strat ciepła



Łatwa i wygodna obsługa
łatwa kontrola procesu spalania – wygodna regulacja dolotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora



Zewnętrzny dolot powietrza do spalania
idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Spalanie trzeciorzędowe – dopalanie
doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska – mniejsze zużycie drewna

Wydajność	3–6,4 kW	
Sprawność	81%	A ⁺
Zdolność grzewcza	maks. 115 m ³	
Wymiary h / w / d	1177 / 589 / 482 mm	
Waga	233 kg	
Zużycie paliwa / h	1,9 kg	
Ciąg kominowy	11 Pa	
Paliwo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Akcesoria można znaleźć na końcu katalogu.




MOLDE
czarny, Denim blue
0424617430000



MOLDE
czarny, Kunststein Grau (beton wylewany)
0424617420000



ZESTAW AKUMULACYJNY DLA MOLDE
57 kg (brak w zestawie)
0424617401000

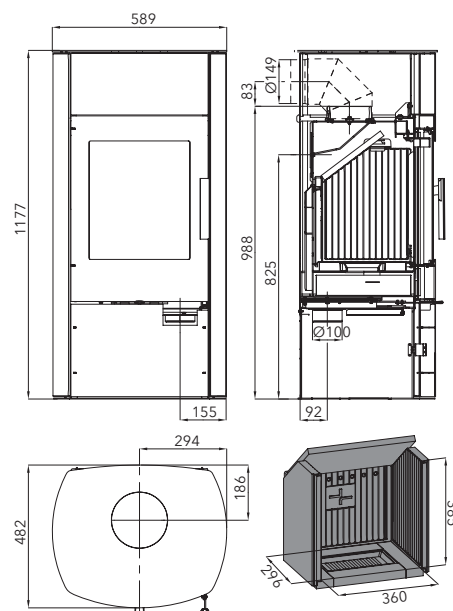

Kamień naturalny – kolor/struktura mogą się różnić.



PREMIUM



OVALIS

Highlights



Automatyczna kontrola powietrza wtórnego
łatwe i wygodne sterowanie



Zewnętrzny dołot powietrza do spalania
idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Automatyczne zamykanie drzwi
wystarczy zwolnić drzwiczki, a zamkną się same




Akumulacja ciepła
dla długotrwałego promieniowania ciepła

Wydajność	2,5–5,3 kW
Sprawność	81 % A⁺
Zdolność grzewcza	maks. 95 m ³
Wymiary h / w / d Grande	1552 / 464 / 487 mm
Wymiary h / w / d Piccolo	1171 / 464 / 487 mm
Waga Grande	127 kg
Waga Piccolo	117 kg
Zużycie paliwa / h	1,5 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	30 cm
	Ø 100 mm
	Ø 150 mm
	Ø 150 mm

Akcesoria można znaleźć na końcu katalogu.



OVALIS GRANDE*
czarny
0428612620000



OVALIS PICCOLO*
czarny
0428612610000





ZESTAW AKUMULACYJNY PRO OVALIS GRANDE
70 kg (brak w zestawie)
0428650500000

ZESTAW AKUMULACYJNY PRO OVALIS PICCOLO
46 kg (brak w zestawie)
0428650600000



KOLANKO
do tylnego przewodu
Ø 150 mm, 90° (brak w zestawie)
0332015007065

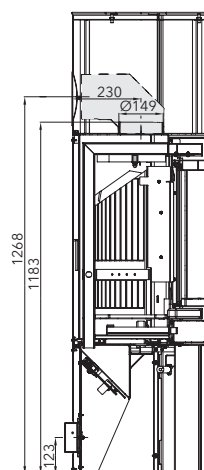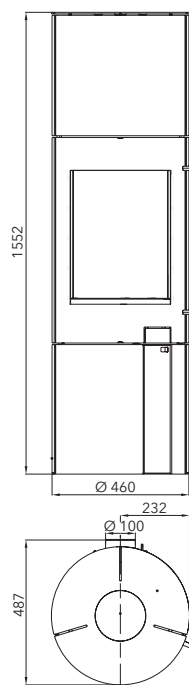

PIECE WOLNOSTOJĄCE

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.



PREMIUM



PINEROŁO

Highlights



Łatwa i wygodna obsługa

Łatwa kontrola procesu spalania – wygodna regulacja dołotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora



Zewnętrzny dołot powietrza do spalania

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Zamykany zewnętrzny dołot powietrza

centralny system zamykania dołotu powietrza z zewnątrz – brak strat ciepła



Spalanie trzeciorzędowe – dopalanie

doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska – mniejsze zużycie drewna

Wydajność	3–6,4 kW	
Sprawność	82 % A⁺	
Zdolność grzewcza	maks. 115 m ³	
Wymiary h / w / d	1004 / 540 / 524 mm	
Waga Speckstein	208 kg	
Waga Woodstone	179 kg	
Zużycie paliwa / h	1,5 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm


Akcesoria można znaleźć na końcu katalogu.



PINEROŁO
czarny, Woodstone Prestige
0429415600000



PINEROŁO
czarny, Speckstein
0429415630000

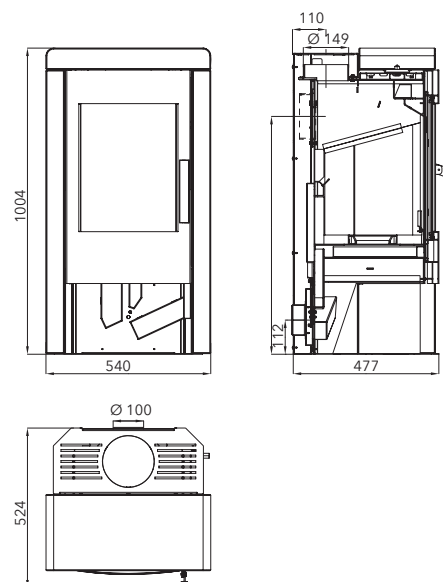

Kamień naturalny – kolor/struktura mogą się różnić.



PREMIUM

Highlights

RLU

Certyfikat gazoszczelności
nie wymaga powietrza z pomieszczenia do spalania

AUTO
AIR

Automatyczna kontrola powietrza wtórnego
łatwe i wygodne sterowanie

[]

Akumulacja ciepła
dla długotrwałego promieniowania ciepła

AUTO
DOOR

Automatyczne zamykanie drzwi
wystarczy zwolnić
drzwiczki, a zamkną
się same

Wydajność	2,6–5,4 kW	
Sprawność	87 % A⁺	
Zdolność grzewcza	maks. 97 m ³	
Wymiary h / w / d	1441 / 460 / 488 mm	
Waga	122 kg	
Zużycie paliwa / h	1,25 kg	
Ciąg kominowy	12 Pa	
Paliwo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm

Akcesoria można znaleźć na końcu katalogu.




PISA RLU
czarny
0429112710000



**ZESTAW AKUMULACYJNY
DLA PISA RLU**
70 kg (brak w zestawie)
0428650500000



KOLANKO
do tylnego przewodu kominowego
Ø 150 mm (brak w zestawie)
0332015007065

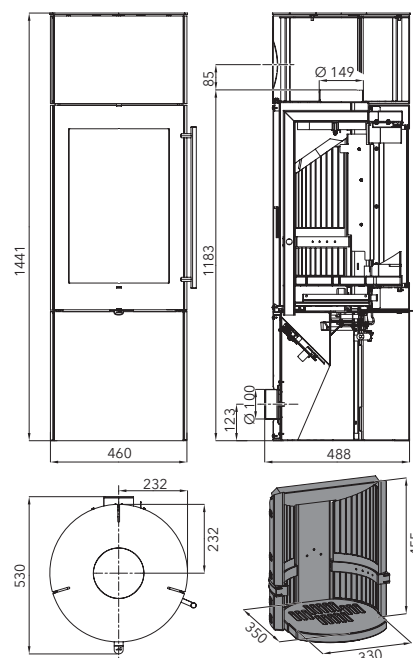


PIECE WOLNOSTOJĄCE

PIECE WOLNOSTOJĄCE

Z WODNYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA

Inteligentne ogrzewanie

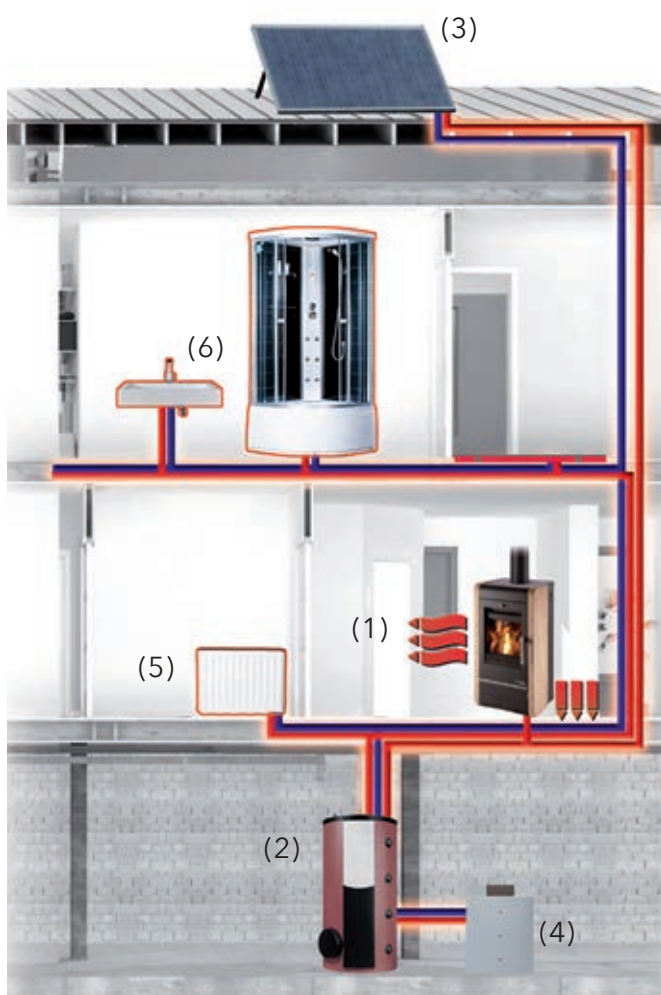

Część ciepła jest wykorzystywana do ogrzewania pomieszczenia, w którym zainstalowany jest piec (1). Reszta jest przechowywana w zbiorniku akumulacyjnym (2), który może być również zasilany z innych źródeł ciepła, np. kotłów (4), paneli słonecznych (3). W razie potrzeby ciepło ze zbiornika może zostać dostarczone do systemu grzewczego (grzejniki) (5) lub może zostać wykorzystane do podgrzania wody użytkowej (6).

Ostrzeżenie:

Wymiennik nie może być używany bez podłączenia do systemu grzewczego. Tylko wyspecjalizowana firma może wykonać takie podłączenie.



Inteligentne ogrzewanie z HAAS+SOHN

Piec może być czymś więcej niż tylko dodatkiem do wnętrza, może ogrzewać cały dom. Kominki z wymiennikiem ciepła mogą być podłączone do centralnego ogrzewania i ogrzewać wodę w grzejnikach. Wysokiej jakości wymiennik ciepła może przekazać 70% ciepła do wody. Nasze piecyki z wymiennikami mają wystarczającą moc, aby podgrzać również wodę użytkową. Kilka polan może nie tylko zapewnić ciepło, ale także przygotować ciepłą wodę użytkową.



Opatentowane czyszczenie wymiennika

Czyszczenie wymiennika jest łatwe nawet przy zamkniętych drzwiczkach. Zanieczyszczenia z rur można usunąć po prostu przesuwając wycieraczkę.



Wymowalny wymiennik ciepła

W każdej chwili można dodać wymiennik do pieca lub wyjąć go i zastąpić zaślepką. Umożliwia to dodatkowe podłączenie do instalacji grzewczej (centralnego ogrzewania) lub ponowne przystosowanie do pracy z gorącym powietrzem.




Automatyczny sterownik powietrza pierwotnego do spalania

Zapobieganie przegrzaniu pieca po awarii zasilania. Po awarii zasilania pompa obiegowa, która pompuje wodę do grzejników, przestaje działać. Ciepło gromadzi się w wymienniku i istnieje ryzyko jego przegrzania (temperatura wody w układzie jest bliska temperatury wrzenia). Gdy woda w wymienniku osiągnie temperaturę 95°C, zawór termostatyczny odetnie dopływ powietrza pierwotnego. Zmniejszy to spalanie i zapobiegnie wzrostowi temperatury.

SCHEMAT POŁĄCZEŃ PODCZAS UŻYWANIA UPS

Schemat informacyjny systemu grzewczego.
ochrona przed przegrzaniem podczas awarii zasilania elektrycznego za pomocą
zasilacza awaryjnego (UPS)..

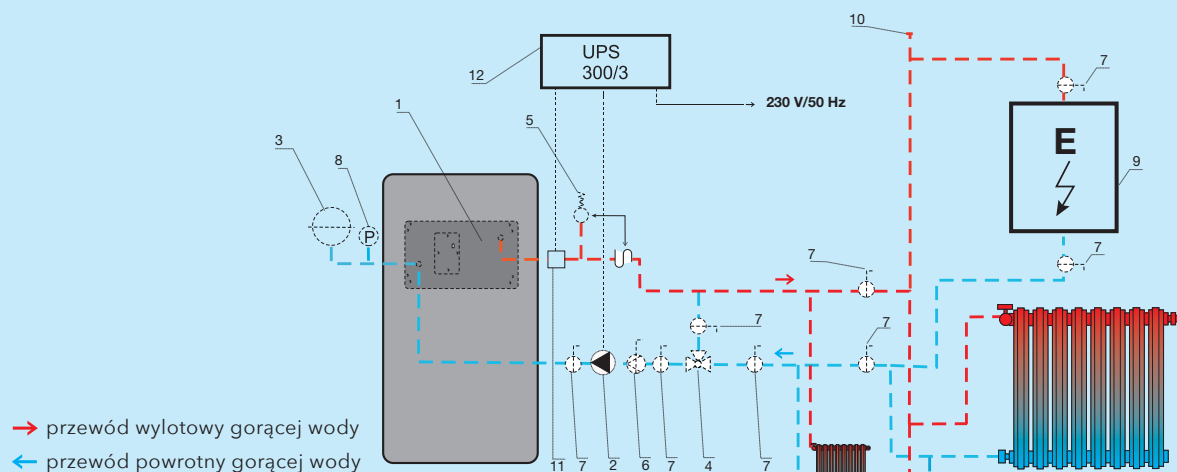


LEGENDA:

- | | | |
|---|----------------------------|--|
| 1. kominki z wymiennikiem | 5. zawór bezpieczeństwa | 11. dołączony termostat |
| 2. pompa obiegowa | 6. filtr zamykający | 12. UPS („zasilanie awaryjne“) |
| 3. zbiornik wyrównawczy | 7. kulowy zawór odcinający | 13. odpowietrznik |
| 4. zawór termoregulacyjny,
np. ESBE TV 25 (60-75 °C) | 8. manometr | A. podłączenie do całego systemu
grzewczego |
| | 9. bojler elektryczny | B. podłączenie do części systemu
grzewczego |
| | 10. zawór odpowietrzający | |

DIAGRAM POŁĄCZENIA Z WĘŻOWNICĄ SCHŁADZAJĄCĄ

Schemat informacyjny połączenia wymiennika z wężownicą schładzającą do wymiennika
ciepłej wody, przed przegrzaniem w przypadku zaniku zasilania elektrycznego.

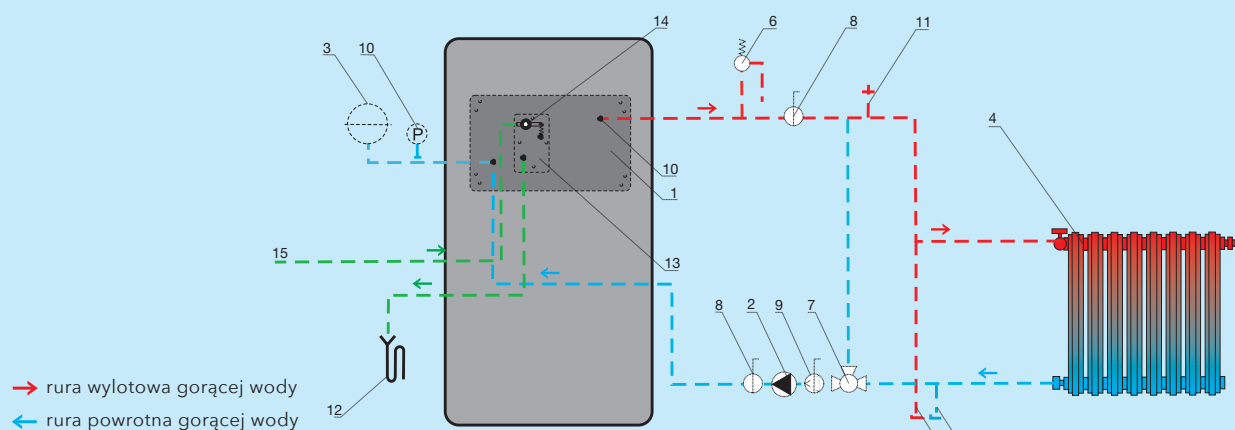

LEGENDA:

- | | | |
|-------------------------|--|--|
| 1. wymiennik | 6. zawór bezpieczeństwa | 11. zawór wentylacyjny |
| 2. pompa cyrkulacyjna | 7. zawór termoregulacyjny, np. ESBE TV 25 (60-75 °C) | 12. ścieki |
| 3. zbiornik wyrównawczy | 8. kulowy zawór odcinający | 13. wymiennik chłodzenia (pętla) |
| 4. chłodnica | 9. filtr zamykający BALL | 14. nadmiarowy zawór ciepła |
| 5. odpowietrznik | 10. manometr | 15. podłączony do linii zimnej wody
z sieci |



FARUM 
Strona 37



VISBY II 
Strona 38



PREMIUM



FARUM

Highlights



Automatyczny regulator powietrza do spalania
Zapobiega problemom podczas przerw w dostawie prądu



Wymienny wymiennik
możliwość zastąpienia wymiennika zaślepką



Wężownica schładzająca
ochrona przed przegrzaniem wymiennika wodnego,
brak w zestawie (może być opcjonalnie dodany)



Zewnętrzny dołot powietrza do spalania
idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



**WĘŻOWNICA
SCHŁADZAJĄCA**
(brak w zestawie)

0432317006108

NEW




FARUM
czarny, Woodstone Prestige
0433437000000



FARUM
czarny, Speckstein
0433437100000

Wydajność (w grzejnikach)	5-14,9 kW (10,1 kW)
Sprawność	85 % A⁺
Zdolność grzewcza	maks. 268 m ³
Wymiary h / w / d	1217 / 624 / 632 mm
Waga	264 kg
Zużycie paliwa / h	4,1 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	33 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm

Akcesoria można znaleźć na końcu katalogu.

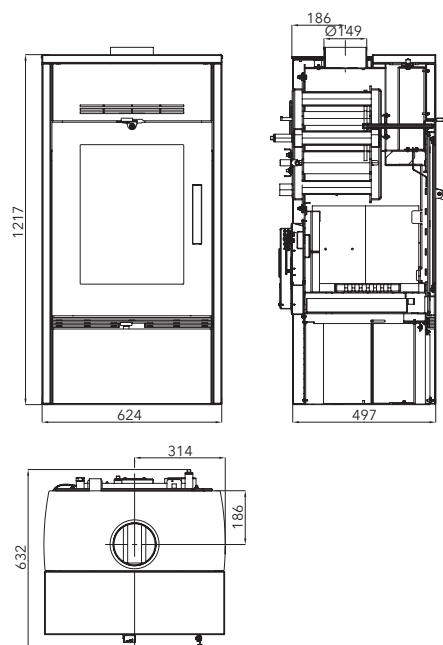

Kamień naturalny - kolor/struktura mogą się różnić.

PIECE WOLNOSTOJĄCE Z WODNYM WYMIENNIKIEM CIEPŁOCIEPŁA



PREMIUM



VISBY II

Highlights



Łatwa i wygodna obsługa

łatwa kontrola procesu spalania – wygodna regulacja dolotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora



Zewnętrzny dolot powietrza do spalania

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Zamykany zewnętrzny dolot powietrza

centralny system zamykania dolotu powietrza z zewnątrz – brak strat ciepła



Wężownica schładzająca

ochrona przed przegrzaniem wymiennika wodnego, brak w zestawie (może być opcjonalnie dodany)

Wydajność (w grzejnikach)	3,3-10,2 kW (7,8 kW)
Sprawność	79 % A
Zdolność grzewcza	maks. 184 m ³
Wymiary h / w / d	1012 / 524 / 523 mm
Waga	192 kg
Zużycie paliwa / h	3,1 kg
Ciąg kominowy	11 Pa
Paliwo	33 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm


Akcesoria można znaleźć na końcu katalogu.



VISBY II
czarny, Woodstone Prestige
0434517500000



WĘŻOWNICA SCHŁADZAJĄCA
(brak w zestawie)
0434515006108

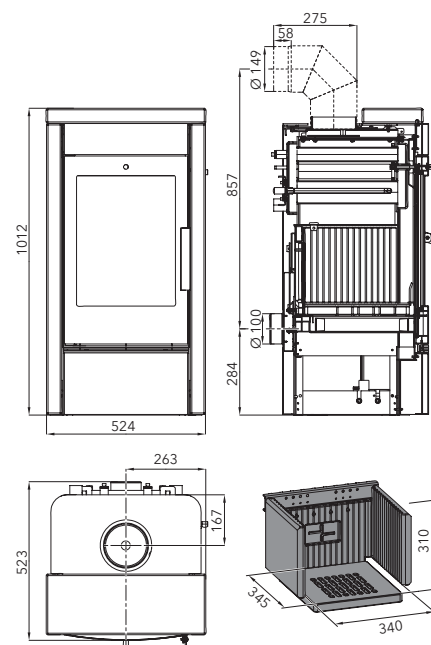

Kamień naturalny – kolor/struktura mogą się różnić.



ZESTAWY KOMINKOWE

Prawdziwe ciepło

TWOJE KORZYŚCI

- + Promieniowanie ciepłe będzie trwać dłużej dzięki akumulacji ciepła
- + Zestaw kominkowy może być malowany indywidualnie
- + Opcjonalny zestaw przeciwpożarowy

ZAPROJEKTUJ SWÓJ WŁASNY KOMINEK!

Trzaskający, przytulny otwarty ogień i przyjemne ciepło w pomieszczeniu - ciesz się „luksusem” własnego kominka. Możesz dostosować nasz zestaw kominkowy tak, aby kolor pasował do Twojego salonu.

PRZYKŁAD ASCIM CASING



Określ lokalizację kominka i zaznacz jego obrys. (1)



Zamontuj zabezpieczenie przeciwpożarowe na wkładzie kominkowym (akcesorium specjalne). (2)



Ustawić wkład kominkowy za pomocą poziomicy. (3)



Wystarczy postępować zgodnie z dołączoną instrukcją i złożyć wszystkie części. Przymocuj je na miejscu za pomocą kleju akrylowego. (4+ 5)



Dostarczamy obudowę w stanie surowym. Można ją pomalować dowolną farbą do wnętrza. (6)

Krok po kroku (śledź nas na YouTube) [YouTube](https://www.youtube.com/haassohnrukov) @haassohnrukov.s.r.o.



ADONIS II 
Strona 41



LEVI 
Strona 42



LEVI 
Strona 43



SKARA 
Strona 44



NOVARA 17 z wymiennikiem 
Strona 45



PREMIUM



ADONIS II wkładka: Jonava IV

Highlights



Zewnętrzny dołot powietrza do spalania
idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych

Wydajność	3,9-8,3 kW
Sprawność	80 % A
Zdolność grzewcza	maks. 149 m ³
Wymiary h / w / d	1510 / 1452 / 750 mm
Waga	448 kg
Zużycie paliwa / h	2,3 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	 50 cm
	 Ø 180 mm  Ø 180 mm
 Ø 100 mm	

Akcesoria można znaleźć na końcu katalogu.



ADONIS II
0601800620000

OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA (brak w zestawie) 0648000500000


Ochrona przeciwpożarowa może być zamówiona dodatkowo, gdy montaż przy ścianach łatwopalnych lub wrażliwych strukturalnie.

Zalecane podłączenie przewodu kominowego: min. 1210 mm, średnica przewodu kominowego 180 mm.

Dostawa na 2 paletach (9 części+ wykładzina paleniska).

SKRZYNIA DREWNIANA (brak w zestawie) 0658000510000

Możliwość dodania pojemnika na drewno.

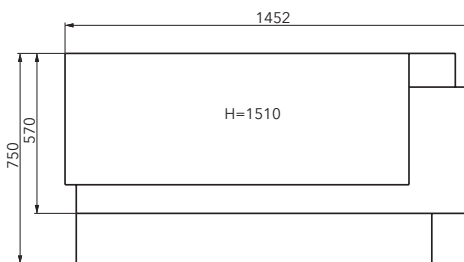

Zdjęcie poglądowe= Obudowa z lekkiego betonu jest dostarczana niepomalowana. Zwykle dostarczana bez pojemnika na drewno.

ZESTAWY KOMINKOWE I WKŁADY KOMINKOWE



PREMIUM



LEVI

Highlights



Spalanie trzeciorzędowe – dopalanie

doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska –
mniejsze zużycie drewna



Łatwa i wygodna obsługa

łatwa kontrola procesu spalania – wygodna regulacja
dłotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora



LEVI

dekor strukturalny, poziomy
0601880610000



LEVI

dekor gładki
0601880600000



LEVI


dekor strukturalny, pionowy
0601880620000

**OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**
(brak w zestawie)
0641880140000



Wydajność	4–8,2 kW		
Sprawność	80 % A⁺		
Zdolność grzewcza	maks. 147 m ³		
Wymiary h / w / d	1811 / 760 / 447 mm		
Waga	320 kg		
Zużycie paliwa / h	2,5 kg		
Ciąg kominowy	12 Pa		
Paliwo	 50 cm  		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	
 Ø 100 mm			

Akcesoria można znaleźć na końcu katalogu.

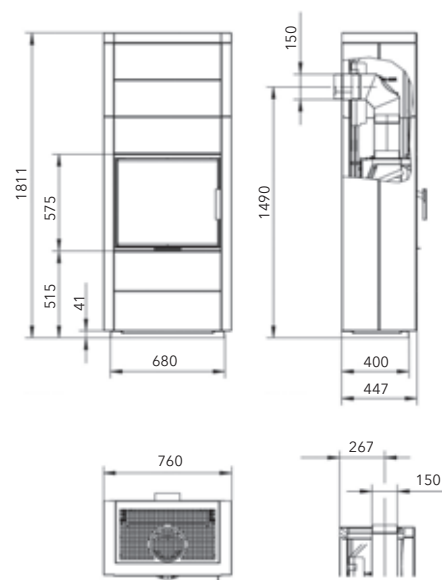

Można zamówić praktyczny schowek na drewno opałowe do dolnej części. Możesz wybrać „gładki dekor” lub czysty design dla swojego miejsca do przechowywania drewna opałowego.



PREMIUM



LEVI

Highlights



Łatwa i wygodna obsługa

łatwa kontrola procesu spalania – wygodna regulacja dolotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora



Zewnętrzny dołot powietrza do spalania

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Zamykany zewnętrzny dołot powietrza

centralny system zamykania dolotu powietrza z zewnątrz – brak strat ciepła



Spalanie trzeczorzędowe – dopalanie

doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska – mniejsze zużycie drewna

Wydajność	4–8,2 kW
Sprawność	80 % A⁺
Zdolność grzewcza	maks. 147 m ³
Wymiary h / w / d	641 / 644 / 408 mm
Waga	97 kg
Zużycie paliwa / h	2,5 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	50 cm
	Ø 150 mm Ø 150 mm
Ø 100 mm	

Akcesoria można znaleźć na końcu katalogu.




LEVI
czarny
0434715900000



RAMKA NAŚCIENNA
(brak w zestawie)
czarny
0434715210400



CZĘŚCI MONTAŻOWE LEVI
(brak w zestawie)
czarny
0434715200450

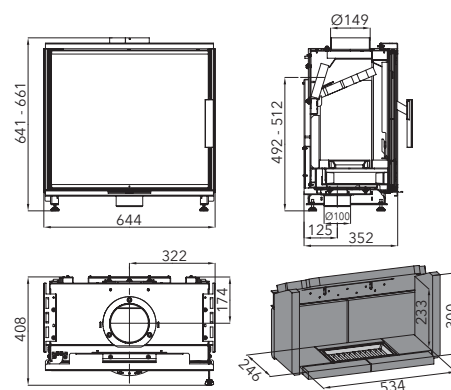



PREMIUM



SKARA

Highlights



Zamykany zewnętrzny dołot powietrza

centralny system zamykania dołotu powietrza z zewnątrz – brak strat ciepła



Łatwa i wygodna obsługa

łatwa kontrola procesu spalania – wygodna regulacja dołotu powietrza z zewnątrz przy użyciu tylko regulatora



Zewnętrzny dołot powietrza do spalania

idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Spalanie trzeciorzędowe – dopalanie

doprowadzenie powietrza bezpośrednio do paleniska – mniejsze zużycie drewna

Wydajność	3-7 kW	
Sprawność	82 % A⁺	
Zdolność grzewcza	maks. 126 m ³	
Wymiary h / w / d	890 / 630 / 341 mm	
Waga	88 kg	
Zużycie paliwa / h	2 kg	
Ciąg kominowy	11 Pa	
Paliwo	 50 cm	
 Ø 100 mm		 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Akcesoria można znaleźć na końcu katalogu.



SKARA

czarny,
lewa – szkło na zewnątrz, beton
0633015300000



SKARA


czarny,
prawa – szkło na zewnątrz, beton
0633015200000



LEWA RAMKA SKARA
(brak w zestawie)
0633015101300



PRAWA RAMKA SKARA
(brak w zestawie)
0633015001300

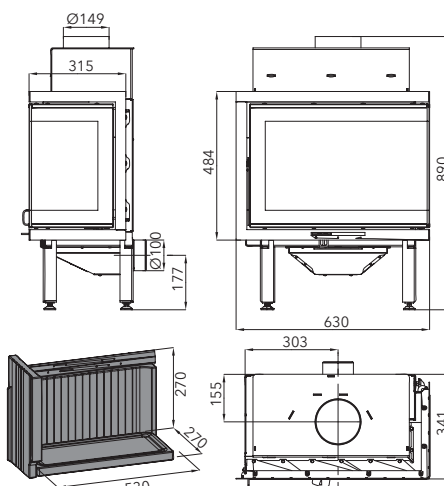



PREMIUM



NOVARA 17 z wymiennikiem ciepła

Highlights



Zewnętrzny dolot powietrza do spalania idealne rozwiązanie dla domów energooszczędnych



Automatyczny regulator powietrza do spalania zapobiega problemom podczas przerw w dostawie prądu



Wężownica schładzająca ochrona przed przegrzaniem wymiennika wodnego




Wymienny wymiennik możliwość zastąpienia wymiennika zaślepką



NOVARA 17*
antracyt
0618018170000

Wydajność (w grzejnikach)	5,2-17,4 kW (10,8 kW)
Sprawność	90 % A⁺
Zdolność grzewcza	maks. 314 m ³
Wymiary h / w / d	1720 / 778 / 566 mm
Waga	283 kg
Zużycie paliwa / h	4,5 kg
Ciąg kominowy	12 Pa
Paliwo	50 cm
	Ø 180 mm Ø 180 mm
Ø 120 mm	

Akcesoria można znaleźć na końcu katalogu.

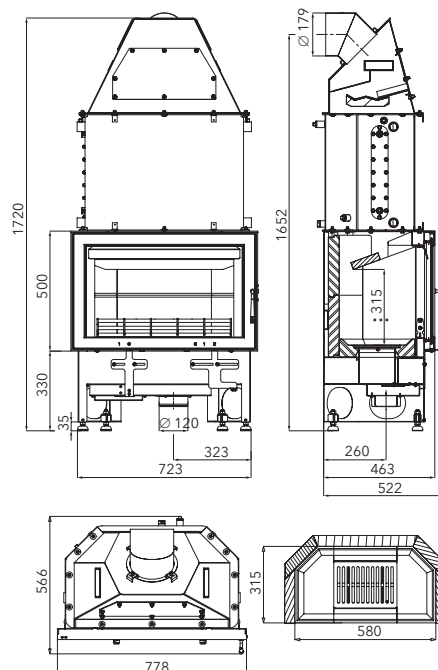

ZESTAWY KOMINKOWE I WKŁADY KOMINKOWE

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

WODNE WYMIENNIKI CIEPŁA, WĘŻOWNICE SCHŁADZAJĄCE, ZAŚLEPKI



WODNE WYMIENNIKI CIEPŁA

ANDRUS
FARUM

NIVALA



NOVARA

Nr. zamówienia

0432317006101

0432317001105

0618018073200



WODNE WYMIENNIKI CIEPŁA

TREVISO

VESTRE
MARMA
ADRIA IIVESUVIO II
10 kW/1S,
12 kW/2SVESUVIO II
13 kW/1S,
15 kW/2S

WERFEN 9



MATERA

Nr. zamówienia

0332015006100

0426837117000

0619018156050

0619018206050

0419018205050

0435215005050



ZAŚLEPKI

ANDRUS
FARUM

NIVALA

TREVISO II

VESTRE
MARMA
ADRIA II

VESUVIO II

WERFEN 9

0619018155150

MATERA

0435215005060

Nr. zamówienia

0432317005700

0432317006700

0433900005000

0426817106011

0619018155150

WĘŻOWNICE
SCHŁADZAJĄCEANDRUS
FARUM
NIVALAADRIA II
MARMA
VESTRE
BERGAMOTREVISO
TREVISO IIALMO
ALYTUS
AVESTA
BRYNE
SAVONA
VISBY

VESUVIO II

WERFEN 9
MATERA

Nr. zamówienia

0432317006108

0436819005019

0332015005029

0434515006108

0619018156017

0419018155018

PRZEWODY KOMINOWE DO WKŁADÓW KOMINKOWYCH - GRUBOŚĆ BLACHY 1,5 MM



RURA SPALINOWA	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Długość	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	250 mm
Nr. zam. antracyt	1101122520000	1101125020000	1101129920000	-	-
Nr. zam. czarny	-	-	-	1101162510000	1101182510000



RURA SPALINOWA	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Długość	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Nr. zam. antracyt	1101132520000	1101135020000	1101139920000	1101152520000	1101155020000	1101159920000
Nr. zam. czarny	1101132510000	1101135010000	1101139910000	1101152510000	1101155010000	1101159910000



RURA SPALINOWA Z SZYBREM	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Długość	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Nr. zam. antracyt	1101132620000	1101135120000	1101139820000	1101152620000	1101155120000	1101159820000
Nr. zam. czarny	1101132610000	1101135110000	1101139810000	1101152610000	1101155110000	1101159810000

RURA SPALINOWA Z WYCZYSTKĄ	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Długość	500 mm	1000 mm	500 mm	1000 mm
Nr. zam. antracyt	1101135220000	1101139720000	1101155220000	1101159720000
Nr. zam. czarny	1101135210000	1101139710000	1101155210000	1101159710000

KOLANKA I NASADKI DO WKŁADÓW KOMINKOWYCH – GRUBOŚĆ BLACHY 1,5 MM



KOLANKO SPALINOWE	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Nr. zam. antracyt	1103129010000	1103139020000	1103159020000	-	-
Nr. zam. czarny	-	1103139010000	1103159010000	1103169010000	1103189010000



DWUCZĘŚCIOWY KOŁNIERZ KOMINOWY	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Nr. zam. antracyt	1105120120000	1105130120000	1105150120000	-	-
Nr. zam. czarny	-	1105130110000	1105150110000	1105160110000	1105180110000



KOLANKO SPALINOWE STAŁE	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Nr. zam. antracyt	1103139120000	1103159120000
Nr. zam. czarny	1103139110000	1103159110000



KOLANKO GAZOWE 45°	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Nr. zam. antracyt	1103134520000	1103154520000
Nr. zam. czarny	1103134510000	1103154510000

KOLANKA REGULOWANE – GRUBOŚĆ BLACHY 1,5 MM



NR ZAMÓWIENIA.	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Kolanko regulowane, otwór czyszczący 180 / 0-180° UNI 5 segmentów (1,5)			1101191800000
Kolanko regulowane 180 / 0-90° (1,5)			1101191810000
Kolanko regulowane 180 / 0-45° (1,5)			1101191820000
Kolanko regulowane, otwór czyszczący 160 / 0-180° UNI 5 segmentów (1,5)		1101191600000	
Kolanko regulowane 160 / 0-90° (1,5)		1101191610000	
Kolanko regulowane 160 / 0-45° (1,5)		1101191620000	
Kolanko regulowane, otwór czyszczący 150 / 0-180° UNI 5 segmentów (1,5)	1101191500000		
Kolanko regulowane 150 / 0-90° (1,5)	1101191510000		
Kolanko regulowane 150 / 0-45° (1,5)	1101191520000		



PRZEWODY KOMINOWE DO PIECYKÓW NA PELLET

PRZEWÓD SPALIN. Ø 80 mm

Długość	250 mm
Nr. zam. czarny	1101172500000

PRZEWÓD SPALIN. Ø 80 mm

Długość	500 mm
Nr. zam. czarny	1101175000000

PRZEWÓD SPALIN. Ø 80 mm

Długość	1000 mm
Nr. zam. czarny	1101171000000

ZESTAW 1 1000 + 500 mm

Nr. zam. czarny	1101172700000
(rura 1 m; rura 0,5 m; rura 0,25 m; kolanko 90°; trójnik; korek kondensacyjny; 2 zaciski)	



TRÓJNIK Ø 80 mm, 90°

Nr. zam. czarny	1101172610000
-----------------	---------------



KONDENSACJA WTYK

Nr. zam. czarny	1101172620000
-----------------	---------------



USZCZELKA

Nr. zam. zielony	1101172630000
------------------	---------------



ZACISK

Nr. zam. czarny	1101172640000
-----------------	---------------



KOLANKO Ø 80 mm

Nr. zam. czarny	1101172600000
-----------------	---------------

ZESTAW 2 1000 mm

Nr. zam. czarny	1101172750000
(rura 1 m; rura 0,25 m; kolanko 90°; trójnik; korek kondensacyjny; 2 zaciski)	

KOSZE



KOSZE NA ŚMIECI

Wymiary	35 x 46 x 30 cm
Kolor	czarny
Nr. zam.	1116002700000



KOSZ ŚRODKOWY

Wymiary	40 x 24 x 36 cm
Kolor	czarny, drewno
Nr. zam.	1116002500000



OWALKOSZ

Wymiary	46 x 22 x 32 cm
Kolor	czarny, drewno
Nr. zam.	1116002400000



KOSZ DUŻY (BEZ / Z INSTRUMENTAMI)

Wymiary	68 x 48 x 45 / 70 x 49 x 46 cm
Kolor	czarny, drewno
Nr. zam.	1116002600000 / 1116001600000



BASKET DERBY (Z INSTRUMENTAMI)

Wymiary	68 x 48 x 45 cm
Kolor	czarny, drewno
Nr. zam.	1116003000000

PRZEDSTAWICIELE



NARZĘDZIA KOMINKOWE

Wymiary	58 x 20 x 20 cm
Kolor	czarny, drewno
Nr. zam.	1116002200000



SPRAY NAPRAWCZY


NAPRAWA SPRAY	KOLOR CZARNY	KOLOR ANTRACYT	KOLOR SREBRNY
Pojemność	400 ml	400 ml	400 ml
Nr. zam.	0070200050005	0070200020005	0070200040005

SZKLANE PŁYTY PODŁOGOWE DO WKŁADÓW KOMINKOWYCH WYKONANE Z HARTOWANEGO SZKŁA O GRUBOŚCI 6 MM



Eleganckie i bezpieczne


- ✚ Hartowane szkło o grubości 6 mm z polerowaną krawędzią
- ✚ ochrona podłogi przed zarysowaniami
- ✚ ochrona przeciwpożarowa łatwopalnych podłóg (np. drewnianych)



**SZKŁO
PŁYTY PODŁOGOWE
- FORMA „A”**

Wymiary 900 x 750 mm


Nr. zam. 1115409200000



**SZKŁO
PŁYTY PODŁOGOWE
- FORMA „A”**

Wymiary 1000 x 1000 mm


Nr. zam. 1115410200000



**SZKŁO
PŁYTY PODŁOGOWE
- FORMA „B”**

Wymiary 1000 x 1000 mm /
580 mm 45°


Nr. zam. 1115510200000



**SZKŁO
PŁYTY PODŁOGOWE
- FORMA „C”**

Wymiary 1000 x 1000 mm /
R = 500 mm


Nr. zam. 1115910200000



**SZKŁO
PŁYTY PODŁOGOWE
- FORMA „D”**

Wymiary 1000 x 1000 mm


Nr. zam. 1115610200000



**SZKŁO
PŁYTY PODŁOGOWE
- FORMA „E”**

Wymiary 1000 x 1000 mm /
R = 800 mm

Nr. zam. 1115910300000



**SZKŁO
PŁYTY PODŁOGOWE
- FORMA „F”**

Wymiary 1000 x 1000 mm /
R = 500 mm

Nr. zam. 1115910400000

PRZEWODY ELASTYCZNE FLEXI DO PODŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNEGO DOŁOTU POWIETRZA

TYP PRZEWODA	NR. ZAMÓWIENIA
PRZEWÓD FLEXI CPV 80/3 m	1101501000022
PRZEWÓD FLEXI CPV 100/3 m	1101501000020
PRZEWÓD FLEXI CPV 125/3 m	1101501000021

TYP PRZEWODA	NR. ZAMÓWIENIA
PRZEWÓD FLEXI CPV 80/3 m czarny lakier	1101501000025
PRZEWÓD FLEXI CPV 100/3 m czarny lakier	1101501000023
PRZEWÓD FLEXI CPV 125/3 m czarny lakier	1101501000024



**TAŚMA AL (120°C)
TAD 50/50, CZARNA (3128D)**
Nr. zam. 0088500140000



STALOWY ZACISK WĘŻA CZARNY
 Ø 80 mm Nr. zam. 0088500150000
 Ø 100 mm Nr. zam. 0088500160000
 Ø 125 mm Nr. zam. 0088500170000
 Ø 150 mm Nr. zam. 0088500180000

PARAMETRY TECHNICZNE

PIECE NA PELLET

Strona	Model									
10	HSP 4 PARMA	2,5-8,5	90	207	80		maks. 153	1,9	32	12
11	HSP 4 PRATO	2,4-8,5	92	184	80		maks. 153	1,9	17	12
12	HSP 6 RUEDA RLU	2,4-8,3	90	122		80	maks. 149	1,9	32	11
13	HSP 6 RUEDA C RLU	2,4-8,3	90	163		80	maks. 149	1,9	32	11
14	HSP 6 TOLEDO IV 32	2,4-8,3	90	118		80	maks. 149	1,9	32	11
15	HSP 7 II	2,4-8,2	90	126		80	maks. 148	1,9	12	12
16	HSP 7 II GRANDE RLU	2,4-8,2	90	132		80	maks. 148	1,9	17	12
17	HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE	2,4-8,2	90	132		80	maks. 148	1,9	17	12
18	HSP VIANO	2,4-8,6	90	99		80	maks. 155	2,0	17	11

PIECE NA PELLET Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA

Strona	Model									
21	HSP 6 Z WYMIENNIKIEM	3,2-10,9 (6,8)	93	178		80	maks. 196	2,41	32	12

PIECE WOLNOSTOJĄCE

Strona	Model											
24	BRILLO	3,4-6,7	81	149	33 cm	150	150	maks. 120	2			12
26	DALE	4,1-8,2	80	153	50 cm	150	150	maks. 147	2,5	•	•	12
27	DALE z piekarnikiem	4-8,1	88	231	50 cm	150		maks. 146	2,2			12
28	EPIC	3,4-6,7	81	134/190	33 cm	150	150	maks. 120	2			12
29	FENIX	3,4-6,7	81	134	33 cm	150	150	maks. 120	2			12
30	MOLDE	3-6,4	81	233	33 cm	150	150	maks. 115	1,9			11
31	OVALIS (GRANDE / PICCOLO)	2,5-5,3	81	127 / 117	30 cm	150	150	maks. 95	1,5			12
32	PINEROLO (Woodstone / Speckstein)	3-6,4	82	179 / 208	33 cm	150	150	maks. 115	1,5			12
33	PISA RLU	2,6-5,4	87	122	33 cm	150	150	maks. 97	1,2			12

PIECE WOLNOSTOJĄCE Z WODNYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA

Strona	Model											
37	FARUM Z WYMIENNIKIEM	5-14,9 (10,1)	85	264	33 cm	150		maks. 268	4,1	•	•	12
38	VISBY II Z WYMIENNIKIEM	3,3-10,2 (7,8)	79	192	33 cm	150		maks. 184	3,1			11

ZESTAWY KOMINKOWE

Strona	Model												
41	ADONIS II	3,9-8,3	80	448	50 cm	180	180	maks. 149	2,3	678 × 400			12
42	LEVI	4-8,2	80	320	50 cm	150	150	maks. 147	2,5		•	•	12

WKŁADY KOMINKOWE

Strona	Model												
43	LEVI	4-8,2	80	97	50 cm	150	150	maks. 147	2,5		•	•	12
44	SKARA	3-7	82	88	50 cm	150		maks. 126	2,0				11

WKŁADY KOMINKOWE Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA

Strona	Model												
45	NOVARA 17 Z WYMIENNIKIEM	5,2-17,4 (10,8)	90	283	50 cm	180	180	maks. 314	4,5	678 × 400			12

OBJAŚNIENIA

 Wydajność (kW)	 Bryła drewna (maks. długość w cm)	 Ciąg kominowy (Pa)
 Sprawność (%)	 Przyjazne dla środowiska tłoczone paliwo	 Pojemność pojemnika na pellet (kg)
 Waga (kg)	 Brykiety z węgla brunatnego	 Wymiary szyby w × d (mm)
 Górny wylot spalin (Ø mm)	 Wydajność grzewcza (m³)	
 Tylny wylot spalin (Ø mm)	 Zużycie paliwa (kg/h)	

WYJĄTKOWE CHWILE

Z naszymi kominkami

HAAS+SOHN

@haassohnrukov



HAAS+SOHN RUKOV s. r. o.

Nádražní 260
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Česká republika

Tel.: +420 412 510 101

prodej@haassohn.com
www.haassohn-rukov.pl

Twój dealer HAAS+SOHN: