



0332015101400-

HAAS+SOHN

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Treviso





0332015101400-

HAAS+SOHN

KARTA TECHNICZNA pieca kominkowego Treviso

Odpowiedni opał:



Stosowanie odpowiedniego opału jest opisane w rozdziale **2.2 Opał** w Ogólnej instrukcji obsługi.

Prawidłowa eksploatacja:



Prawidłowa i bezpieczna manipulacja z piecami kominkowymi jest opisana w rozdziałach: **2. Opis procesu spalania** i **5. Instrukcja obsługi** w Ogólnej instrukcji obsługi.

Numer szamotu	Wymiar	Numer wyrobu
1	30x220x230	0331415005501
2	30x61x260	0331415005502
3	30x250x330	0050100350005
4	30x70x220	0332015005505
5	30x63x278	0050101640005


Schemat wymurówki szamotowej

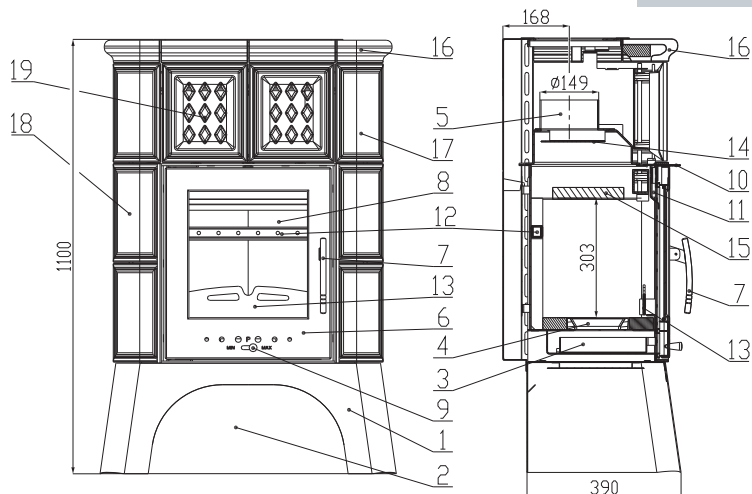

Wymiar paleniska

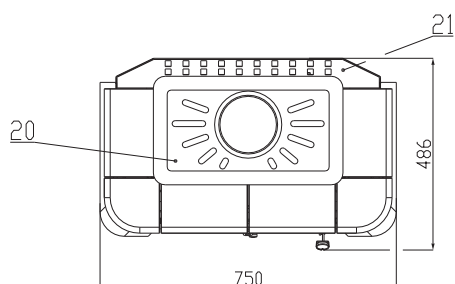

Kolano odciągu spalin
nie jest częścią dostawy (instrukcja
montażowa na str. 3)

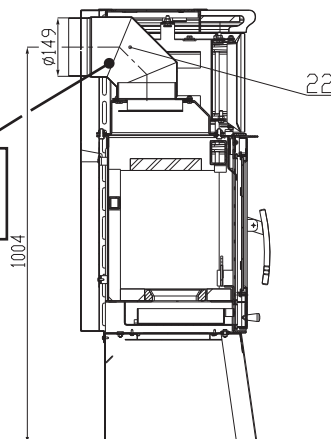

OPIS TECHNICZNY:

Poz.	Nazwa	Pozycja	Poz.	Nazwa	Pozycja
1	Podstawa	0332015006151	17	Kafel bok - prawy/kość słoniowa	0332015056101
2	Zasobnik na opał	-	17	Kafel bok - prawy/capuccino	0332015066101
3	Popielnik	0433017005600	17	Kafel bok - prawy/kremowy	0332015076101
4	Ruszt żeliwny	0020100130005	18	Kafel bok - lewy/zielony	0332015106100
5	Gardziel odprowadzenia spalin	-	18	Kafel bok - lewy/brązowy	0332015026100
6	Drzwiczki paleniska	0332015005300	18	Kafel bok - lewy/miodownik	0332015036100
7	Dźwigniowy rygiel drzwiczek paleniska	0081010080005	18	Kafel bok - lewy/kość słoniowa	0332015056100
8	Szyba żaroodporna	0332015005304	18	Kafel bok - lewy/capuccino	0332015066100
9	Regulator powietrza prymarnego	0082010030005	18	Kafel bok - lewy/kremowy	0332015076100
10	Regulator powietrza sekundarnego	0332015005009	19	Kafel czołowa/zielony	0332015006103
11	Doprowadzenie powietrza sekundarnego	-	19	Kafel czołowa/brązowy	0332015026103
12	Wyjście powietrza tercjarnego	-	19	Kafel czołowa/miodownik	0332015036103
13	Przegroda	0332015005008	19	Kafel czołowa/kość słoniowa	0332015056103
14	Oslona - trwała	-	19	Kafel czołowa/capuccino	0332015066103
15	Oslona - luźna (szamot)	0332015105701	19	Kafel czołowa/kremowy	0332015076103
16	Górny gzyms/zielony	0332015006102	20	Górne wieko	0332015006155
16	Górny gzyms/brązowy	0332015026102	21	Tylna obudowa	0332015006140
16	Górny gzyms/miodownik	0332015036102	22	Kolano odciągu spalin	0332015007065
16	Górny gzyms/kość słoniowa	0332015056102		Sznur uszczelniający drzwi 12 mm (2000 mm)	0041012120005
16	Górny gzyms/capuccino	0332015066102		Sznur uszczelniający szyby 10 mm (1350 mm)	0040710100005
16	Górny gzyms/kremowy	0332015076102		Sznur uszczelniający przewodu dymnego 10x4 mm (1700mm)	0040210040005
17	Kafel bok - prawy/zielony	0332015006101		Sznur uszczelniający uchwyty szyby 8x2 mm (580 mm)	0040208020006
17	Kafel bok - prawy/brązowy	0332015026101		Sznur uszczelniający górnego wieka 8x2 mm (1350 mm)	0040208020006
17	Kafel bok - prawy/miodownik	0332015036101			



0332015101400-

HAAS+SOHN**INFORMACJE TECHNICZNE****ZALECENIA DOTYCZĄCE REGULACJI PROCESU SPALANIA:**

Opał	Moc cieplna pieca							
	100%	33%	100%	33%	100%	33%	100%	33%
	Ilość opału		Powietrze prymarne		Powietrze sekundarne		Powietrze tercjalne	
Polana drewna	2,4 kg/h	0,8 kg/h	zamknięty	zamknięty	otwarty 80%	otwarty 45%	niemożna regulować	
Brykiety drzewne	2,3 kg/h	0,8 kg/h	otwarty 10%	otwarty 5%	otwarty 80%	otwarty 45%	niemożna regulować	
Brykiety węglowe	1,8 kg/h	0,6 kg/h	otwarty 40%	otwarty 20%	otwarty 20%	otwarty 10%	niemożna regulować	

DANE TECHNICZNE:	Polana drewna	Brykiety drzewne	Brykiety węglowe		
Osięgnięta moc cieplna (100%)	8,1 kW	8,5 kW	8,2 kW	Wysokość	1100 mm
Nominalna moc cieplna	8 kW	8 kW	8 kW	Szerokość	750 mm
Obniżona moc cieplna (33%)	2,7 kW	2,8 kW	2,7 kW	Głębokość	486 mm
Maksymalny wsad opału	2,4 kg/hod	2,3 kg/hod	1,5 kg/hod	Średnica przewodu dymnego	150 mm
Średnia temp. spalin za krótcem przewodu dymnego	334 °C	294 °C	345 °C	Ciężar	142 kg
Przepływ wagowy suchych spalin	6 g/s	6,9 g/s	5 g/s	Minimalny ciąg komina w gardzieli przewodu dymnego	12 Pa
Sprawność energetyczna	80,3 %	80,2 %	82,2 %	Zdolność grzewcza (średnie straty cieplne) przy 8,3kW	cca 149 m ³
Koncentracja przeciętna CO ₂	11,6 %	10,3 %	12,4 %	Regulowana moc cieplna	2,7 – 8,3 kW
Koncentracja CO w spalinach przy 13% O ₂	732 mg/Nm ³	541 mg/Nm ³	827 mg/Nm ³		
Pył przy 13% O ₂	18 mg/Nm ³	32 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³		
Testowane według EN 13 240:2002/A2:2005					

**SCHEMAT WYMIAROWY PIECA KOMINKOWEGO Z MONTAŻEM
KOLANA PRZEWODU DYMOWEGO Ø150/250 DOSTARCZONEGO JAK
WYPOSAŻENIE SPECJALNE**