


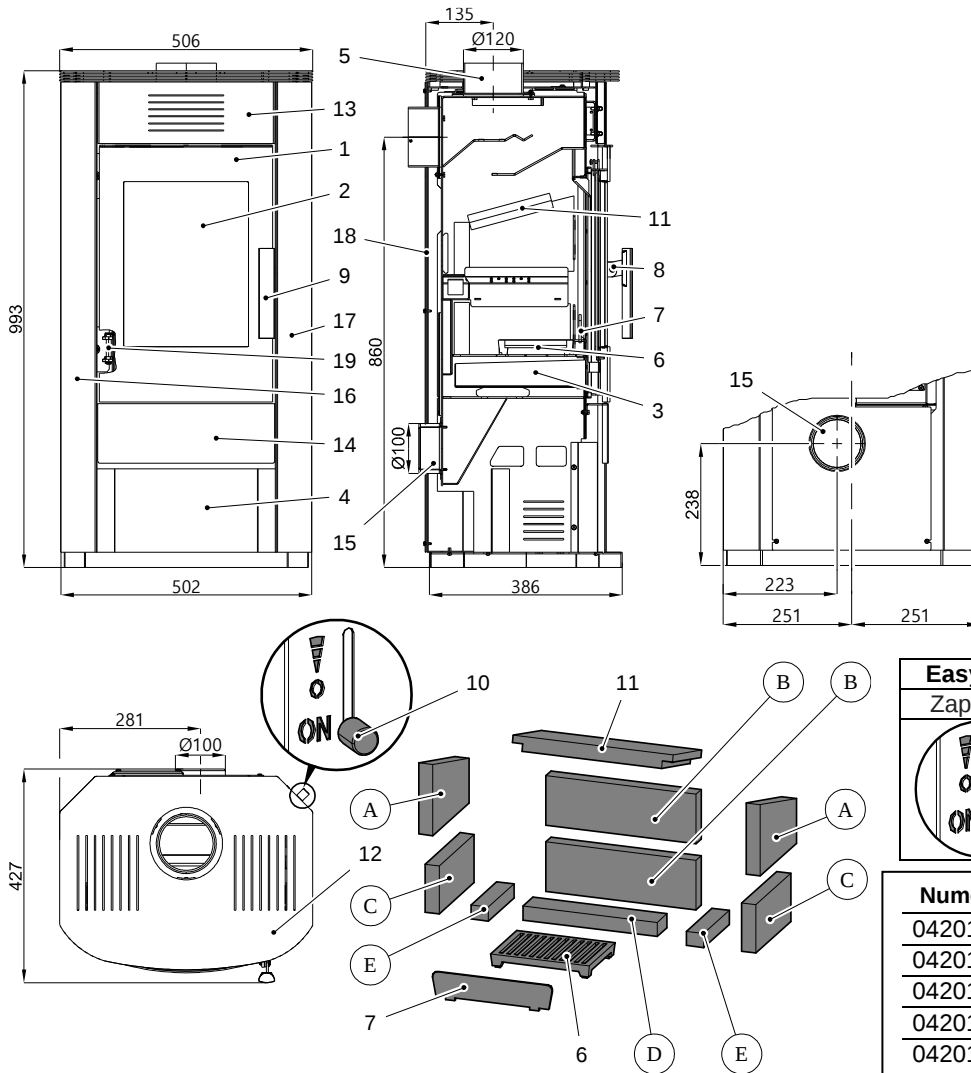

SALERNO II 204.14 **042041450000**

Odpowiedni opał:

Stosowanie odpowiedniego opału jest opisane w rozdziale **2.2 Opał** w Ogólnej instrukcji obsługi.

Prawidłowa eksploatacja:

Prawidłowa i bezpieczna manipulacja z piecami kominkowymi jest opisana w rozdziałach: 2. Opis procesu spalania i 5. Instrukcja obsługi w Ogólnej instrukcji obsługi.

Easycontrol – Rękojeść regulacji (Uw. 10)

Zapalanie	Palenie pieca	Zamknięte


Numer wyrobu	Pozycja	Wymiar
0420114005503	A	151x209x30
0420114005501	B	320x105x30
0420114005502	C	202x102x30
0420114005504	D	286x56x30
0420114005505	E	148x37x30

Opał	Maksymalny wsad opału	Regulator powietrza (10) (Zapalanie)	Regulator powietrza (10) (Zamknięte)	Regulator powietrza (10) (Palenie pieca)
Szcząpy drewniane	2 Polana (ca. 1,0 – 1,5 kg)	Pozycja dolna (10 minut)	Pozycja środkowa	Pozycja górna

Numer wyrobu	Poz.	Nazwa	Numer wyrobu	Poz.	Nazwa
0420414005300	1 -	Drzwiczki paleniska/szare	0420114005045	13 -	Obudowa górna/antracyt
0420414005305	2 -	Szyba żaroodporna 362x270	0420414005064	14 -	Obudowa dolna/antracyt
0420114007600	3 -	Popielnik	0088500050008	15 -	Doprowadzenie powietrza zewnętrzne (Ø100)
-	4 -	Zasobnik na opał	0420414006160	16 -	Okładzina boczna lewa/antracyt
0420114005060	5 -	Gardziel odprowadzenia spalin Ø 120	0420414005040	17 -	Okładzina boczna prawa/antracyt
0020100080005	6 -	Ruszt	0420414005075	18 -	Obudowa tylna/antracyt
0420114007067	7 -	Przegroda 254x56	0420114005086	19 -	Sprężyna drzwiczek
0420114125321	8 -	Dźwignia klamki			
0420114005371	9 -	Rękojeść klamki			
0429415006625	10 -	Easycontrol – Rękojeść regulacji			
0420114005511	11 -	Vermiculite 341x170x30	0041012120005		Uszczelka - drzwiczki D12 (1540 mm)
0420114005800	12 -	Wiekło/antracyt	0040225030005		Uszczelka - szyba 25x3 mm (1100 mm)

Dane techniczne:		SalerNO II 204.14	
Wysokość	993 mm	Średnia temp. spalin za króćcem przewodu dymnego	245°C
Szerokość	502 mm	Minimalny ciąg komina	12 Pa
Głębokość	386 mm	Minimalny ciąg kominowy przy 0,8-krotności mocy znamionowej	10 Pa
Cięża	93 kg	Przepływ wagowy spalin	3,6 g/s
Średnica przewodu dymnego	120 mm	Opał	Szcząpy drewniane
Nominalna moc	4 kW	CO ₂	10,1%
Można regulować moc	2,1-4,4 kW	Sprawność	84%
Certyfikat: EN 13240 RRF-40-14-3711			

SALERNO II 204.14 **0420414580000**

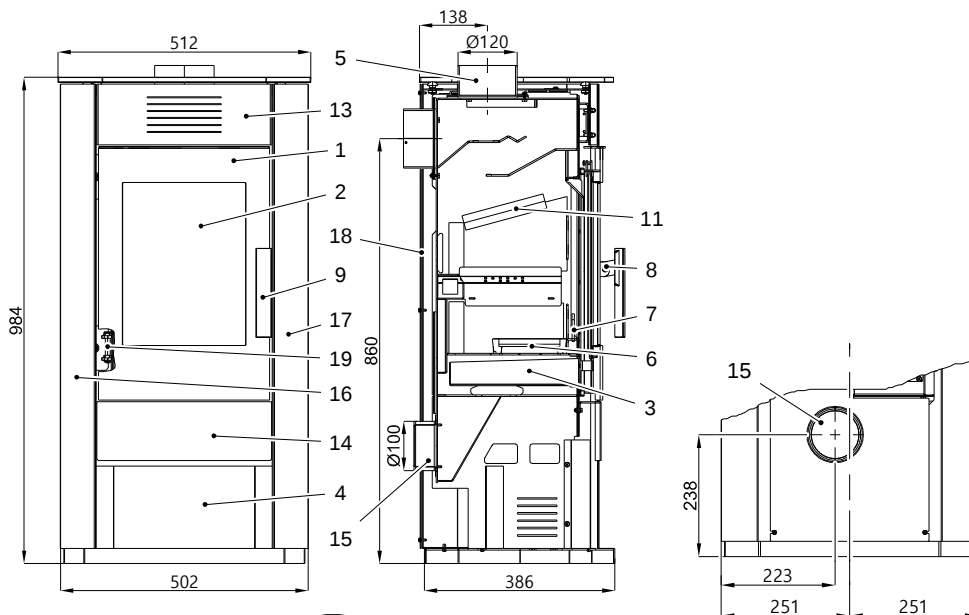


Odpowiedni opał:

Stosowanie odpowiedniego opału jest opisane w rozdziale **2.2 Opał** w Ogólnej instrukcji obsługi.

Prawidłowa eksploatacja:

Prawidłowa i bezpieczna manipulacja z piecami kominkowymi jest opisana w rozdziałach: 2. Opis procesu spalania i 5. Instrukcja obsługi w Ogólnej instrukcji obsługi.

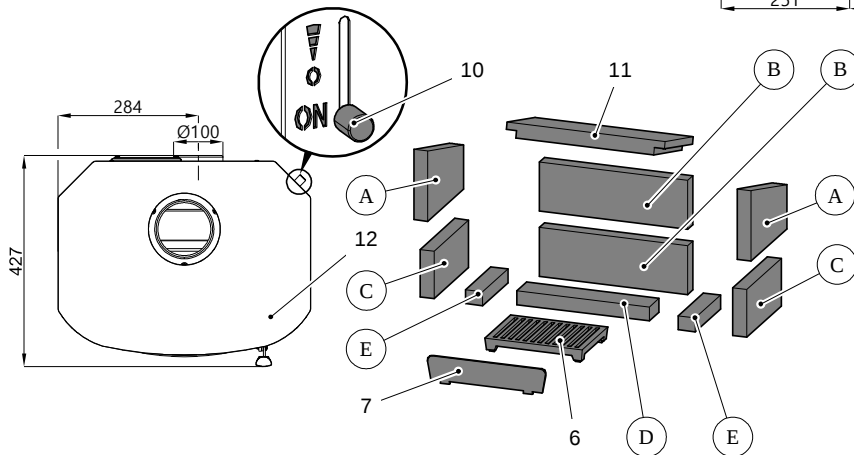

Easycontrol – Rękojeść regulacji (Uw. 10)

Zapalanie	Palenie pieca	Zamknięte

Numer wyrobu	Pozycja	Wymiar
0420114005503	A	151x209x30
0420114005501	B	320x105x30
0420114005502	C	202x102x30
0420114005504	D	286x56x30
0420114005505	E	148x37x30

Opał	Maksymalny wsad opału	Regulator powietrza (10) (Zapalanie)	Regulator powietrza (10) (Zamknięte)	Regulator powietrza (10) (Palenie pieca)
Szczapy drewniane	2 Polana (ca. 1,0 – 1,5 kg)	Pozycja dolna (10 minut)	Pozycja środkowa	Pozycja górna

Numer wyrobu	Poz.	Nazwa	Numer wyrobu	Poz.	Nazwa
0420414025300	1 -	Drzwiczki paleniska/czarne	0420114006045	13 -	Obudowa górna /czarna
0420414005305	2 -	Szyba żaroodporna 362x270	0420414006064	14 -	Obudowa dolna /czarna
0420114007600	3 -	Popielnik	0088500050008	15 -	Doprowadzenie powietrza zewnętrzne (Ø100)
-	4 -	Zasobnik na opał	0420414005160	16 -	Okładzina boczna lewa/czarna
0420114007060	5 -	Gardziel odprowadzenia spalin Ø 120	0420414015040	17 -	Okładzina boczna prawa/czarna
0020100080005	6 -	Ruszt	0420414006075	18 -	Obudowa tylna/czarna
0420114007067	7 -	Przegroda 254x56	0420114005086	19 -	Sprężyna drzwiczek
0420114125321	8 -	Dźwignia klamki			
0420114005371	9 -	Rękojeść klamki			
0429415006625	10 -	Easycontrol – Rękojeść regulacji			
0420114005511	11 -	Vermiculite 341x170x30	0041012120005		Uszczelka - drzwiczki D12 (1540 mm)
0420114005831	12 -	pokrywa szklana	0040225030005		Uszczelka - szyba 25x3 mm (1100 mm)

Dane techniczne:		Salerno II 204.14	
Wysokość	984 mm	Średnia temp. spalin za krótcem przewodu dymnego	245°C
Szerokość	502 mm	Minimalny ciąg komina	12 Pa
Głębokość	386 mm	Minimalny ciąg kominowy przy 0,8-krotności mocy znamionowej	10 Pa
Cieża	93 kg	Przepływ wagowy spalin	3,6 g/s
Średnica przewodu dymnego	120 mm	Opał	Szczapy drewniane
Nominalna moc	4 kW	CO ₂	10,1%
Można regulować moc	2,1-4,4 kW	Sprawność	84%
Certyfikat: EN 13240 RRF-40-14-3711			