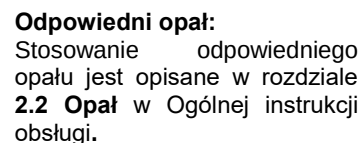


Orsted

Prawidłowa eksploatacja:
Prawidłowa i bezpieczna manipulacja z piecami kominkowymi jest opisana w rozdziałach: **2. Opis procesu spalania** i **5. Instrukcja obsługi** w Ogólnej instrukcji obsługi.

Numer wyrobu	Szamot	Wymiar
0050101930005	193	300x158x30
0050101940005	194	196x125x30
0050101950005	195	235x95x30
0050101960005	196	300x70x30
0050102070005	197	260x40x30

Opał	Maksymalny ilość opału	Regulator powietrza prymarnego (poz. 11 – doprowadzenie pod ruszt)	Regulator powietrza sekundarnego (poz. 15, górny)
Polana drewna:	3 polana (cca 2 – 2,5 kg)	1 minuta otwarty 100%, pak zamknięty	Otwarty 100%

Numer wyrobu	Poz.	Nazwa	Numer wyrobu	Poz.	Nazwa
	1 -	Korpus pieca	0426618105304	11 -	Regulator powietrza prymarnego
0426617006300	2 -	Drzwiczki paleniska	0426618105302	12 -	Szyba żaroodporna 350x350
0427715006600	3 -	Popielnik 285x285	0426618105001	13 -	Boczna szyba 330x159
	4 -	Przestrzeń dla drewna	0505004700005	14 -	Oslona 526x290x25
	5 -	Wyjście przewodu dymnego		15 -	Regulator powietrza sekundarnego
	6 -	Szamot	0089000320005	16 -	Sprężyna drzwiczek
0429415005005	7 -	Ruszt	0063000012705	17 -	Okładzina boczna duży ST 330x150
0063000031205	8 -	Okładzina piekarnika lewa+prawa	0063000012605	18 -	Okładzina boczna mały 220x150
0426618107500	9 -	Przegroda 527x110	0040008080005	19 -	Wiekło ST
0081020010005	10 -	Rękojeść klamki	0040210040005		Sznur uszczelniający drzwi 8 mm
			0040210040005		Sznur uszczelniający szyby 10x4 mm

DANE TECHNICZNE:		Orsted		
Wysokość	977 mm	Średnia temp. spalin za króćcem przewodu dymnego		300 °C
Szerokość	605 mm	Minimalny ciąg komina		12 Pa
Głębokość	405 mm	Minimalny ciąg komina przy 0,8-wielokrotny mocy znamionowej		10 Pa
Ciężar	120 kg	Hmotnostní průtok suchých spalin		8,7 g/s
Gardziel odprowadzenia spalin	150 mm	Opał	Szczapy drewniane	
Nominalna moc cieplna	8 kW	CO2	8,6 %	
Regulowana moc cieplna	2,9 – 8,7 kW	Sprawność energetyczna	78,5 %	
Certyfikat: RRF-40 08 1783				