




Karta techniczna pieca kominkowego Varese

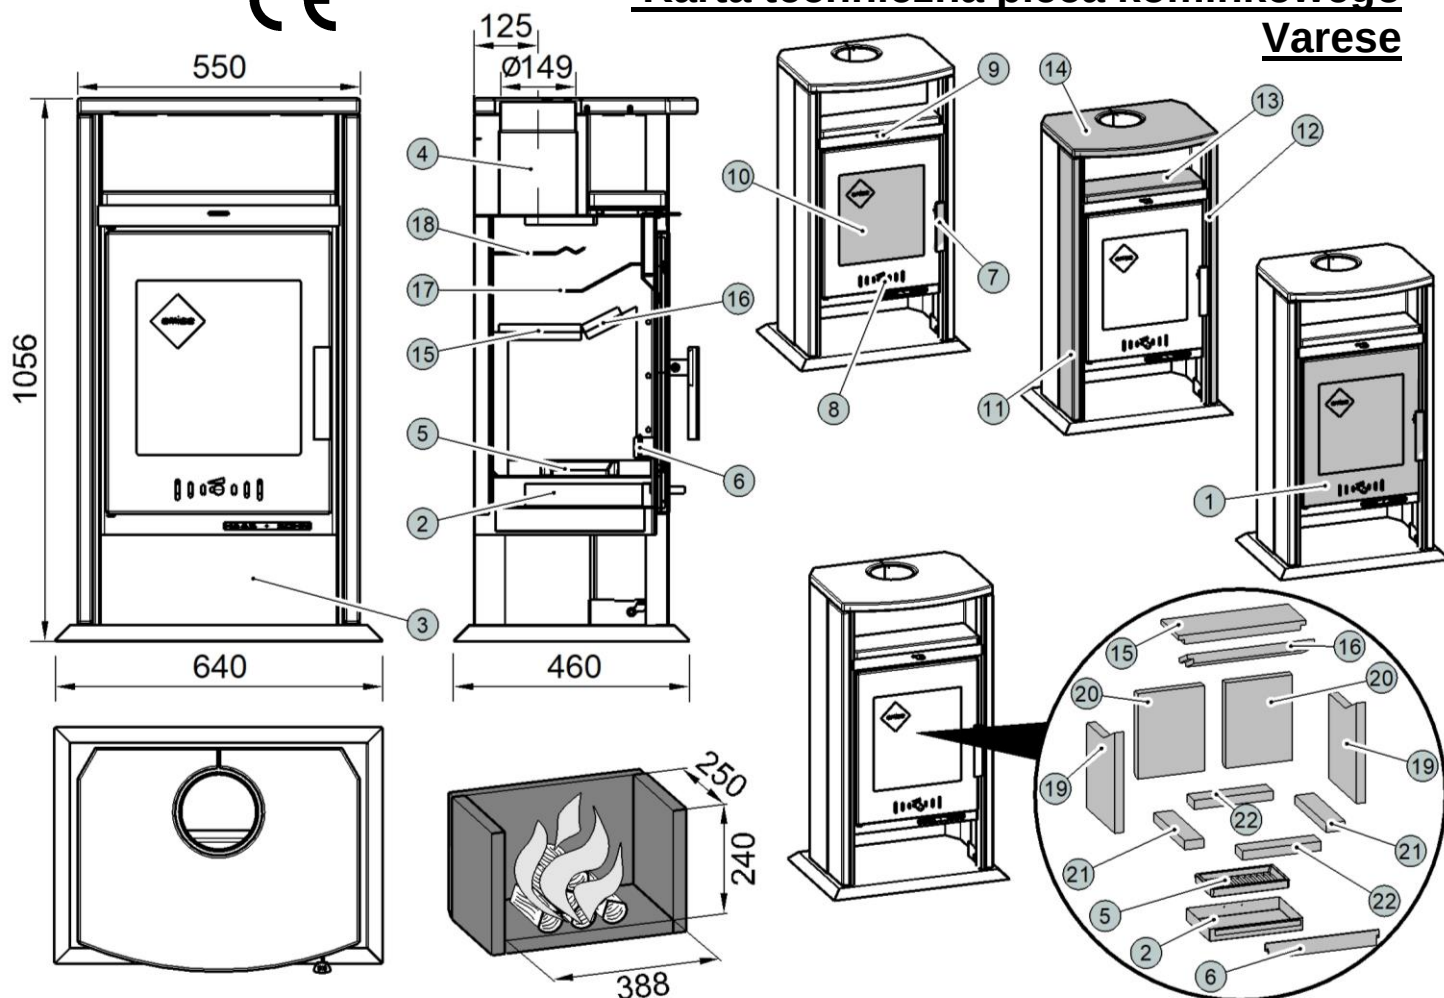

OPIS TECHNICZNY:

Poz.	Nazwa	Numer wyrobu	Poz.	Nazwa	Numer wyrobu
1	Drzwiczki paleniska	0427515276300	14	Okładzina górna	0427515176130
2	Popielnik	0433017005600	15	Ośłona dolna - luźna (420x160x25)	0430815015023
3	Zasobnik na opał	-	16	Ośłona dolna - luźna (420x80x25)	0427415015010
4	Gardziel odprowadzenia spalin	-	17	Ośłona średnia - trwała	-
5	Ruszt żeliwny	0020100130005	18	Ośłona górna - trwała	-
6	Przegroda	0427415242500	19	Szamotowa cegła (330x250x30)	0050102000005
7	Dźwigniowy rygiel drzwiczek paleniska	0427515275350	20	Szamotowa cegła (280x220x30)	0050101660005
8	Regulator powietrza prymarnego	0427515015002	21	Szamotowa cegła (280x64x30)	0050101640005
9	Regulator powietrza sekundarnego	0432415106301	22	Szamotowa cegła (260x64x30)	0050101630005
10	Szyba żaroodporna (370x340)	0427015105301	Sznur uszczelniający drzwi 12 mm (2220 mm)		0041012120005
11	Okładzina boczna	0427515176120	Sznur uszczelniający szyby 10x4 mm (1320 mm)		0040210040005
12	Okładzina boczna	0427515176120	Sznur uszczelniający uchwytów szyby 8x2 mm (100 mm)		0040208020005
13	Okładzina piekarnika	0427515176110			

Odpowiedni opał:

Stosowanie odpowiedniego opału jest opisane w rozdziale 2.2 Opał w Ogólnej instrukcji obsługi.


Prawidłowa eksploatacja:

Prawidłowa i bezpieczna manipulacja z piecami kominkowymi jest opisana w rozdziałach: 2. Opis procesu spalania i 5. Instrukcja obsługi w Ogólnej instrukcji obsługi.

ZALECENIA DOTYCZĄCE REGULACJI PROCESU SPALANIA:

Opał	Moc cieplna pieca								
	100%	33%	70%	100%	33%	70%	100%	33%	70%
	Ilość opału			Powietrze prymarne			Powietrze sekundarne		
Polana drewna	2,2 kg/h	0,7 kg/h	-	Zamknięty			Otwarty 100%	Otwarty 33%	

DANE TECHNICZNE:		Polana drewna				
Osięgnięta moc cieplna (100%)	7,4 kW				Wysokość	1056 mm
Nominalna moc cieplna	7 kW				Szerokość	640 mm
Obniżona moc cieplna (33%)	2,4 kW				Głębokość	460 mm
Obniżona moc cieplna (70%)	-				Średnica przewodu dymnego	150 mm
Maksymalny wsad opału	2,2 kg/hod				Ciężar	126 kg
Średnia temp. spalin za krótcem przewodu dymnego	290 °C				Minimalny ciąg komina w gardzieli przewodu dymnego	10 Pa
Przepływ wagowy suchych spalin	6,8 g/s				Zdolność grzewcza przy 7,5 kW	Cca 140 m ³
Sprawność energetyczna	80,7%				Regulowana moc cieplna	2,4 – 7,5 kW
Koncentracja CO w spalinach	9,3%				CE	
Koncentracja CO w spalinach przy 13% O ₂	0,1%					

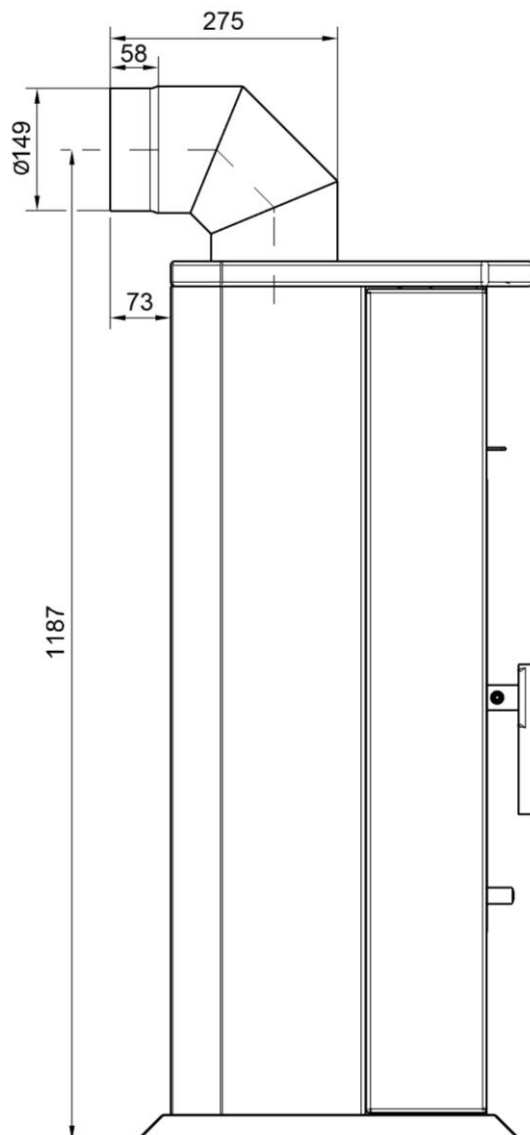

**SCHEMAT WYMIAROWY
PIECA KOMINKOWEGO Z
MONTAŻEM KOLANA
PRZEWODU DYMOWEGO
DOSTARCZONEGO JAK
WYPOSAŻENIE SPECJALNE**