

Pisa RLU

Dokumentacja techniczna
Piece kominkowe

PL

Wstęp

Dziękujemy serdecznie za zakupienie naszego wyrobu!

Opis urządzenia grzewczego zapoznaje szczegółowo z konstrukcją, specyfikacją techniczną i obsługą urządzenia grzewczego. Zalecamy dokładne zapoznanie się z tymi danymi. Pomoże to uniknąć ewentualnych błędów podczas właściwego montażu i obsługi.

Szczegółowe warunki instalacji i obsługi można znaleźć w Instrukcji ogólnej obsługi (część dostawy).

Uwagi w tekście

PL



Najważniejsze są uwagi oznaczone napisem **OSTRZEŻENIE**. Uwagi oznaczone napisem **OSTRZEŻENIE** zwracają uwagę na **poważne niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia grzewczego lub zranienia**.



Uwaga oznaczona napisem **Uwaga** zwraca uwagę na możliwe uszkodzenie urządzenia grzewczego.



Uwaga oznaczona napisem **Ważne** zwraca uwagę na informacje ważne dla eksploatacji urządzenia grzewczego.



Uwaga jako taka zwraca uwagę zupełnie ogólnie na informacje ważne dla eksploatacji urządzenia grzewczego.

Contents

1. Specyfikacja techniczna	1
1.1. Odpowiedni opał, ilość do zasypu	1
2. Opis techniczny	2
3. Lista części zamiennych	3
3.1. Rysunek esztplozyjny modelu	3
3.2. Szczegół A1	5
4. Regulacja doprowadzenie powietrza	7

1. Specyfikacja techniczna

	Polana drewna
	Moc znamionowa
Uzyskana moc cieplna	5,4 kW
Moc cieplna znamionowa	5 kW
Norma testowa	EN 13240
Sprawność energetyczna	87 %
Stężenie średnie CO przy 13% O ₂	0,07 %
Stężenie średnie CO przy 13% O ₂	875 mg/Nm ³
Stężenie średnie pyłu przy 13% O ₂	22 mg/Nm ³
Stężenie średnie NOx przy 13% O ₂	78 mg/Nm ³
Stężenie średnie OGC przy 13% O ₂	64 mg/Nm ³
Stężenie średnie CO przy 0% O ₂	518 mg/MJ
Stężenie średnie pyłu przy 0% O ₂	13 mg/MJ
Stężenie średnie NOx przy 0% O ₂	45 mg/MJ
Stężenie średnie OGC przy 0% O ₂	33 mg/MJ
Przepływ masowy suchych spalin	2,8 g/s
Średnia temperatura spalin za króćcem odpr. spalin	326 °C
Minimalny ciąg kominowy w króćcu odprowadzenia spalin	12 Pa

1.1. Odpowiedni opał, ilość do zasypu

Opał:	Masztyalny wsad opału
Polana drewna:	1 – 2 polana (maszt. 1,25 kg)
Długość polena:	maszt. 33 cm
Brykiety drzewne (DIN51731):	—
Brykiety węglowe:	—




Note

W razie ogrzewania szczapami drewna należy używać tylko drewna składowanego dwa lata o wilgotności szczątkowej maszt. 17 %.

2. Opis techniczny


Opis techniczny

PL

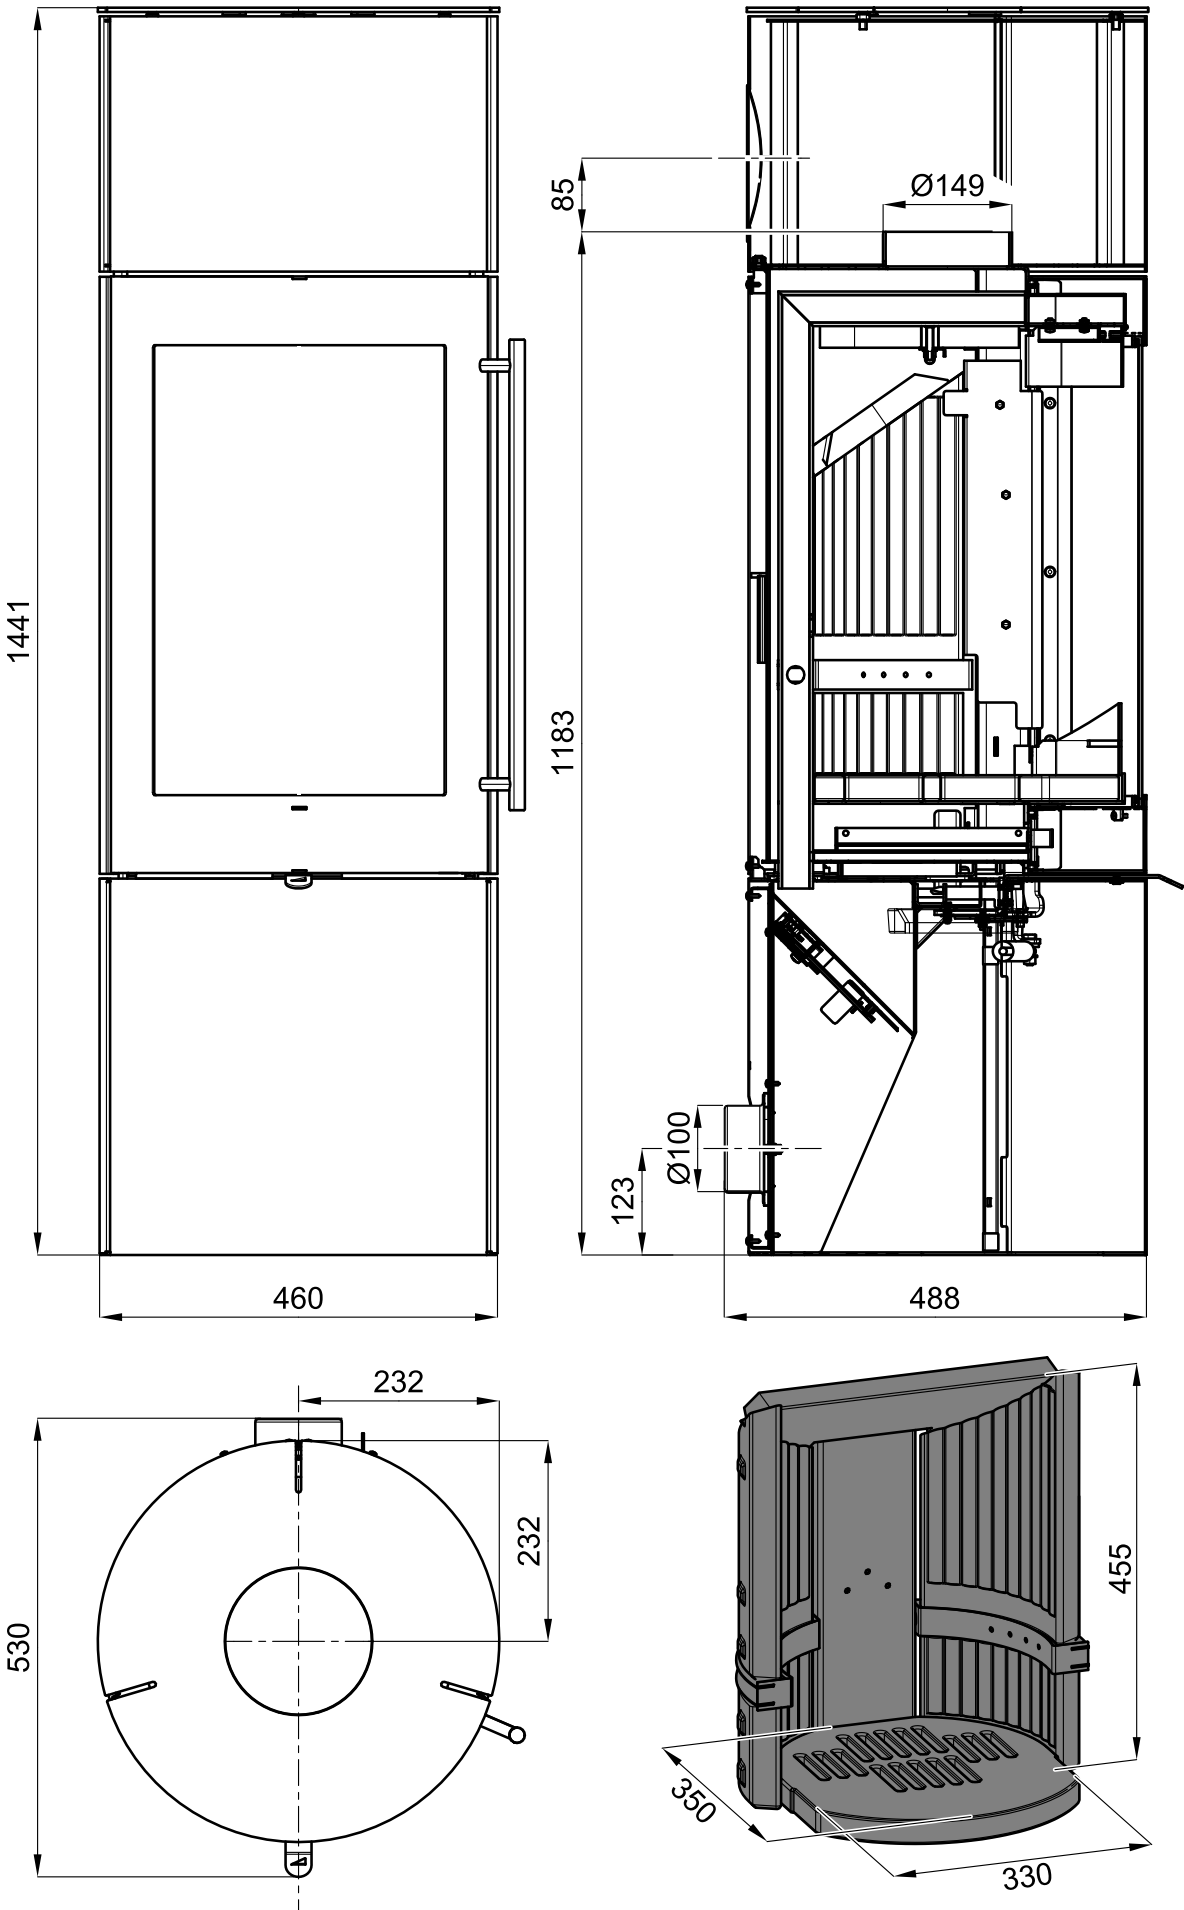


3. Lista części zamiennych

3.1. Rysunek esztplozyjny modelu

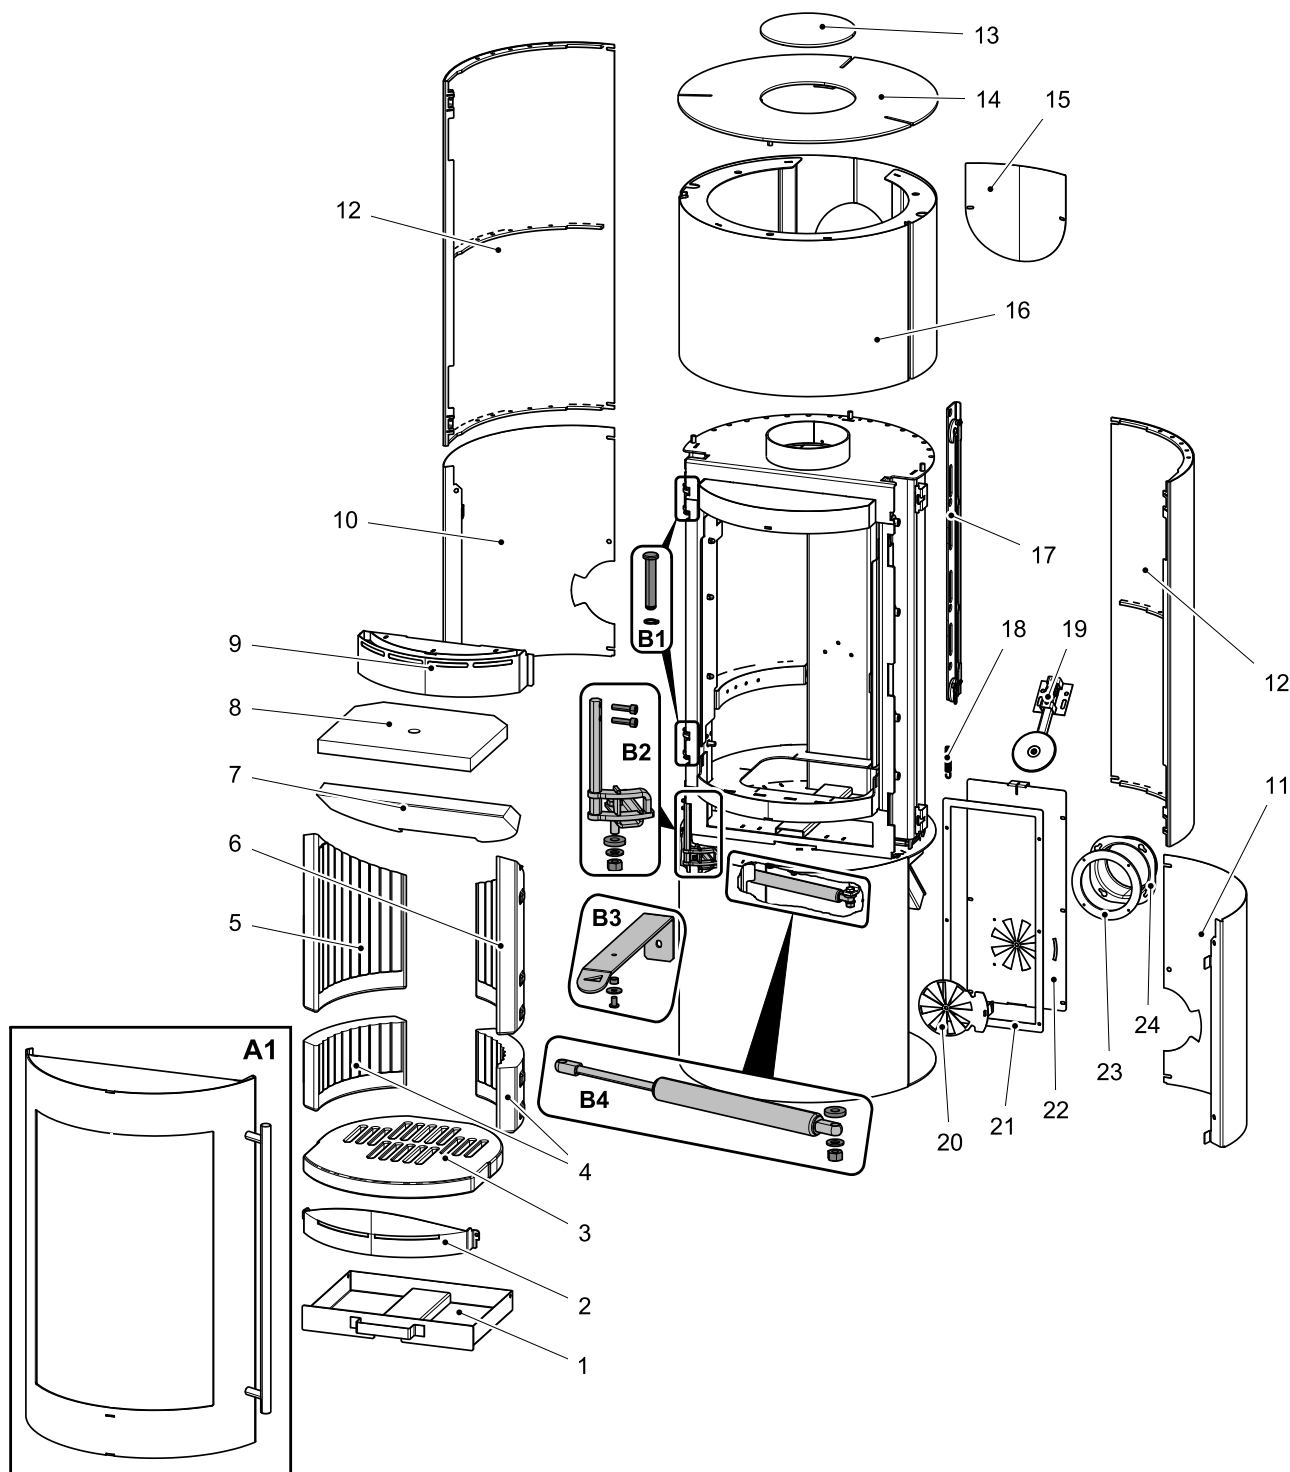

Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
Rysunek esztplozyjny modelu			
A1	Drzwiczki paleniska (komplet)/czarne	1 szt	0429112205300
B1	Zawias drzwiczek paleniska (komplet)	1 szt	0424717035002
B2	Mechanizm zamykający (komplet)	1 szt	0429112006305
B3	Regulator (komplet)	1 szt	0433817015012
B4	Hamulec hydrauliczny (komplet)	1 szt	0429112006090
1	Popielnik	1 szt	0429112005600
2	Przegroda/czarne	1 szt	0429112005700
3	Ruszt	1 szt	0428612005520
4	Szamot 40x125x211	2 szt	0428712005501
5	Szamot 40x339x211	1 szt	0428712005504
6	Szamot 40x339x211	1 szt	0428712005505
7	Oslona dolna	1 szt	0429112005507
8	Oslona górna	1 szt	0429112005508
9	Oslona powietrzna/czarne	1 szt	0429112005005
10	Tylna obudowa dolna - lewa/czarne	1 szt	0428612006041
11	Tylna obudowa dolna - prawa/czarne	1 szt	0428612006038
12	Tylna obudowa/czarne	2 szt	0428612005014
13	Zaślepka wieka/czarne	1 szt	0421817006001
14	Górne wieko/czarne	1 szt	0428612005800
15	Zaślepka/czarne	1 szt	0428612005087
16	Nasadka/czarne	1 szt	0429112215001
17	Cięgło zamykający — set	1 szt	0429112005035
18	Sprężyna drzwiczek	1 szt	0429112005020
19	Regulator powietrza sekundarnego	1 szt	0089900470005
20	Regulator doprowadzenie powietrza	1 szt	0420114006074
21	Uszczelka obudowy tylnej	1200 mm	0040212040006
22	Tylna obudowa/czarne	1 szt	0429112005019
23	Uszczelka doprowadzenie powietrza	1 szt	0530513007349
24	Doprowadzenie powietrza eszterne (Ø100)	1 szt	0088500050008

3.2. Szczegół A1

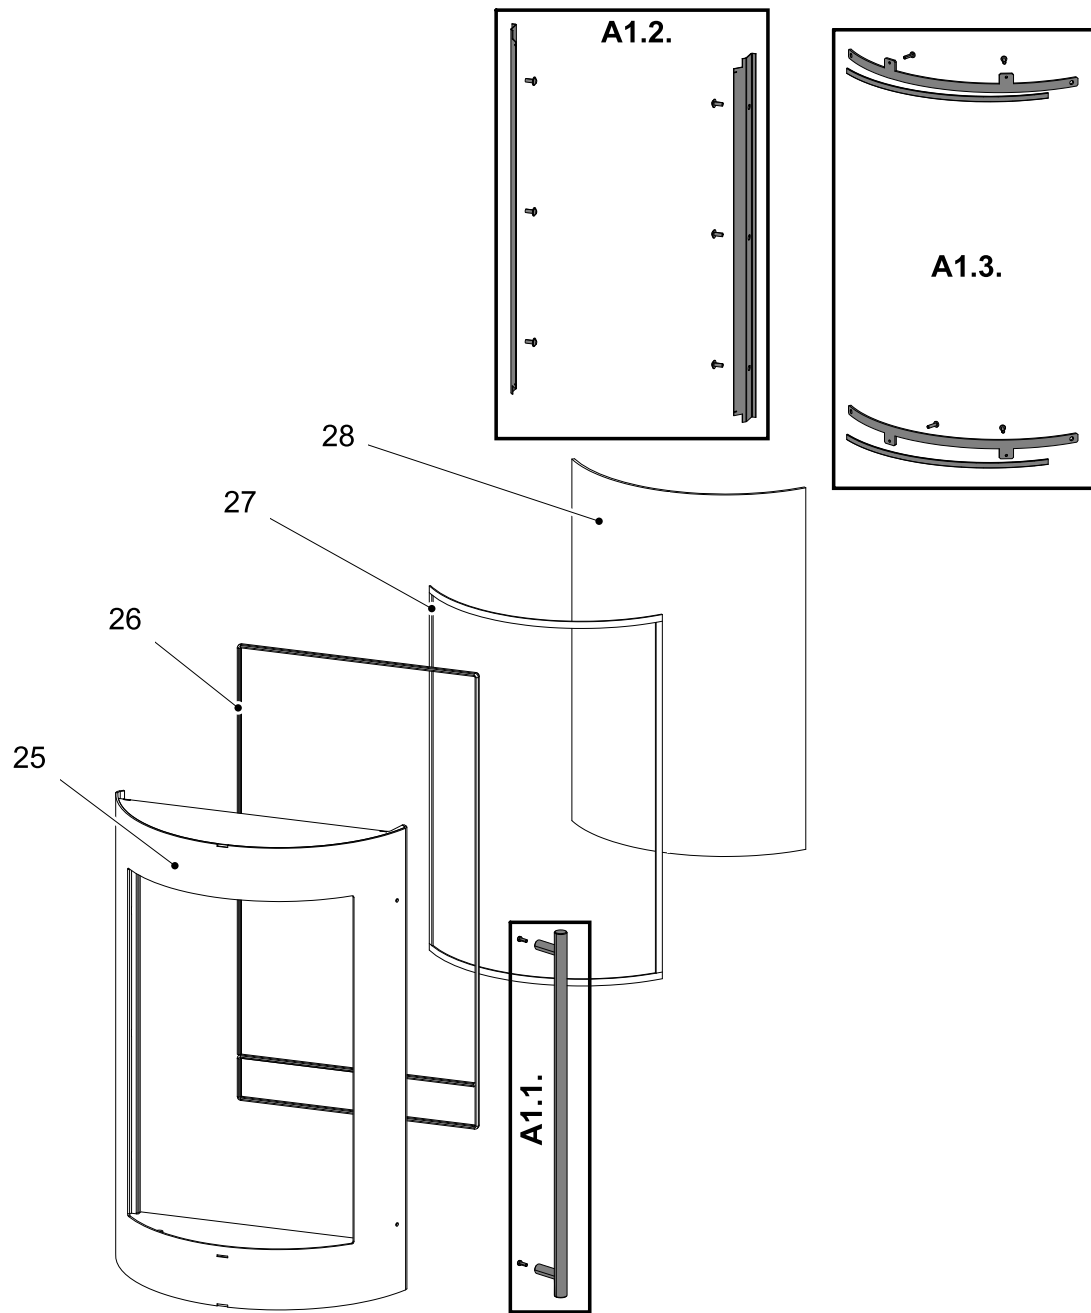

Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
Szczegół A1			
A1.1.	Rękojeść drzwiczek pal. — set	1 szt	0429112006385
A1.2.	Pokrywa drzwi/czarne — set	2 szt	0428612006321
A1.3.	Uchwyt szyby/czarne — set	2 szt	0433817006365
25	Drzwiczki paleniska (konstrukcji spawanej)/czarne	1 szt	0429112205200
26	Sznur uszczelniający drzwi 12 mm	2450 mm	0041012120005

27	Sznur uszczelniający szyby 25x3 mm	1900 mm	0040225030005
28	Szyba żaroodporna (4xR229x351x540)	1 szt	0428612005310

4. Regulacja doprowadzenie powietrza



WARNING

Podczas ogrzewania regulator doprowadzenie powietrza musi być zawsze otwarty!

