


Karta techniczna pieca kominkowego

Azul

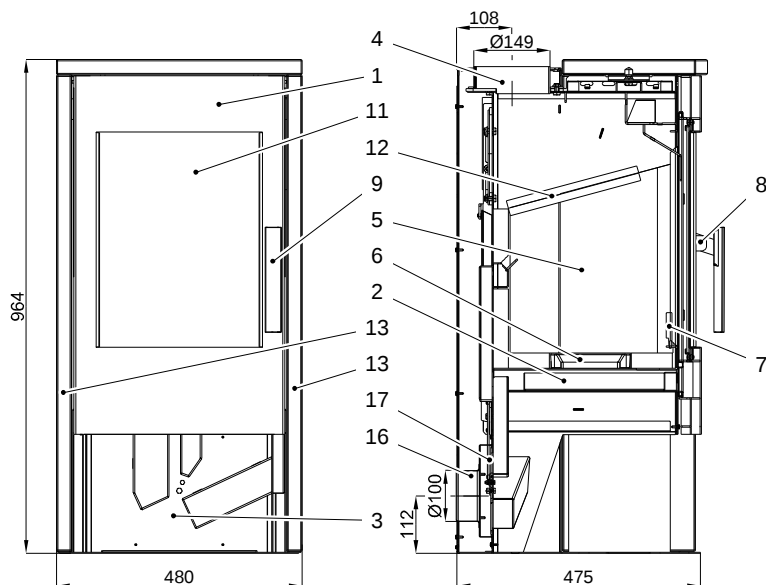


Odpowiedni opał:

Stosowanie odpowiedniego opału jest opisane w rozdziale 2.2 Opał w Ogólnej instrukcji obsługi.

Prawidłowa eksploatacja:

Prawidłowa i bezpieczna manipulacja z piecami kominkowymi jest opisana w rozdziałach: 2. Opis procesu spalania i 5. Instrukcja obsługi w Ogólnej instrukcji obsługi.

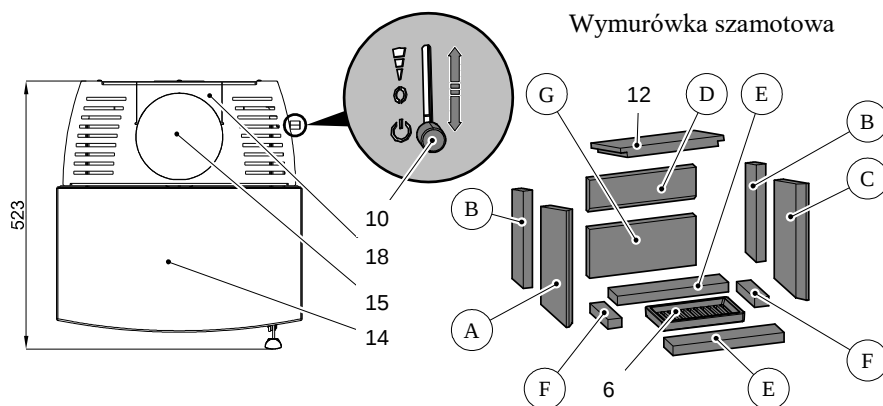

Wymurówka szamotowa

Numer wyrobu	Numer szamotu	Wymiar
0429415005501	A	30x220x370
0429415005502	B	30x80x307
0429415005503	C	30x220x370
0429415005504	D	30x105x340
0429415005505	E	30x80x355
0429415005506	F	30x45x155
0429415005507	G	30x153x340

Opał	Maksymalny wsad opału	Regulator powietrza(10) podpałka	Regulator powietrza(10) zamknięty	Regulator powietrza(10) ogrzewanie
Polana drewna	2 polana (cca. 1,5 – 2,0 kg)	Położenie dół (10 minut)	Położenie średnie	Położenie górne

Numer wyrobu	Poz.	Nazwa	Numer wyrobu	Poz.	Nazwa
0429415305300	1	Drzwiczki paleniska/czarne	0429515006102	13	Okładzina boczna – Woodstone Prestige
0429415005030	2	Popielnik	0429515006101	14	Okładzina górna – Woodstone Prestige
-	3	Zasobnik na opał	0429515005060	15	Pokrywa wylotu spalin górna - czarna
0434215005049	4	Gardziel odprowadzenia spalin	0088500050008	16	Doprowadzenie powietrza zewnętrzne (Ø100)
-	5	Wymurówka szamotowa	0429515055645	17	Regulator doprowadzenia powietrza
0429415005005	6	Ruszt 260x152x28	0429515005062	18	Pokrywa wylotu spalin tylna - czarna
0429415005036	7	Przegroda 70x280 - czarna			
0429415005318	8+9	Dźwignia klamki + Rekojeść	0040208020005	-	Sznur uszczelniający uchwytów szyby 8x2mm (600 mm)
0420915005625	10	Easycontrol – regulator			
0429415005301	11	Szyba 440x333	0040300110005	-	Sznur uszczelniający drzwi 11mm (2200 mm)
0429415005703	12	Ośłona 30x264x330	0040210040005	-	Sznur uszczelniający szyby 10x4mm (1250 mm)

Dane techniczne:		Azul	
Wysokość	964 mm	Temperatura na gardziel przewodu dymnego	300°C
Szerokość	480 mm	Minimalny ciąg komina	12 Pa
Głębokość bez klamki	475 mm	Minimalny ciąg komina przy 0,8-krotności mocy znamionowej:	10 Pa
Ciężar	129 kg	Masowy przepływ spalin	5,4 g/s
Gardziel odprowadzenia spalin	150 mm	Opał	Szczapy drewniane
Nominalna moc cieplna	6 kW	CO ²	0,07%
Można regulować moc	3,0-6,4 kW	Sprawność	81,5%

Zamiana króćca odprowadzenia spalin

