

HAAS
+
SOHN

Eiffel

Dokumentacja techniczna
Piecze kominkowe

PL

0433015501400b

Wstęp

Dziękujemy serdecznie za zakupienie naszego wyrobu!

Opis urządzenia grzewczego zapoznaje szczegółowo z konstrukcją, specyfikacją techniczną i obsługą urządzenia grzewczego. Zalecamy dokładne zapoznanie się z tymi danymi. Pomoże to uniknąć ewentualnych błędów podczas właściwego montażu i obsługi.

Szczegółowe warunki instalacji i obsługi można znaleźć w Instrukcji ogólnej obsługi (część dostawy).

Uwagi w tekście

PL



Najważniejsze są uwagi oznaczone napisem **OSTRZEŻENIE**. Uwagi oznaczone napisem **OSTRZEŻENIE** zwracają uwagę na **poważne niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia grzewczego lub zranienia**.



Uwaga oznaczona napisem **Uwaga** zwraca uwagę na możliwe uszkodzenie urządzenia grzewczego.



Uwaga oznaczona napisem **Ważne** zwraca uwagę na informacje ważne dla eksploatacji urządzenia grzewczego.



Uwaga jako taka zwraca uwagę zupełnie ogólnie na informacje ważne dla eksploatacji urządzenia grzewczego.

Contents

1. Specyfikacja techniczna	1
1.1. Odpowiedni opał, ilość do zasypu	1
2. Opis techniczny	2
3. Lista części zamiennych	3
3.1. Rysunek esztplozyjny modelu	3
3.2. Szczegół A1	6
4. Easy control	8
5. Zamiana doprowadzenie powietrza	9

1. Specyfikacja techniczna

	Polana drewna
	Moc znamionowa
Uzyskana moc cieplna	6,3 kW
Moc cieplna znamionowa	6 kW
Norma testowa	EN 13240
Sprawność energetyczna	81,2 %
Stężenie średnie CO przy 13% O ₂	0,1 %
Stężenie średnie CO przy 13% O ₂	1232 mg/Nm ³
Stężenie średnie pyłu przy 13% O ₂	24 mg/Nm ³
Stężenie średnie NOx przy 13% O ₂	90 mg/Nm ³
Stężenie średnie OGC przy 13% O ₂	56 mg/Nm ³
Stężenie średnie CO przy 0% O ₂	840 mg/MJ
Stężenie średnie pyłu przy 0% O ₂	17 mg/MJ
Stężenie średnie NOx przy 0% O ₂	61 mg/MJ
Stężenie średnie OGC przy 0% O ₂	38 mg/MJ
Przepływ masowy suchych spalin	5,6 g/s
Średnia temperatura spalin za króćcem odpr. spalin	326 °C
Minimalny ciąg kominowy w króćcu odprowadzenia spalin	10 Pa

1.1. Odpowiedni opał, ilość do zasypu

Opał:	Masztyalny wsad opału
Polana drewna:	2 polana (maszt. 1,8 kg)
Długość polena:	maszt. 33 cm







Note

W razie ogrzewania szczapami drewna należy używać tylko drewna składowanego dwa lata o wilgotności szczątkowej maszt. 17 %.

2. Opis techniczny


Opis techniczny

PL

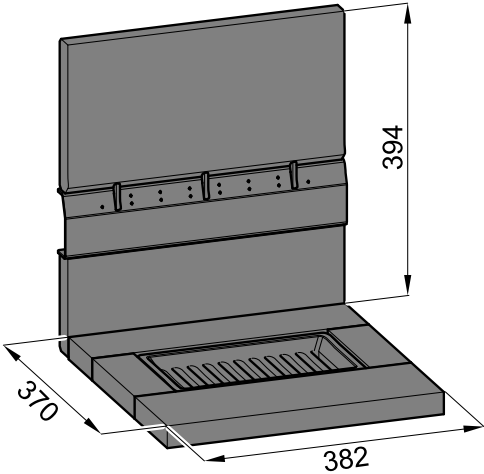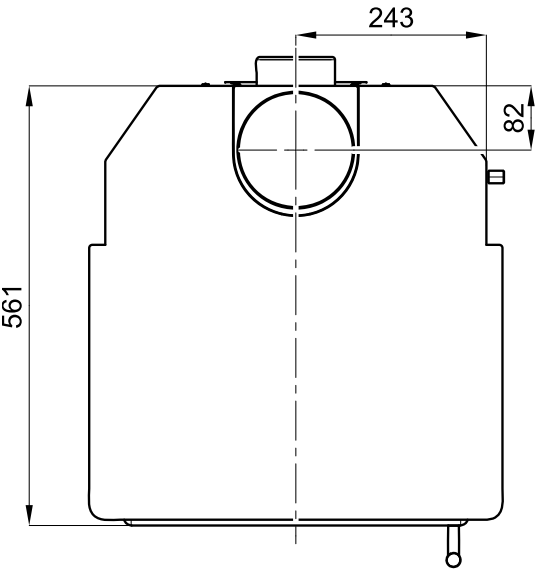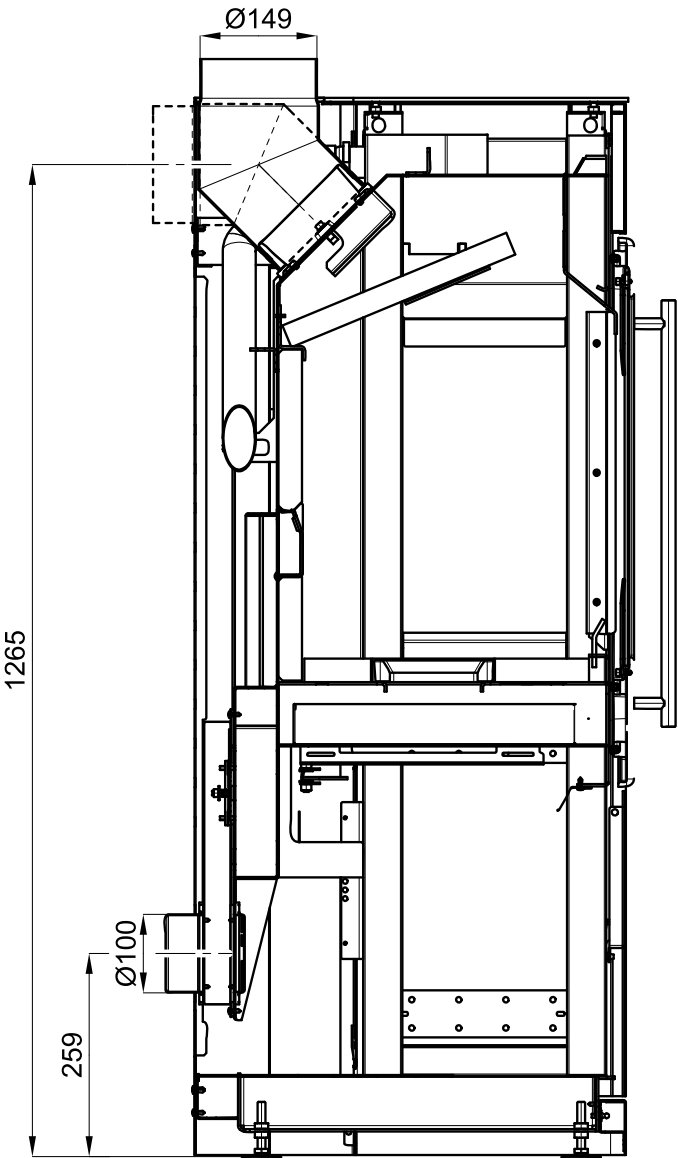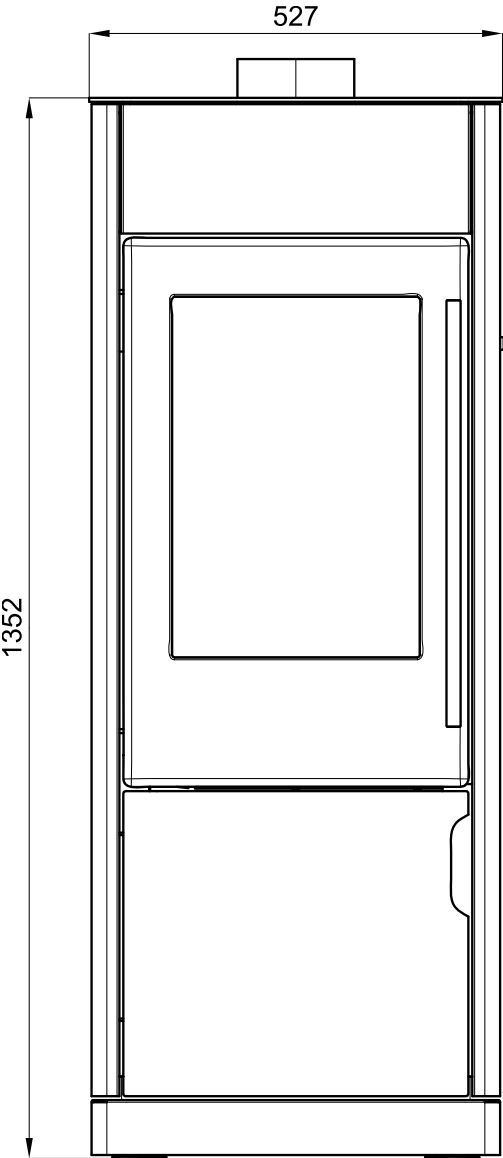

3. Lista części zamiennych

3.1. Rysunek esztplozyjny modelu

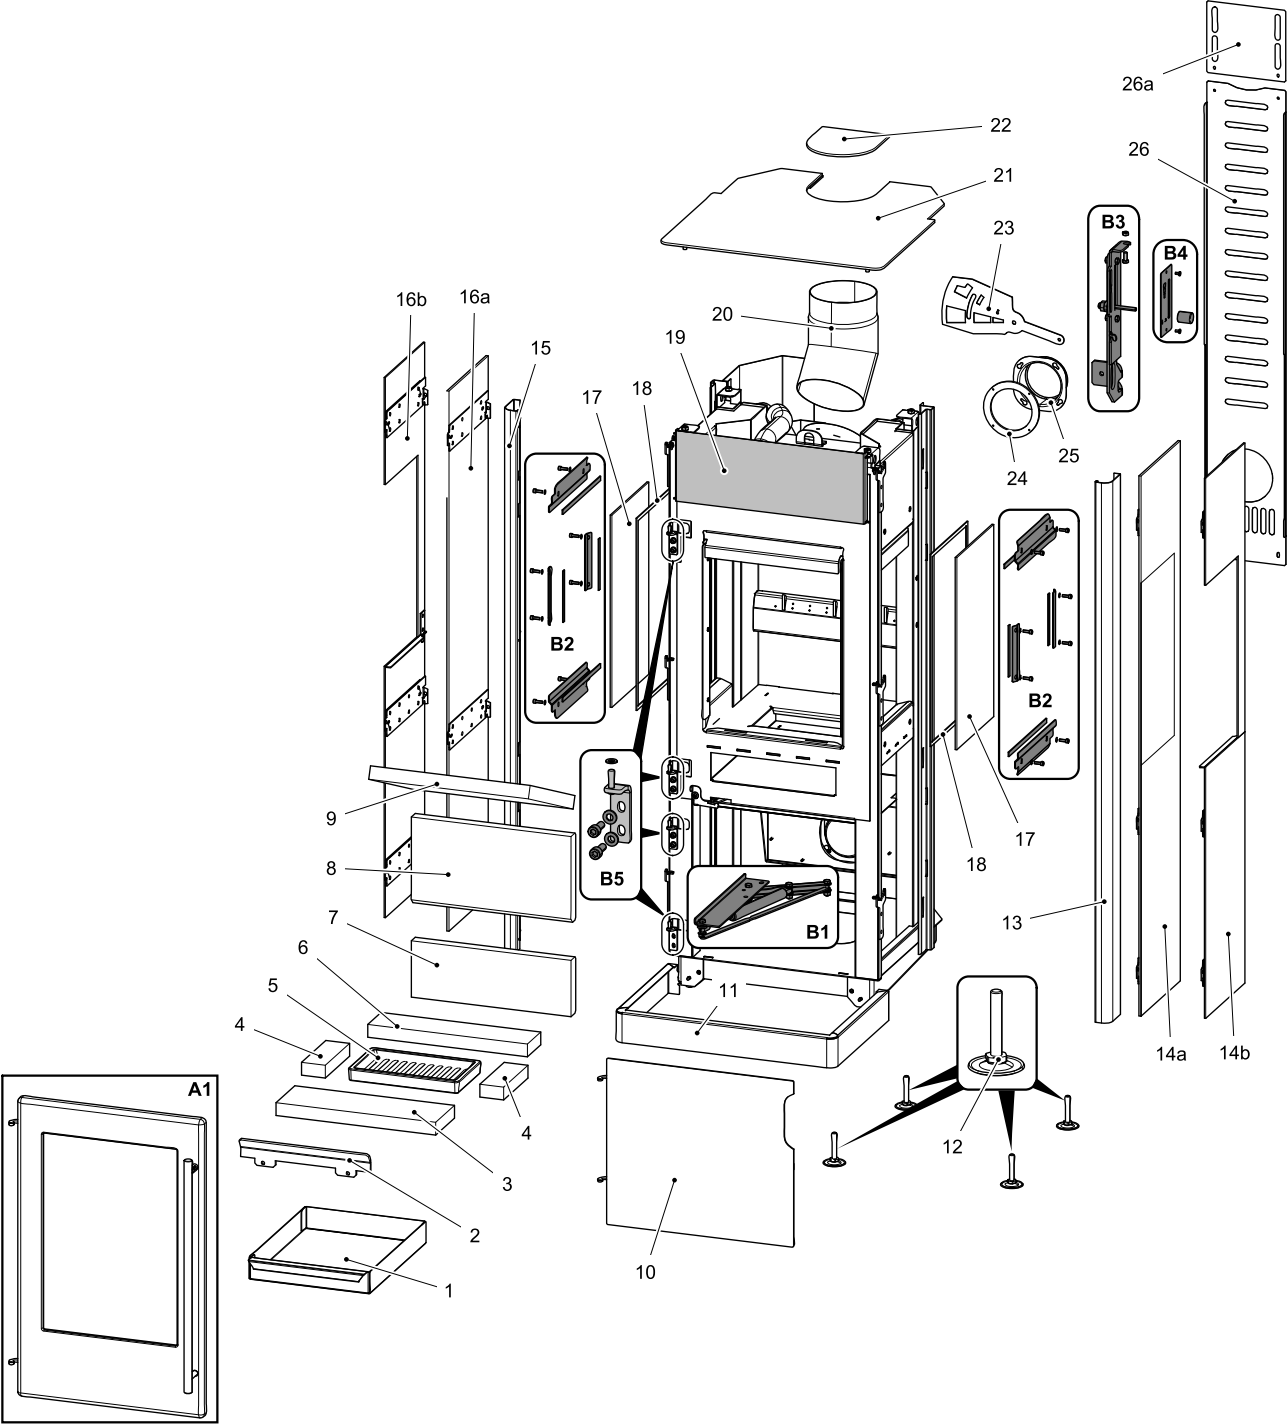


Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
Rysunek esztplozyjny modelu			

A1	Drzwiczki paleniska (komplet)/czarne	1 szt	0433015105300
A1	Drzwiczki paleniska (komplet)/szary	1 szt	0433015115300
B1	Hamulec hydrauliczny (komplet)	1 szt	0433015005600
B2	Uchwyt szyby (komplet)	2 szt	0433015005001
B3	Sterowanie (komplet)/Easycontrol	1 szt	0433015005060
B4	Regulator (komplet)	1 szt	0434615005005
B5	Zawias drzwiczek paleniska (komplet)	4 szt	0433015005410
1	Popielnik	1 szt	0433015105603
2	Przegroda/czarne	1 szt	0433015005027
2	Przegroda/szary	1 szt	0433015006027
3	Szamot (30x120x376)	1 szt	0433015005505
4	Szamot (30x56x155)	2 szt	0433015005506
5	Ruszt	1 szt	0020100130005
6	Szamot (30x85x376)	1 szt	0433015005504
7	Vermiculit (30x132x376)	1 szt	0430315005501
8	Vermiculit (30x204x376)	1 szt	0430315005502
9	Oslona (30x309x386)	1 szt	0430315005503
10	Drzwiczki/czarne	1 szt	0433015005350
10	Drzwiczki/szary	1 szt	0433015015350
10	Drzwiczki/czarne-polysk	1 szt	0433015025350
11	Podstawa/czarne-polysk	1 szt	0433015005455
12	Regulowana noga	4 szt	0619018005060
13	Obudowa boczna prawa/czerwony brąz	1 szt	0433015005135
13	Obudowa boczna prawa/szary	1 szt	0433015006135
13	Obudowa boczna prawa/czarne-polysk	1 szt	0433015007135
14a	Obudowa boczna prawa-szyba/czarne	1 szt	0433015005905
14b	Obudowa boczna prawa/czarne-polysk	1 szt	0433015005925
15	Obudowa boczna lewa/czerwony brąz	1 szt	0433015005131
15	Obudowa boczna lewa/szary	1 szt	0433015006131
15	Obudowa boczna lewa/czarne-polysk	1 szt	0433015007131
16a	Obudowa boczna lewa-sklo/czarne	1 szt	0433015005900
16b	Obudowa boczna lewa/czarne-polysk	1 szt	0433015005920
17	Szyba żaroodporna (4x235x450)	2 szt	0430315005006
18	Sznur uszczelniający szyby 8x2 mm (1340 mm)	2 szt	0040208020006
19	Czoło/czerwony brąz	1 szt	0433015005115
19	Czoło/szary	1 szt	0433015006115

19	Czoło/czarne polysk	1 szt	0433015007115
20	Kolano kominowe/czarne	1 szt	0425515015002
21	Wieko/czarne	1 szt	0433015005800
21	Wieko/czarne polysk	1 szt	0433015006800
22	Zaślepka wieka/czarne	1 szt	0433015005802
22	Zaślepka wieka/czarne polysk	1 szt	0433015006802
23	Regulator doprowadzenia powietrza	1 szt	0433015005061
24	Uszczelka doprowadzenie powietrza	1 szt	0530513007349
25	Doprowadzenie powietrza esztterne (Ø100)	1 szt	0088500050008
26	Tylina obudowa	1 szt	0433015005105
26a	Tylina obudowa górna	1 szt	0433015005106

3.2. Szczegół A1

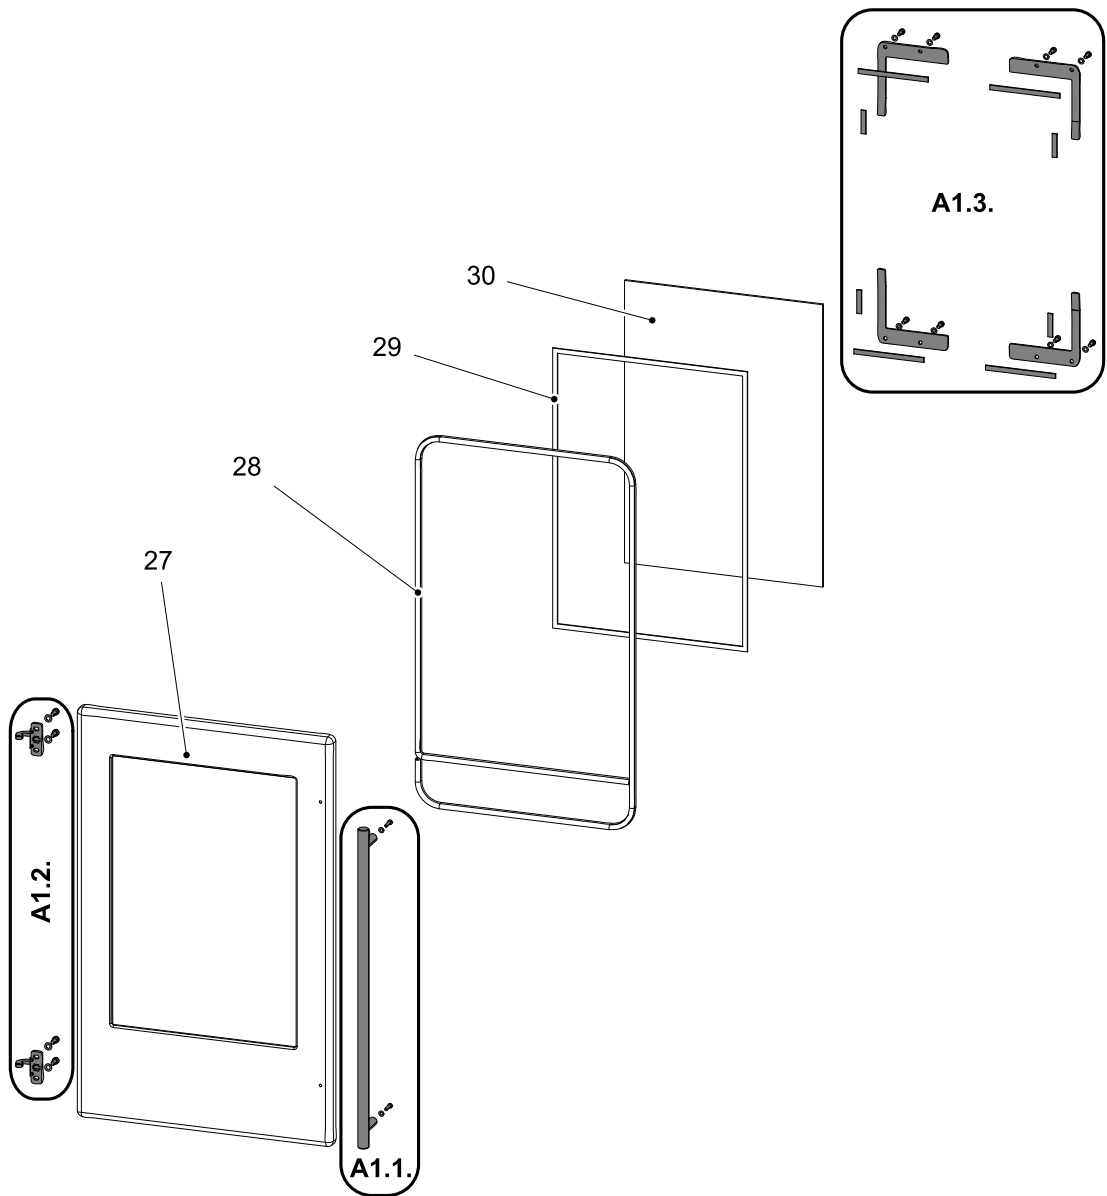

Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
Szczegół A1			
A1.1.	Rękojeść drzwiczek pal. — set	1 szt	0429112007385
A1.2.	Zawias drzwiczek/czarne — set	1 szt	0433015005310
A1.2.	Zawias drzwiczek/szary — set	1 szt	0433015006310
A1.3.	Uchwyt szyby/czarne — set	1 szt	0433015105301
A1.3.	Uchwyt szyby/szary — set	1 szt	0433015115301
27	Drzwiczki paleniska/czarne	1 szt	0433015005301
27	Drzwiczki paleniska/szary	1 szt	0433015006301
28	Sznur uszczelniający drzwi 16 mm (2280 mm)	1 szt	0040300160005

29	Sznur uszczelniający szyby 8x2 mm (1600 mm)	1 szt	0040208020006
30	Szyba żaroodporna (4x340x482)	1 szt	0430315005304


Easy control

PL



1. Regulator jest w pozycji rozpalania (rys. A). Są otwarte wszystkie trzy doprowadzenia powietrza (pierwotne, wtórne, trzeciorzędowe).
2. Regulator jest w pozycji spalania w piecu po rozpaleniu (rys. B). Są otwarte tylko dwa doprowadzenia powietrza (wtórne, trzeciorzędowe).
3. Regulator jest w pozycji zamknięcia doprowadzeń powietrza (rys. C). Żadne doprowadzenie powietrza nie jest otwarte (pierwotne, wtórne, trzeciorzędowe). Ta pozycja jest używana, kiedy piec nie pracuje, po skończeniu ogrzewania.



W trakcie procesu ogrzewania nie może dojść do zamknięcia doprowadzeń powietrza (rys. C)! W skrajnym przypadku może dojść również do esztplozji w piecu i rozbicia szyby, rozrzuconiu iskieł po pomieszczeniu i wybuchu pożaru.

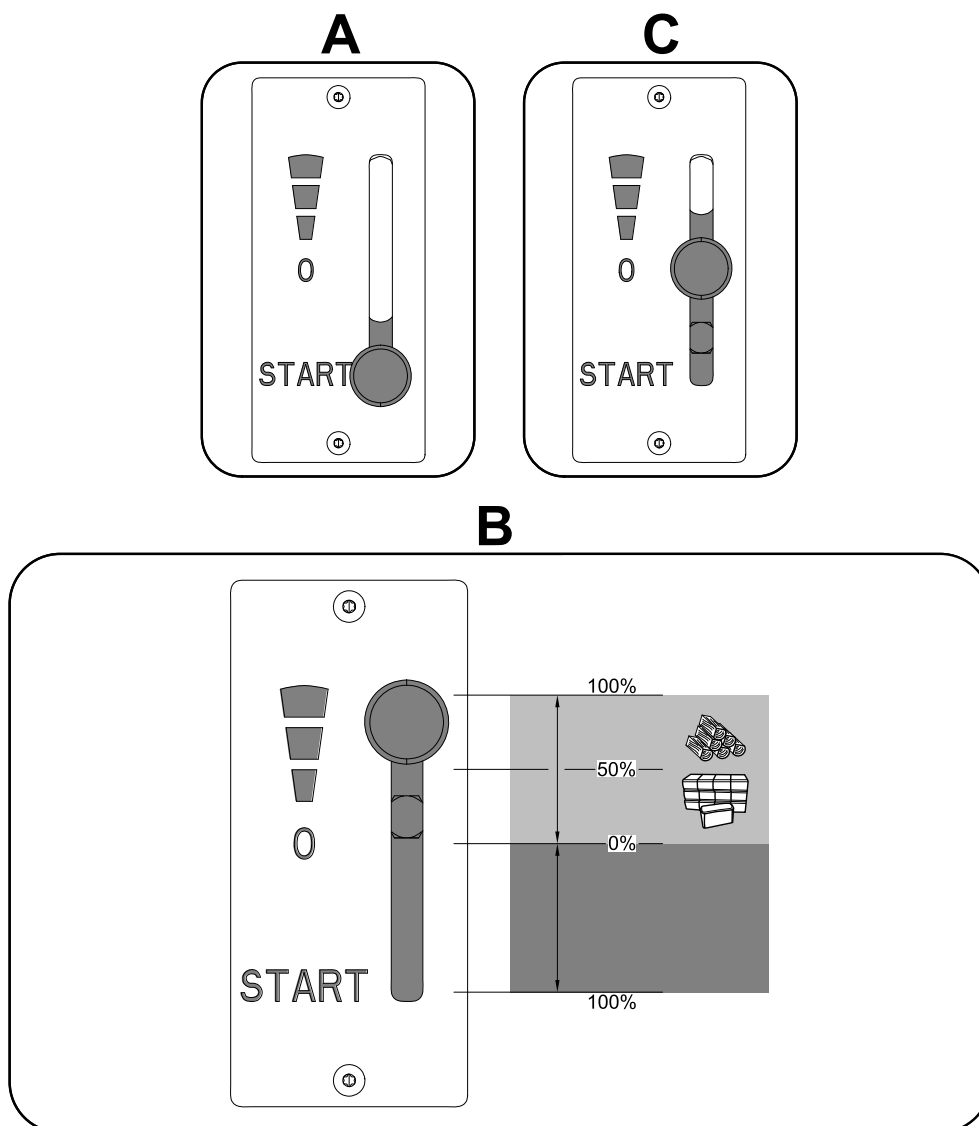

5. Zamiana doprowadzenie powietrza

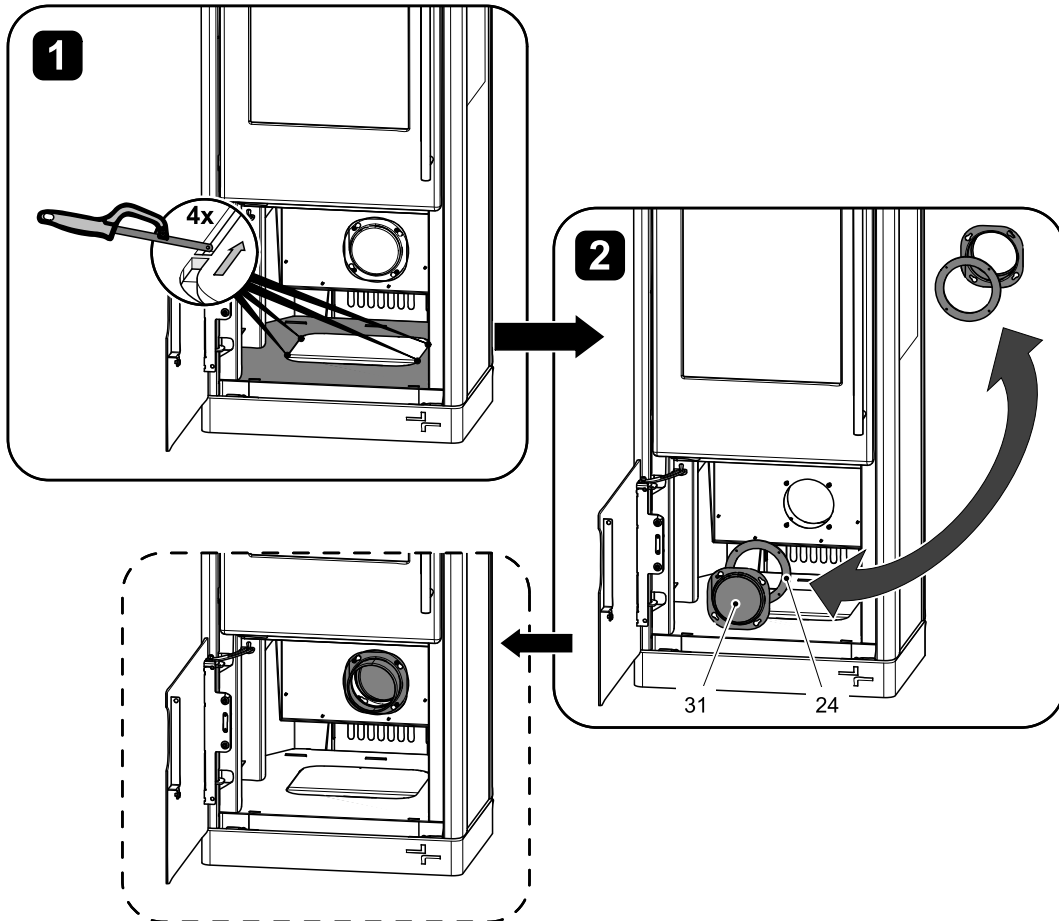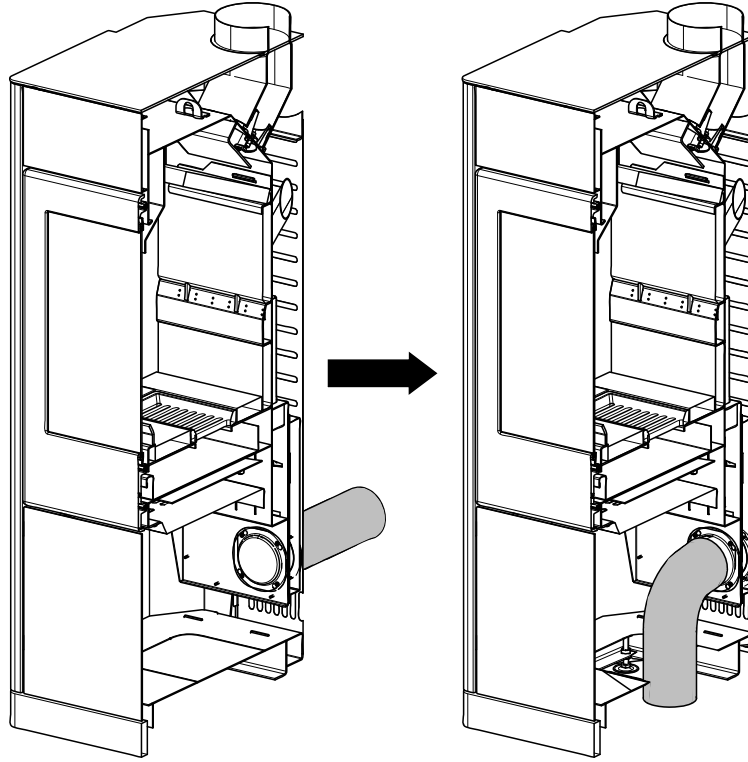

Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
24	Uszczelka doprowadzenie powietrza	1 szt	0530513007349
31	Zaślepka doprowadzenie powietrza	1 szt	0088500070005

