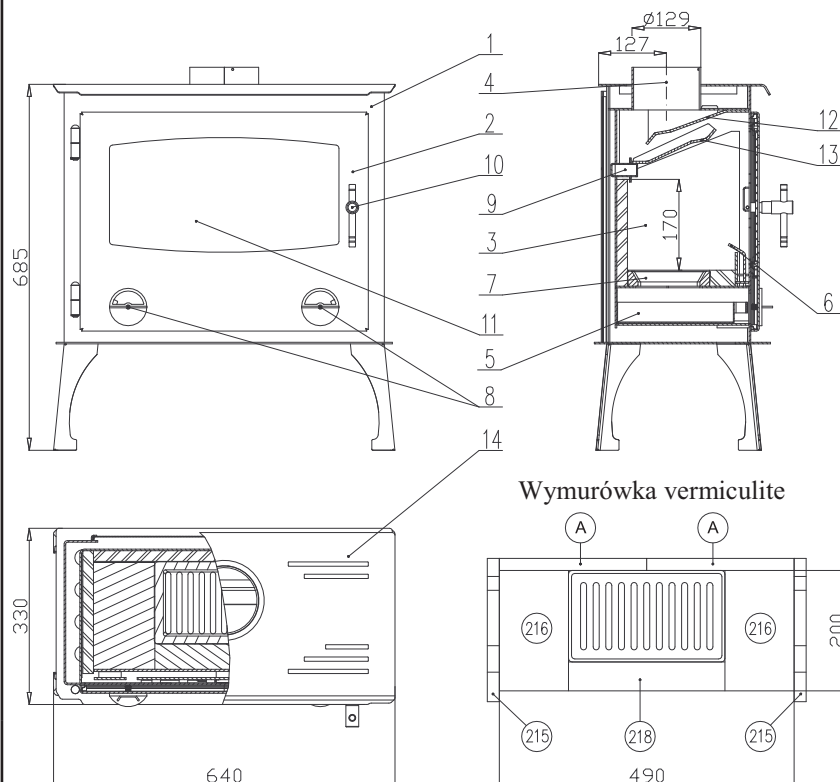


0470215111402-

HAAS+SOHN
 HAAS+SOHN Rukov, s.r.o. • www.haassohn-rukov.cz


KARTA TECHNICZNA pieca kominkowego Nordic

Odpowiedni opał:

Stosowanie odpowiedniego opału jest opisane w rozdziale **2.2 Opał** w Ogólnej instrukcji obsługi.

Prawidłowa eksploatacja:

Prawidłowa i bezpieczna manipulacja z piecami kominkowymi jest opisana w rozdziałach: **2. Opis procesu spalania** i **5. Instrukcja obsługi** w Ogólnej instrukcji obsługi.

Numer do zamówienia cegły	Wymiar	Numer do zamówienia cegły	Wymiar
215	20x235x290		
216	30x115x195		
A	20x200x245		
218	30x43x260		

ZALECENIA DOTYCZĄCE REGULACJI PROCESU SPALANIA:


Opał	Moc cieplna pieca							
	100%	33%	100%	100%	100%	33%	100%	33%
	Ilość opału		Powietrze prymarne		Powietrze sekundarne		Powietrze tercjalne	
Polana drewna	2,7 kg/h	0,9 kg/h	otwarty 100%	otwarty 33%	otwarty 100%	otwarty 33%	niemożna regulować	
Brykiety drzewne	2,6 kg/h	0,9 kg/h	otwarty 100%	otwarty 33%	otwarty 100%	otwarty 33%	niemożna regulować	
Brykiety węglowe	2,2 kg/h	0,7 kg/h	otwarty 100%	otwarty 33%	otwarty 100%	otwarty 33%	niemożna regulować	

OPIS TECHNICZNY:

Pozycja	Nazwa	Pozycja	Nazwa	Pozycja	Nazwa
1	Korpus pieca	9	Doprowadzenie powietrza tercjálnego		
2	Drzwiczki paleniska	10	Dźwigniowy rygiel drzwiczek paleniska		
3	Wymurówka vermiculite	11	Szyba żaroodporna		
4	Gardziel odprowadzenia spalin	12	Oslona górna - trwała		
5	Popielnik	13	Oslona dolna - luźna		
6	Przegroda	14	Wiek		
7	Ruszt żeliwny				
8	Regulator powietrza prymarnego				Sznur uszczelniający drzwi 10 mm
8	Regulator powietrza sekundarnego				Sznur uszczelniający szyby 10x4 mm

DANE TECHNICZNE:	Szczapy drewniane	Brykiety drzewne	Brykiety węglowe		
Osięgnięta moc cieplna (100%)	8,7 kW	7,8 kW	7,9 kW	Wysokość	685 mm
Nominalna moc cieplna	8,5 kW	8 kW	8 kW	Szerokość	640 mm
Obniżona moc cieplna (33%)	2,9 kW	2,6 kW	2,6 kW	Głębokość	330 mm
Maksymalny wsad opału	2,7 kg/h	2,6 kg/h	2,2 kg/h	Ciężar	65 kg
Średnia temp. spalin za króćcem przewodu dymnego	236 °C	343 °C	300 °C	Średnica przewodu dymnego	130 mm
Przepływ wagowy suchych spalin	9,1 g/s	9,6 g/s	10,8 g/s	Minimalny ciąg komina w gardzieli przewodu dymnego	12 Pa
Sprawność energetyczna	77,6 %	67,3 %	68,3 %	Zdolność grzewcza (średnie straty ciepłne) przy 8,7 kW	cca. 160 m ³
Koncentracja przeciętna CO ₂	7,8	8,1	7,1	Regulowana moc cieplna	2,6 – 8,7 kW
Koncentracja CO w spalinach	0,65	0,09	0,17		
Testowane według EN 13 240/A2 i ČSN 06 1008:1997					
CE					

SCHEMAT WYMIAROWY PIECA KOMINKOWEGO Z MONTAŻEM KOLANA PRZEWODU DYMOWEGO DOSTARCZONEGO JAK WYPOSAŻENIE SPECJALNE

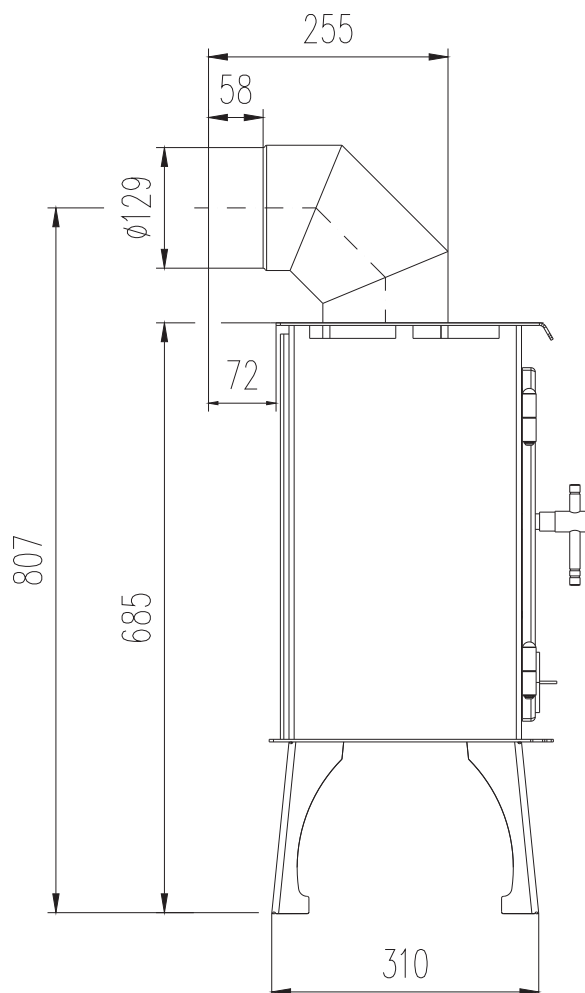

Regulátor vzduchu

Pohled na levý regulátor

