


KARTA TECHNICZNA pieca kominkowego Adria II

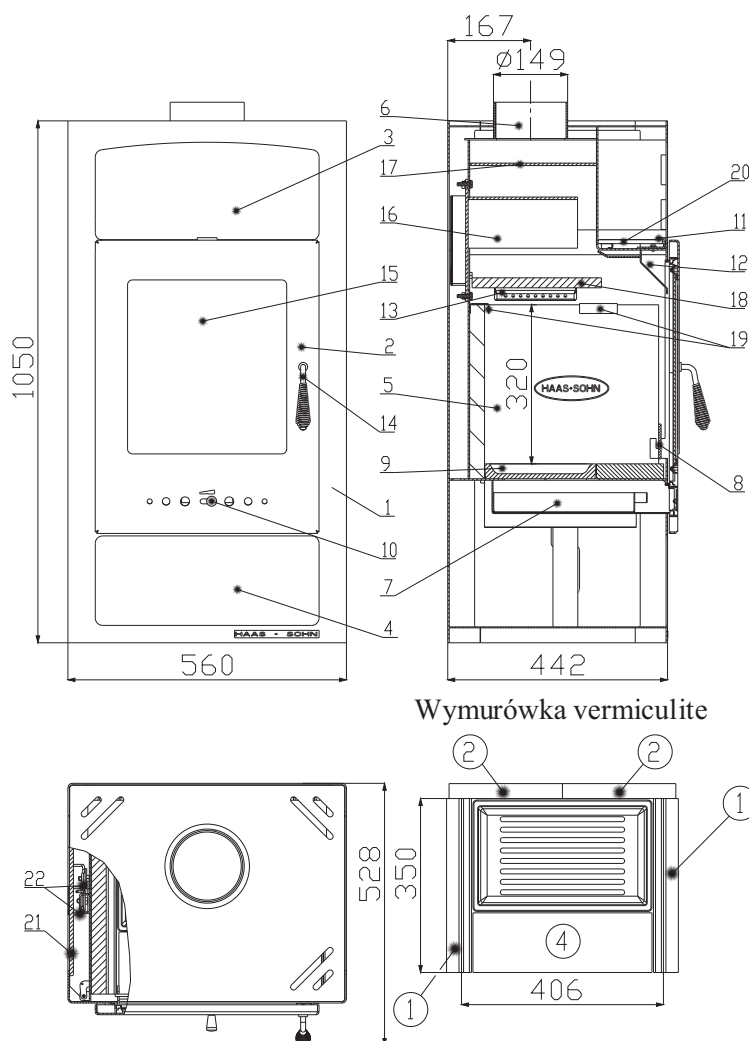

Odpowiedni opał:

Stosowanie odpowiedniego opału jest opisane w rozdziale 2.2 **Opał** w Ogólnej instrukcji obsługi.

Prawidłowa eksploatacja:

Prawidłowa i bezpieczna manipulacja z piecami kominkowymi jest opisana w rozdziałach: 2. **Opis procesu spalania** i 5. **Instrukcja obsługi** w Ogólnej instrukcji obsługi.

Dodatkowo można dopełnić wymiennikiem.

Numer do zamówienia cegły	Wymiar	Numer do zamówienia cegły	Wymiar
1	350x350x50		
2	350x228x30		
4	355x135x30		

ZALECENIA DOTYCZĄCE REGULACJI PROCESU SPALANIA:

Opał	Moc cieplna pieca							
	100%	33%	100%	33%	100%	33%	100%	33%
	Ilość opału		Powietrze prymarne		Powietrze sekundarne		Powietrze tercjalne	
Polana drewna	2,8 kg/h	0,9 kg/h	zamknięty	otwarty 5%	otwarty 50%	otwarty 10%	otwarty 100%	otwarty 100%
Brykiety drzewne	2,7 kg/h	0,9 kg/h	otwarty 10%	otwarty 10%	otwarty 50%	otwarty 10%	otwarty 100%	otwarty 100%
Brykiety węglowe	1,9 kg/h	0,6 kg/h	otwarty 50%	otwarty 10%	otwarty 50%	otwarty 10%	otwarty 100%	otwarty 100%

OPIS TECHNICZNY:

Pozycja	Nazwa	Pozycja	Nazwa	Pozycja	Nazwa
1	Korpus pieca	10	Regulator powietrza prymarnego	19	Uchwyt szamota
2	Drzwiczki paleniska	11	Regulator powietrza sekundarnego	20	Okładzina piekarnika
3	Piekarnik	12	Doprowadzenie powietrza sekundarnego	21	Okładzina boczna
4	Zasobnik na opał	13	Doprowadzenie powietrza tercjarnego	22	Sprężynowy uchwyt okładziny
5	Wymurówka vermiculite	14	Dźwigniowy rygiel drzwiczek paleniska		
6	Gardziel odprowadzenia spalin	15	Szyba żaroodporna		
7	Popielnik	16	Zaślepka s osłonom		
8	Przegroda	17	Ośłona - trwała	Sznur uszczelniający drzwi 8 mm	
9	Ruszt żeliwny	18	Ośłona - luźna	Sznur uszczelniający szyby i zaślepki 10x4 mm	

DANE TECHNICZNE:

	Szczapy drewniane	Brykiety drzewne	Brykiety węglowe		
Osięgnięta moc cieplna (100%)	10,2 kW	9,8 kW	10,1 kW	Wysokość	1050 mm
Nominalna moc cieplna	10 kW	10 kW	10 kW	Szerokość	560 mm
Obniżona moc cieplna (33%)	3,4 kW	3,2 kW	3,3 kW	Głębokość	442 mm
Maksymalny wsad opału	2,8 kg/h	2,7 kg/h	1,9 kg/h	Średnica przewodu dymnego	150 mm
Średnia temp. spalin za króćcem przewodu dymnego	214 °C	223 °C	193 °C	Ciężar	122 kg
Przepływ wagowy suchych spalin	11,1 g/s	11 g/s	11,8 g/s	Minimalny ciąg komina w gardzieli przewodu dymnego	12 Pa
Sprawność energetyczna	79,6 %	78,9 %	81,1 %	Zdolność grzewcza (średnie straty ciepłne) przy 10,2 kW	cca. 184 m³
Koncentracja przeciętna CO ₂	7,7	7,6	6,8	Regulowana moc cieplna	3,2 - 10,2 kW
Koncentracja CO w spalinach	0,13	0,06	0,11		

JK 04 310 15 04 14 02
23062008-PL

HAAS+SOHN
HAAS+SOHN Rukov, s.r.o. • www.haassohn-rukov.cz

**SCHEMAT WYMIAROWY PIECA KOMINKOWEGO Z MONTAŻEM KOLANA
PRZEWODU DYMOWEGO DOSTARCZONEGO JAK WYPOSAŻENIE SPECJALNE**

