



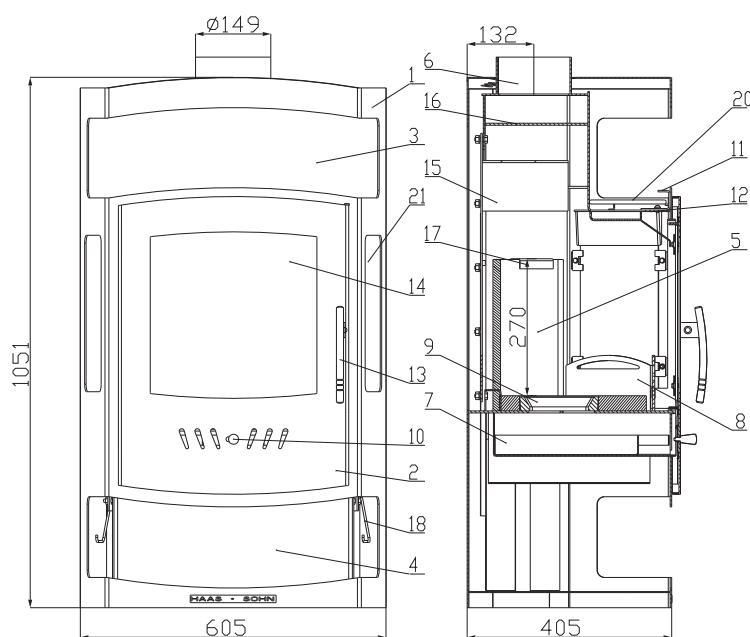

Wymurówka szamotowa

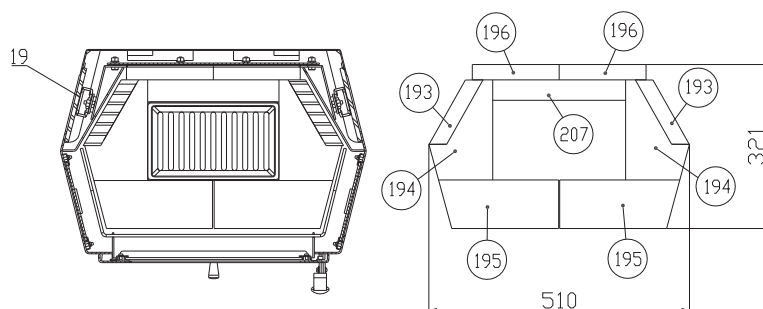

KARTA TECHNICZNA pieca kominkowego **ODENSE**

Odpowiedni opał:

Stosowanie odpowiedniego opału jest opisane w rozdziale **2.2 Opał** w ogólnej instrukcji obsługi.

Prawidłowa eksploatacja:

Prawidłowa i bezpieczna manipulacja z piecami kominkowymi jest opisana w rozdziałach: **2. Opis procesu spalania** i **5. Instrukcja obsługi** w Ogólnej instrukcji obsługi.

Można dodatkowo zastosować wymiennik.

Numer cegły do zamówienia	Wymiary	Numer cegły do zamówienia	Wymiary
193	300x162x30	207	260x40x30
194	196x125x30		
195	235x95x30		
196	300x170x30		

ZALECENIA DOTYCZĄCE REGULACJI PROCESU SPALANIA:

Palivo	Moc cieplna pieca							
	100%	33%	100%	33%	100%	33%		
	Ilość opału		Powietrze primarne		Powietrze sekundarne			
Polana drewna	3,4 kg/h	1,1 kg/h	otwarty 20%	otwarty 10%	otwarty 50%	otwarty 50%		
Brykiety drzewne	3,4 kg/h	1,2 kg/h	otwarty 20%	otwarty 10%	otwarty 100%	otwarty 30%		
Brykiety węglowe	2,4 kg/h	0,8 kg/h	otwarty 25%	otwarty 20%	otwarty 100%	otwarty 30%		

OPIS TECHNICZNY :

Poz.	Nazwa	Poz.	Nazwa	Poz.	Nazwa
1	Korpus pieca	10	Regulator powietrza primarnego	19	Okładzina boczna
2	Drzwiczki paleniska	11	Regulator powietrza sekundarnego	20	Okładzina piekarnika
3	Piekarnik	12	Doprowadzenie powietrza sekundarnego (nieregulowane)	21	Żaroodporna boczna szyba
4	Zasobnik na opał	13	Dźwigniowy rygiel drzwiczek paleniska	22	
5	Wymurówka szamotowa	14	Szyba żaroodporna	23	
6	Gardziel odprowadzenia spalin	15	Element zaślepiający		
7	Popielnik	16	Przegroda górna - trwała		
8	Przegroda	17	Uchwyt szamota		
9	Ruszt żeliwny	18	Sprężynowy uchwyt okładziny		

DANE TECHNICZNE:	Szczypty drewniane	Brykiety drzewne	Brykiety węglowe		
Osięgnięta moc cieplna (100%)	11,1 kW	11,1 kW	10,3 kW	Wysokość	1051 mm
Nominalna moc cieplna	11 kW	11 kW	11 kW	Szerokość	605 mm
Obniżona moc cieplna (33%)	3,7 kW	3,7 kW	3,4 kW	Głębokość	405 mm
Maksymalny wsad opału	3,4 kg/hod	3,4 kg/hod	2,4 kg/hod	Średnica przewodu dymnego	150 mm
Średnia temp. spalin za króćcem przewodu dymnego	362 °C	367 °C	362 °C	Ciężar	104 kg
Przepływ wagowy suchych spalin	8,7 g/s	9,6 g/s	13,6 g/s	Minimalny ciąg komina w gardzieli przewodu dymnego	12 Pa
Sprawność energetyczna	70,9 %	71,9 %	64,2 %	Zdolność grzewcza (średnie straty ciepłe) przy 11,1 kW	cca. 200 m ³
Koncentracja przeciętna CO ₂	11,6	10,8	7,3	Regulowana moc cieplna	3,4 – 11,1 kW
Koncentracja CO w spalinach	0,6	0,15	0,3		

Testowane według EN 13 240/A2



**SCHEMAT WYMIAROWY PIECA KOMINKOWEGO Z MONTAŻEM KOLANA
PRZEWODU DYMOWEGO DOSTARCZONEGO JAK WYPOSAŻENIE SPECJALNE**

