




HAAS+SOHN

SCHEMAT WYMIAROWY PIECA KOMINKOWEGO Z MONTAŻEM
KOLANA PRZEWODU DYMOWEGO DOSTARCZONEGO
JAK WYPOSAŻENIE SPECJALNE

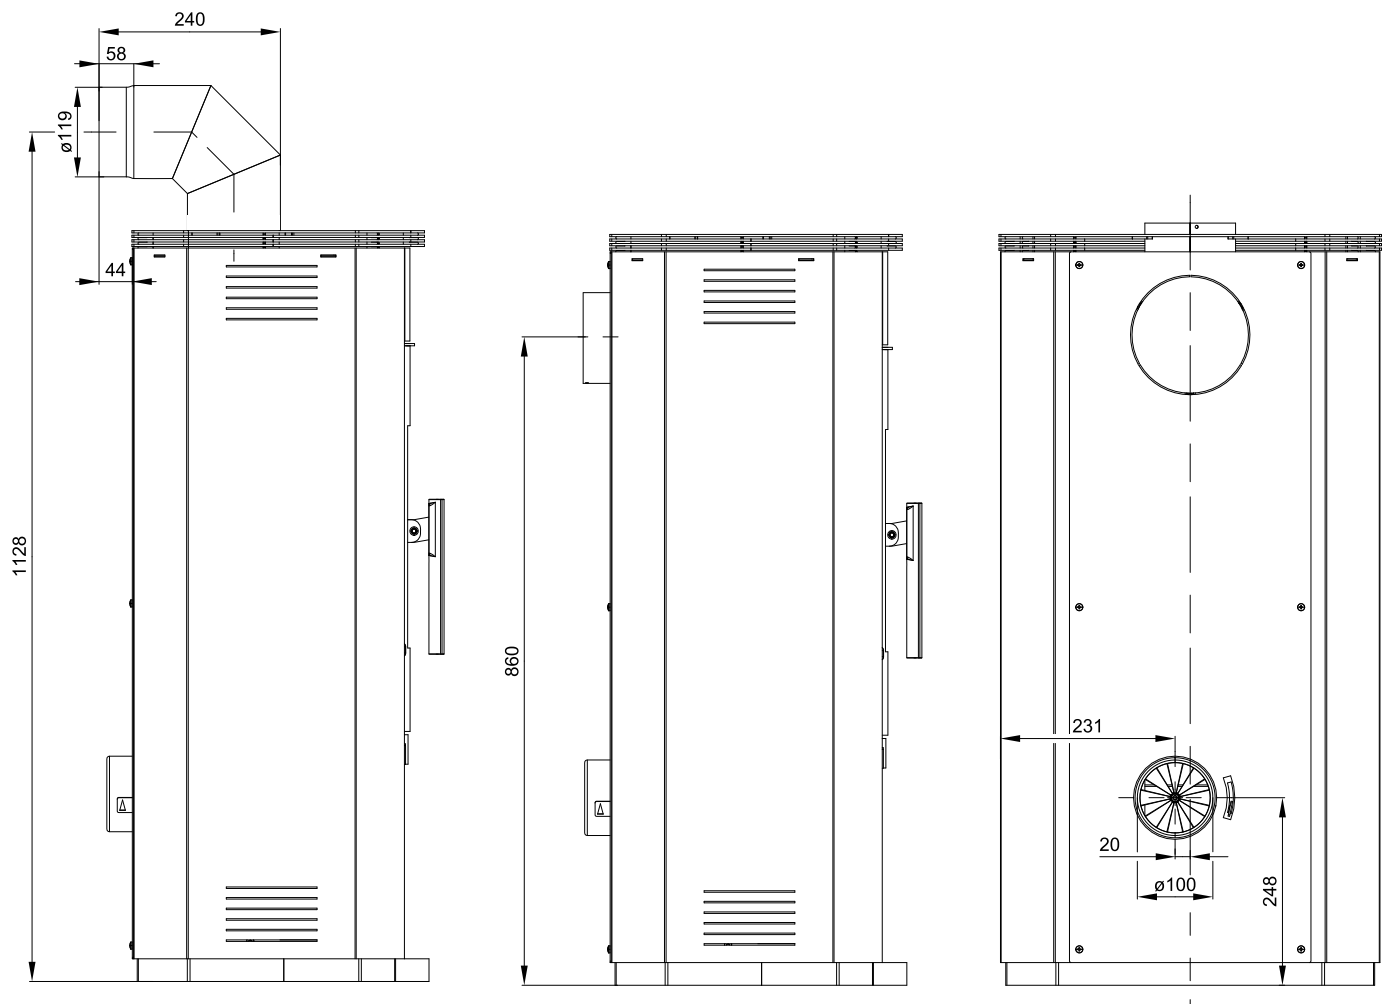

HAAS+SOHN

KARTA TECHNICZNA
pieca kominkowego
Salerno




Odpowiedni opał: Stosowanie odpowiedniego opału jest opisane w rozdziale 2.2 Opał w Ogólnej instrukcji obsługi.	Prawidłowa eksploatacja: Prawidłowa i bezpieczna manipulacja z piecami kominkowymi jest opisana w rozdziałach: 2. Opis procesu spalania i 5. Instrukcja obsługi w Ogólnej instrukcji obsługi.
--	---







ZALECENIA DOTYCZĄCE REGULACJI PROCESU SPALANIA:

Opał	Moc cieplna pieca							
	100%	33%	100%	33%	100%	33%	100%	33%
	Ilość opału		Powietrze prymarne		Powietrze sekundarne		Powietrze tercjalne	
Polana drewna	1,1 kg/h	0,4 kg/h	zamknięty	zamknięty	otwarty 100%	otwarty 50%	niemożna regulować	
Brykiety drzewne	1,1 kg/h	0,4 kg/h	zamknięty	zamknięty	otwarty 100%	otwarty 50%	niemożna regulować	

DANE TECHNICZNE:	Polana drewna	Brykiety drzewne		
Osięgnięta moc cieplna (100%)	4,4 kW	4,3 kW	Wysokość	993 mm
Nominalna moc cieplna	4 kW	4 kW	Szerokość	506 mm
Obniżona moc cieplna (33%)	1,5 kW	1,4 kW	Głębokość	392 mm
Maksymalny wsad opału	1,1 kg/hod	1,1 kg/hod	Średnica przewodu dymnego	120 mm
Średnia temp. spalin za króćcem przewodu dymnego	245 °C	280 °C	Ciężar	95 kg
Przepływ wagowy suchych spalin	3,6 g/s	3,5 g/s	Minimalny ciąg komina w gardzieli przewodu dymnego	12 Pa
Sprawność energetyczna	83,6 %	84,2 %	Zdolność grzewcza (średnie straty ciepłe) przy 4,4 kW	cca. 79 m³
Koncentracja przeciętna CO ₂	10,1 %	10,7 %	Regulowana moc cieplna	1,5 – 4,4 kW
Koncentracja CO w spalinach przy 13% O ₂	0,09 %	0,1 %		
Testowane według DIN EN 13240:2001+A2:2007				
			CE	

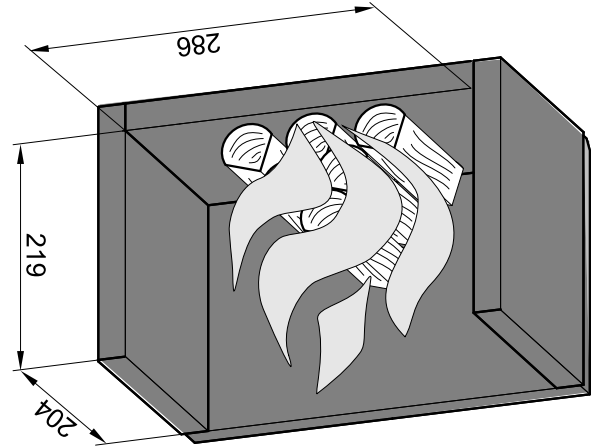

Informacyjne wymiary paleniska

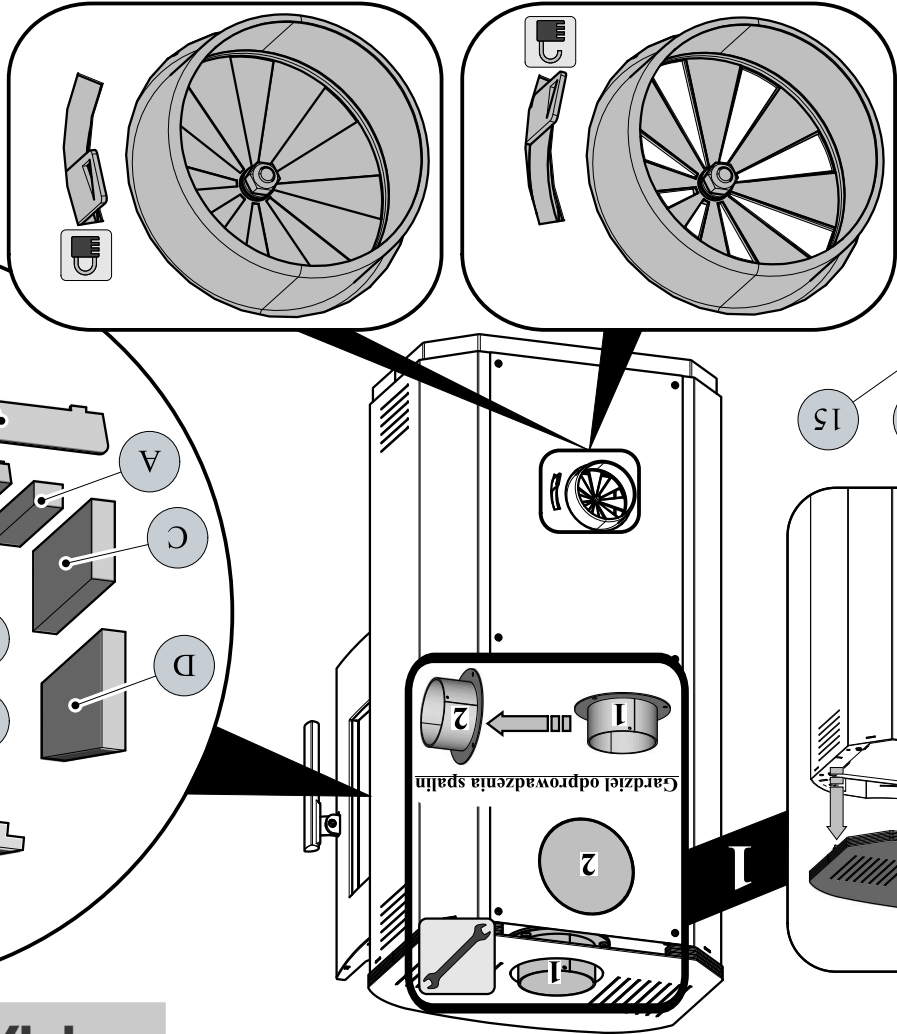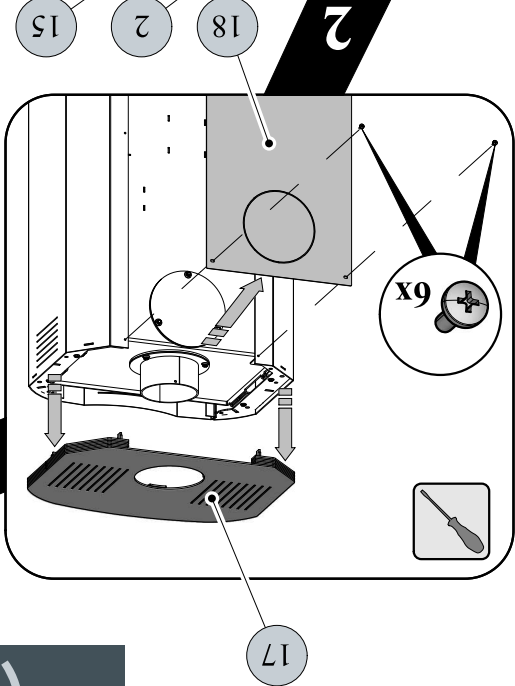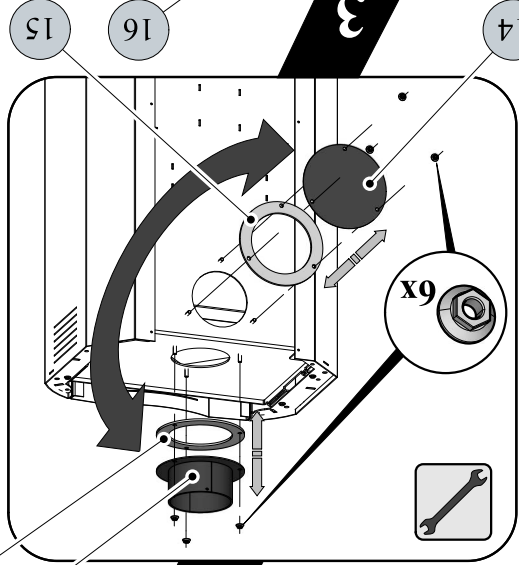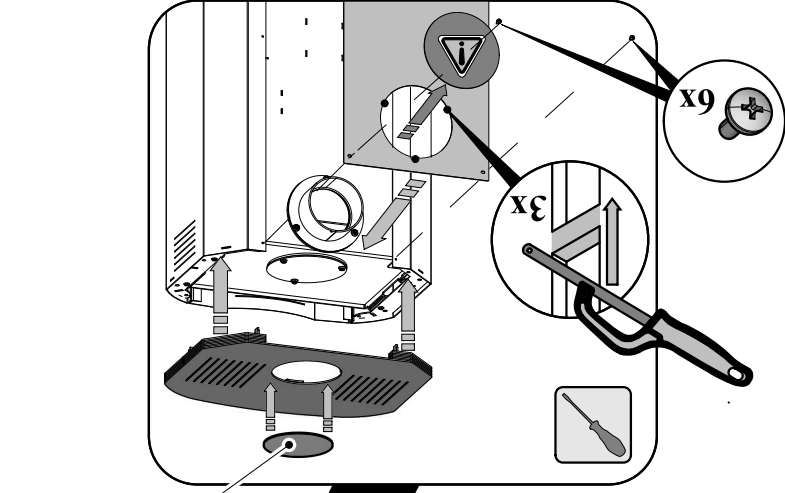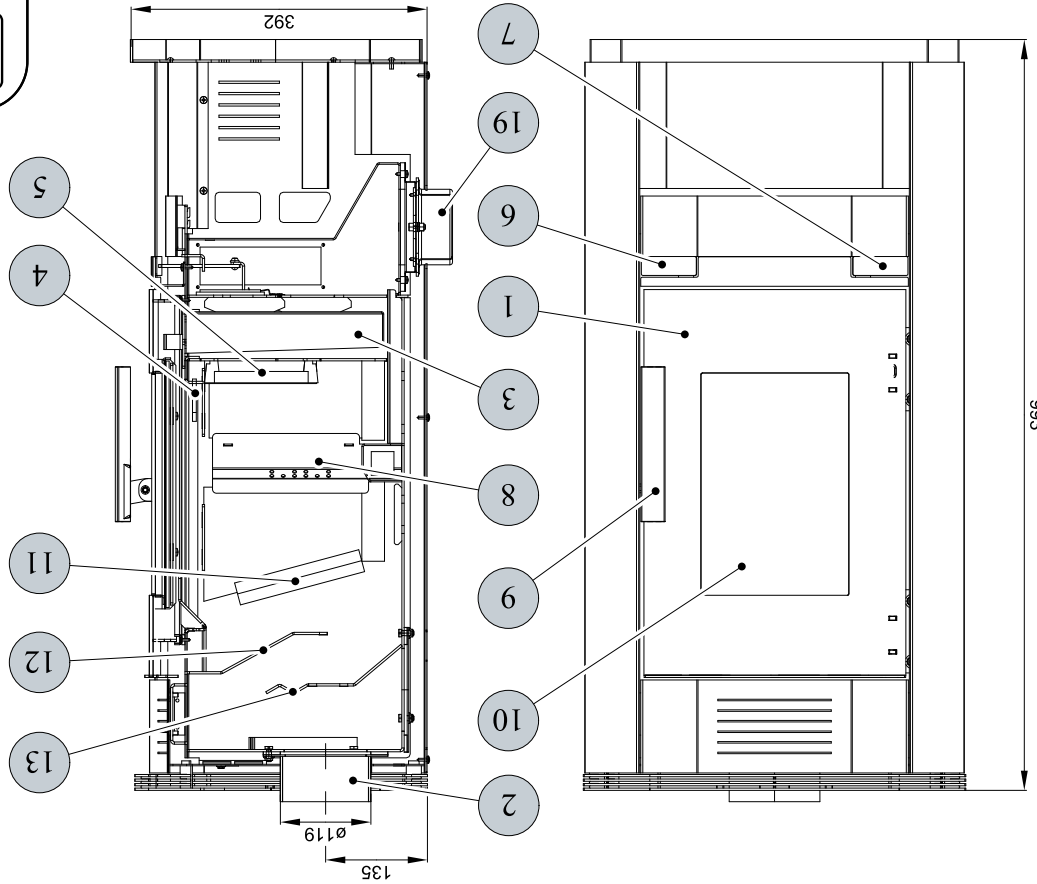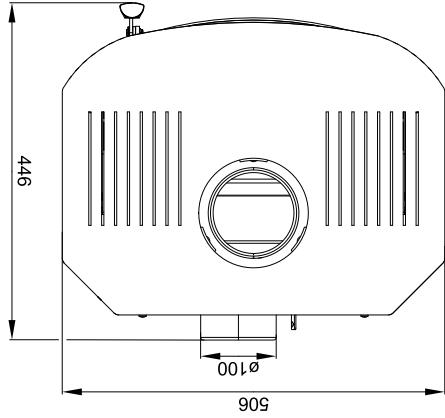

OPIS TECHNICZNY:		Nazwa		Numer wyrobu		Poz.	
1	Drzwiczki paleniska/siwa jasna	0420114005300	A	Cegła 30x37x148	0420114005505	0420114005505	0420114005504
1	Drzwiczki paleniska/siebrna	0420114025300	B	Cegła 30x56x286	0420114005504	0420114005504	0420114005502
2	Cardziel odprowadzenia spalin/antacyt	0420114005060	C	Cegła 30x102x202	0420114005502	0420114005502	0420114005503
3	Popelnik/antacyt	0420114005600	D	Cegła 30x151x209	0420114005503	0420114005503	0420114005501
4	Przegroda/antacyt	0420114005067	E	Cegła 30x105x320	0420114005501	0420114005501	
5	Ruszt żeliwny/antacyt	0020100080005					
6	Regulator powietrza prymarnego/chrom.	0420114015095					
7	Regulator powietrza sekundarnego/chrom.	0420114015095					
8	Wyjście powietrza tercjajnego	-					
9	Dźwigniowe zamknięcie drzwiczek	0331815005413					
10	Szyba zaroodporna (216x326)	0530217105301					
11	Ostona dolna - luźna (30x170x341)	0420114005511					
12	Ostona średnia - trwała	-					
13	Ostona góra - trwała	-					
14	Zasłepka przewodu dymnego	0420114005062					
15	Uszczelka (Isoglas)	0420114005077					
16	Zasłepka wieka	0420114005050					
17	Wieżko	0420114005800					
18	Obudowa tylna	0420114005075					
19	Doprowadzenie powietrza zewnętrzne (ø100)	-					
		Sznur uszczelniający drzwi 14 mm (1540 mm)		0040014140005			
		Sznur uszczelniający szyby 25x3 mm (1020 mm)		0040225030005			
		Sznur uszczelniający uchwyty 8x2 mm (640 mm)		0040208020006			